



微信公众号 微信小程序

极景门窗有限公司



山东省阳谷县侨润开发区华信路 297 号



400 - 169 - 0009



WWW . 4001690009 . COM

备注:

依据门窗技术中心 2025-10-A1 版数据编订, 数据来自实验室检测, 可能因测试环境及配置差异, 实际使用与实验结果存在误差, 仅做参考使用。货品采购应以双方议定的条款为准, 货品使用时相关数据会因多种因素产生误差, 属正常现象。极景对于本文件可能存在的内容错误或信息不详不承担任何责任。我们对本文件及其主题和产品插图保留所有权利。本宣传册所有内容皆为要约邀请, 未经极景事先书面许可, 严禁复制、使用或向第三方透露其全部或部分内容。最终解释权归极景门窗有限公司所有。详情请线下咨询经销商。



全场景产品矩阵手册

2026

viewmax®
极景®高性能门窗

门窗高性能 为爱守护家

PROTECTING YOUR DREAM FAMILY HOME IN A SAFER WAY
BY LOVE AND VIEWMAX



家的每个角落都藏着生活的温度，无论是厨房的烟火气、卧室的安宁，还是阳台上的微风与阳光——极景门窗用心聆听每一个场景的需求，依托 UPVC 与铝合金产品，打造覆盖居家全场景的门窗矩阵。从门窗构造到细节处理，我们始终追求舒适与实用的平衡，以贴心设计为您营造更温暖、更幸福的日常。每一扇门窗，皆为特定空间而生，极景愿以专属的答案，守护您家中每一处美好瞬间。

Every corner of the home is filled with the warmth of life, whether it's the aroma of cooking in the kitchen, the tranquility of the bedroom, or the gentle breeze and sunlight on the balcony. ViewMax Doors and Windows listens attentively to the needs of each scene and, relying on UPVC and aluminum alloy products, creates a door and window matrix covering the entire home scene. From the construction of doors and Windows to the handling of details, we always strive for a balance between comfort and practicality, creating a warmer and happier daily life for you with considerate designs. Every door and window is designed for a specific space. ViewMax is willing to protect every beautiful moment in your home with its exclusive answer.

VIEWMAX • Born for High Performance



viewmax® 极景®

极景不只是一个门窗厂
更是门窗全产业链

Established in
成立于

2014 年

Patent
专利

180⁺ 项

Self-developed hardware
自研五金

第4代

Self-developed profiles
自研型材

第4代

Self-developed robot production line
自研机器人生产线

第5代

Self-developed ViewMax Cloud platform
自研极景云平台

4.0 版本

Total investment
总投资

13 亿

Production area
生产面积

600000⁺ M²



ABOUT VIEWMAX

关于极景

极景通过整合机器人生产线、型材、五金、玻璃、铝材加工及表面处理、物流配送等环节，实现了全产业链系统化生产。公司在济南设立智能方案研发中心，在佛山建立品牌运营中心，持续强化智能制造能力与市场竞争力。极景拥有五金及电子装配流水线、配件车间，并引进多套国际先进设备，包括德国斯图图尔斯门窗生产线、瓦格纳铝型材全自动表面处理流水线、克劳斯玛菲 PVC 型材生产线，以及奥地利福克斯 PVC 型材热熔覆膜流水线和瑞士百超中空玻璃生产线。凭借全产业链布局、自主研发的设备与软件、创新生产工艺和 UPVC 专利产品，极景不仅是一个品牌，更代表了一个全新的品类，极景产品的每个差异化特性，研发的方向都是提高门窗性能，加强极景高性能门窗的定位，因为极景的品牌使命是：用高性能门窗，让地球不再升高 1℃。

VIEWMAX has achieved systematic production throughout the entire industrial chain by integrating robot production lines, profiles, hardware, glass, aluminum processing and surface treatment, logistics and distribution, and other links. The company has established an intelligent solution R&D center in Jinan and a brand operation center in Foshan, continuously strengthening its intelligent manufacturing capabilities and market competitiveness. VIEWMAX is equipped with hardware and electronic assembly lines, accessory workshops, and has introduced multiple sets of international advanced equipment, including German Stulse door and window production lines, Wagner fully automatic surface treatment production lines for aluminum profiles, KraussMaffei PVC profile production lines, as well as Austrian Fox PVC profile hot melt lamination production lines and Swiss Bystronic insulating glass production lines. With a full industrial chain layout, independently developed equipment and software, innovative production processes and UPVC patented products, VIEWMAX is not only a brand but also represents a brand-new category. Every differentiated feature of VIEWMAX products is developed in the direction of enhancing the performance of doors and Windows and strengthening the positioning of VIEWMAX's high-performance doors and Windows, because the brand mission of VIEWMAX is: With high-performance doors and Windows, the Earth's temperature will no longer rise by 1℃.



WINDOW SERIES

窗系列 | 内开窗

泰山 Titan 超断桥系统窗	013
P2/P2Pro 被动式门窗	017
极光 Aurora 系列	019
和光 S98 系列高性能内开系统窗	021
ONE+ 系列全能窗	023
S2 高强度安全隔音窗	027
和光 S122 高性能全能系统窗 (内开)	029
E3/E3Pro 系列节能窗	031
P8 高性能内开系统窗	033
P5 高性能内开系统窗	035

窗系列 | 外开窗

ONE 系列全能窗 (外平开)	041
ONE 系列全能窗 (手摇外开)	043
X2A 超窄边外开窗	045
X2C 手摇外开窗	047
和光 S122 全能窗 (外平开)	049
P6 高性能外开系统窗 (外平开)	051
P6 高性能外开系统窗 (手摇外悬)	053
P3 高性能外开系统窗	055

窗系列 | 推拉窗

SS2 微平移推拉窗	061
和光 S150 观海系列提升推拉窗	063
和光 S85 内倒平移窗	067
拼窗窗 P12 全景推拉窗	069

DOOR SERIES

门系列 | 平开门

P2D 内开门	075
E3D 内开门	077
M92D/M92AD 平开门	079
S98D/S98AD 平开门	081
M75D/M75AD 平开门	085
P8D/P8AD 平开门	087

门系列 | 推拉门

LSD 重型提升推拉门	093
SS2D 微平移推拉门	095
和光 S150D/S155D 提升推拉门	099
拼窗窗 P15 全景推拉门	101
FS73 折叠推拉门	103

门系列 | 入户门

荣光 LE/M92Z 精铸系列入户门	109
时光 TL 系列入户门	111
极光 Aurora 系列入户门	113
M92P 外开 / M90P 内开入户门	115
M98P 系列入户门	117

VIEWMAX AIJIA i+

极景爱家 i+

ONE 智能窗	123
i+ 智能电动提升窗	125

CURTAIN WALL AND SUNROOM

幕墙及阳光房

QW 系列幕墙门	129
Q 系列阳光房	131

COLOR CARD

色卡

融合型系统色卡 (耐候覆膜)	133
系统共用色卡 (氟碳喷涂、百叶片、粉末喷涂)	135

HARDWARE ACCESSORIES

五金配件

极景五金系统技术对比表	137
极景玻璃技术	138
五金配件	139
金刚网	141
防护栏	145

INWARD-OPENING WINDOW SERIES

内开窗系列

窗扇向室内开启的窗户

④

极景所有内开系列窗型
均标配内倒

内开


Inward opening

内开状态易于清洁



内倒

Inward tilt

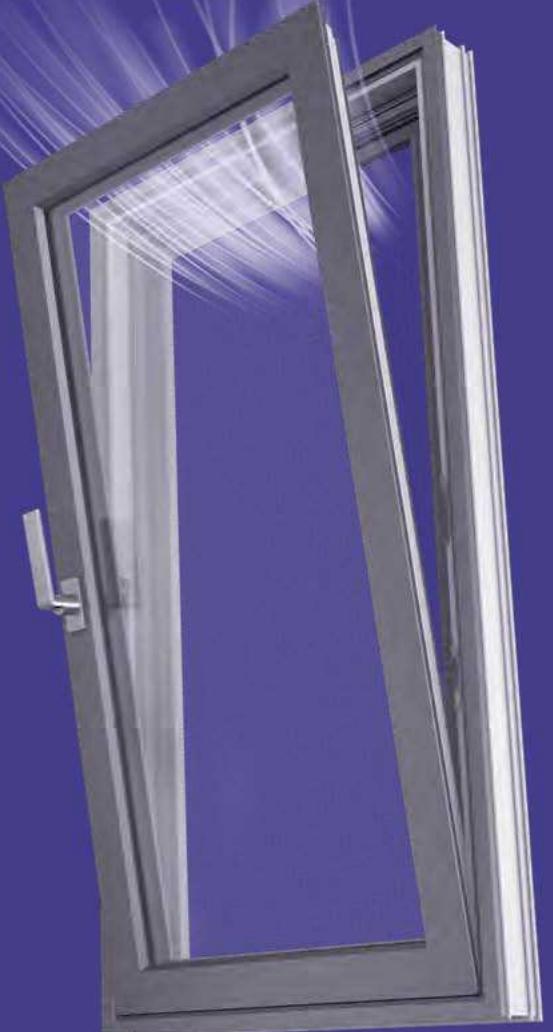

通风



安全防盗



防尘防雨



易于清洁

Ventilation

Safe and anti-theft

Dust-proof and rainproof

Easy to clean

窗户内倒时，
窗户处于开启通风状态，
同时相比外平开或内平开窗来说，
安全防盗；
窗户内倒状态可更好的防尘防雨；



泰山 Titan
超断桥系统窗
UPVC 系统窗



P2/P2 Pro
被动式门窗
UPVC 系统窗



极光
Aurora 系列
UPVC 系统窗



和光 S98 系列
高性能内开系统窗
断桥铝系统窗



ONE+ 系列全
能窗
UPVC 系统窗



S2 高强度
安全隔音窗
UPVC 系统窗



和光 S122
高性能全能系统窗(内开)
断桥铝系统窗

产品定位	奢华款	奢华款	奢华款
------	-----	-----	-----

系统	98mm 超断桥融合系统	95mm 高性能 UPVC 融合系统	75mm 全面屏融合系统
----	--------------	--------------------	--------------

综合性能	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★☆
	K=0.79W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.34 ; q2=0.62	K=0.79W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.39 ; q2=0.75	K=1.44W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.42 ; q2=0.82

特点			
	超断桥结构 无缝焊接工艺 ASA/UPVC共挤型材	5mm 镶嵌式五金 LOW-E 低辐射节能玻璃 七腔室结构设计	全面屏玻璃设计 5mm 镶嵌式五金 隐扇及固定扇设计

五金	U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金	U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金	U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

玻璃	高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻	高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻	丝印飞边玻璃 高性能三玻 / 静音四玻
----	-------------------------	-------------------------	------------------------

内侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	耐候热熔覆膜	极光黑 黑木纹热熔覆膜
--------	-----------	--------	-------------

外侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
--------	-----------	-----------	-----------

价格	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$
----	------------	------------	------------

应用场景	客厅 阳台 卧室 书房	客厅 阳台 卧室 书房	客厅 阳台 卧室 书房
------	-------------	-------------	-------------

产品定位	奢华款	高端款	高端款	高端款
------	-----	-----	-----	-----

系统	98mm 高性能铝系统窗	92mm 高性能 UPVC 融合系统	90mm 高性能 UPVC 融合系统	122mm 高性能铝系统窗
----	--------------	--------------------	--------------------	---------------

综合性能	★★★★★☆	★★★★★☆	★★★★★☆	★★★★★☆
	K=1.2W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.39 ; q2=0.79	K=1.15W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.39 ; q2=0.75	K=1.8W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.42 ; q2=0.87	K=1.6W/(m²·K) 风压 = 5000Pa 气密 q1=0.34 ; q2=0.7

特点				
	5mm 镶嵌式五金 360°环绕式五金 单元体结构设计	5mm 镶嵌式五金 360°环绕式五金 360°环绕式五金	360°环绕式五金 加强铝衬 防爆/防弹玻璃	5mm 镶嵌式五金 360°环绕式五金 无缝焊接工艺

五金	U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金	第四代五金 / 无极五金 U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金	U 槽多点锁 5mm 镶嵌式专利五金	双通道五金
----	-----------------------	------------------------------------	-----------------------	-------

玻璃	高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻			
----	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

内侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	耐候热熔覆膜	耐候热熔覆膜	氟碳喷涂 经典喷涂
--------	-----------	--------	--------	-----------

外侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

价格	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$
----	------------	------------	------------	------------

应用场景	客厅 阳台 卧室 书房			
------	-------------	-------------	-------------	-------------


**E3/E3Pro 系列
节能窗**

UPVC 系统窗

**P8 高性能
内开系统窗**

断桥铝系统窗

**P5 高性能
内开系统窗**

断桥铝系统窗

产品定位	品质款	品质款	流量款
系统	75mm 高性能 UPVC 融合系统	98mm 高性能铝系统窗	95mm 高性能铝系统窗
综合性能	★★★★★☆ K=1.1W/(m²·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=0.44 ; q2=0.87	★★★★☆☆ K=1.4W/(m²·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=0.44 ; q2=0.83	★★★★☆☆ K=1.7W/(m²·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=0.40 ; q2=0.75
特点	5mm 嵌式五金 360°环绕热型材设计	内外齐平设计 披水结构 七腔室 式隐排水 结构设计	内外齐平设计 窗纱一体设计 单体窗性能
五金	U 槽多点锁 5mm 嵌式专利五金	C 槽多点锁	C 槽多点锁
玻璃	高性能三玻 静音四玻 超静音五玻	高性能双玻 / 高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻	高性能双玻 / 高性能三玻 / 静音四玻
内侧表面处理	耐候热熔覆膜	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
外侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
价格	\$\$\$	\$\$\$	\$\$
应用场景	客厅 阳台 卧室 书房	客厅 阳台 卧室 书房	客厅 阳台 卧室 书房



极景和光系列

和其光·同其尘, 像阳光一样, 涵蓄着光耀, 包容了万物

和光系列之所以能够做到高性能, 是因为不管内开还是外开, 我们都采用5mm 嵌式五金, 使框扇间隙从 12mm 变成 5mm, 使框扇搭接量从 6mm 变成 12mm。

The reason why the Heguang series can achieve high performance is that whether it is an inward opening or an outward opening, we use 5mm embedded hardware, which reduces the gap between the frame and the sash from 12mm to 5mm and the overlap between the frame and the sash from 6mm to 12mm.



会当凌绝顶 一览众山小

WHEN I REACH THE SUMMIT
ALL THE MOUNTAINS WILL SEEM SMALL

◎ 奢华款

泰山 Titan 超断桥系统窗 × UPVC 系统窗

TITAN SUPER BROKEN BRIDGE SYSTEM WINDOW

极景始终将高性能奉为产品研发的至高准则，虽历经迭代，但初心未易。每一代产品皆以卓越性能为基石，守护万千用户的美好体验，这不仅源于对国泰民安这一宏大愿景的深切寄望，更是对“一切工作皆为用户”这一庄严承诺的躬身实践。它不仅是UPVC技术的集大成者，更如泰山一般，巍峨屹立、稳重如山，象征着安稳如山岳的品质、可倚可靠的守护，与国泰民安的盛世理想遥相呼应。它不只是一个窗，更是一种寓意，是极景献给千家万户的安心承诺，是时代与匠心共同铸就的风景。

VIEWMAX has always regarded high performance as the supreme principle in product development. Despite numerous iterations, its original aspiration remains unchanged. Each generation of products is based on outstanding performance, safeguarding the wonderful experience of thousands of users. This not only stems from the deep expectations for the grand vision of national peace and people's security, but also is the earnest practice of the solemn commitment that "all work is for the users". It is not only the epitaph of UPVC technology, but also as majestic and steady as Mount Tai, symbolizing the quality of stability and reliable protection, which echoes the ideal of a prosperous era of "national peace and people's well-being". It is not merely a window; it carries a symbolic meaning, a reassuring promise from VIEWMAX to thousands of households, and a landscape jointly created by The Times and craftsmanship.

VIEWMAX • Born for High Performance



隔音性能
Sound insulation performance



保温性能
Thermal insulation performance



水密性能
Water tightness performance



气密性能
Air tightness performance



抗风压性能
Wind pressure resistance performance



安全性能
Safety performance

泰山 Titan 超断桥系统窗




应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.20 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.34 ; q2=0.62 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+16ArN+5GL+16ArN+5G



产品特点 PRODUCT FEATURES

泰山系列是超断桥结构的产品，内外铝合金、中间 ASA/UPVC 聚合物，第四代共挤型材配方体系，提升型材强度以及耐划伤耐老化性能，另外，采用超断桥结构，总厚度 98mm，中间断桥部分能够达到 86mm，断桥也用焊接，提升了水密性能。

- 融合型系统：融合钢、铝、ASA/UPVC、尼龙、PMMA 等多种聚合物
- 超断桥结构：总体厚度 98mm，中间 86mm 超断桥结构，断桥也焊接，极大程度地提升门窗水密性能
- 第四代型材：ASA/UPVC 共挤型材，强度更高，耐划伤、耐老化性能更好
- 内外铝合金，无缝焊接工艺，美观同时有效防止尖角磕碰


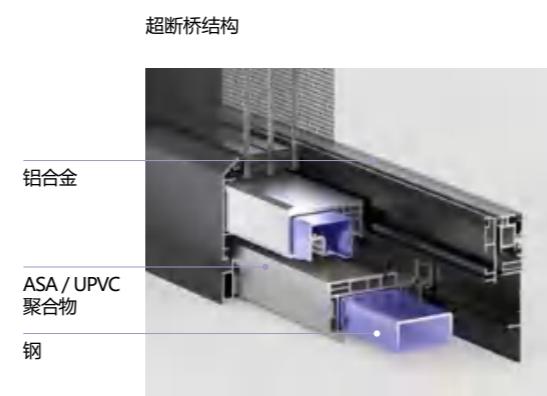


超断桥结构

无缝焊接

全钢结构

5mm 嵌入式五金

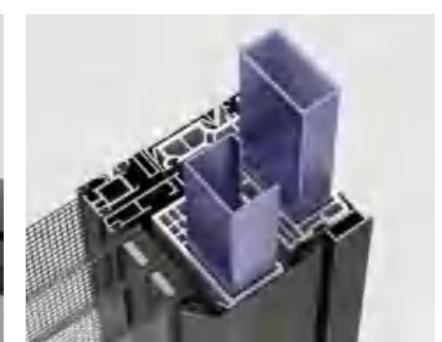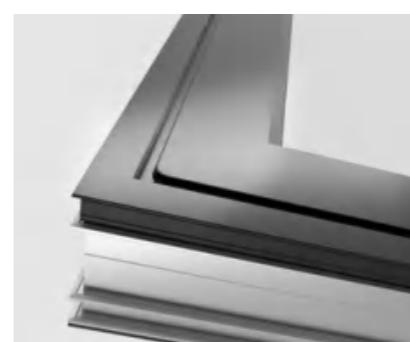

P2 | P2Pro 被动式门窗



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.20 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.39 ; q2=0.75 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+16ArN+5GL+16ArN+5G




产品特点 PRODUCT FEATURES

P2 系列被动式节能门窗是超低能耗被动式建筑配套产品，拥有超级保温、防结露和超级降噪的性能，率先通过德国被动房研究所 PHI 认证、德国新能源署 DENA 认证、北美能源之星 ENERGY STAR 认证，并通过耐火完整性 1 小时检测，卓越的保温隔热性能，提供健康宜人的舒适居住空间。

- 各项认证：通过国内被动式检测以及国外 PHI 认证、DENA 认证、ENERGY STAR 认证
- 结构设计：七腔室型材，保温
- 五金设计：5mm 镶嵌式五金，14mm 搭接量，360 度环绕式锁点；
- 胶条设计：TPE 密封胶条软硬共挤 + 焊接，使胶条不易脱落，实现无断点密封

360°环绕式锁点

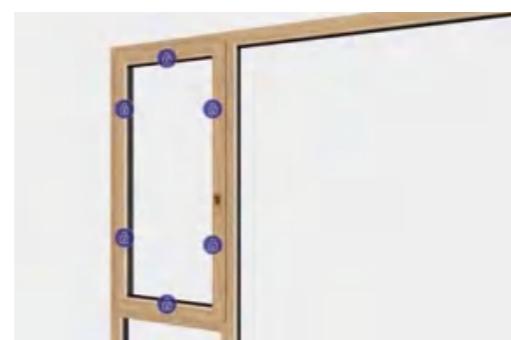

5mm 镶嵌式五金



Low-E 低辐射节能玻璃



极光Aurora系列



应用场景 Application scenarios

客厅 阳台 卧室 书房

K值 K value	1.44W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	48 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ² ·(m·h));q2/(m ² ·h) Air tightness performance	q1=0.42 ; q2=0.82
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+5G



产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 AR 极光系列，寓意面对黑暗，永不放弃，敞开心怀，奔赴光明，采用全面屏设计，视野更通透，R16 隐扇圆角工艺，外观更美观，使用更安全。

- 内外双隐扇设计，无窗扇边框遮挡
- 全面屏设计，窗扇全玻璃，外观更美观
- 极景自主五金系统，大开启，视野更通透
- R16 隐扇圆角工艺，更圆润、更安全、更显高端

全面屏设计



R16 隐扇圆角工艺



和光 S98 系列高性能内开系统窗

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.2W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	46.1 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.39 ; q2=0.79 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第 9 级 (最高级)



产品特点 PRODUCT FEATURES

极景和光 S98 系列，使用的多腔室隔热条宽度达到 40mm，玻璃槽口达到 50，采用 5mm 镶嵌式五金技术，缩小框扇间隙至 5mm，增加框扇搭接量，提高密封性，360°环绕五金、多锁点设计，提高安全性能，采用框扇齐平，无缝焊接技术及 R8 倒角设计，使角部处理更圆润，提高美观效果。

- 温润如玉：无缝焊接，圆润倒角
- 藏器于身：隐藏式错位排水
- 和而不同：自研五金，框扇间隙只有 5mm，360 度安全锁闭
- 美美与共：K 值低至 1.2，隔音高达 46.1db

隐藏式错位排水



无缝焊接工艺



360°环绕式锁点



万家灯火，极景守护。

VIEWMAX GUARDS THE LIGHTS OF
COUNTLESS HOUSEHOLDS

④ 高端款

ONE+ 系列全能窗 × UPVC 系统窗

ONE+ALL-IN-ONE WINDOW SERIES

全隐藏式传动五金

五金融于无形 性能溢于颜表

- > 全隐藏式传动五金：传动系统完全隐藏于型材内腔之中
- > 360° 5mm 嵌入式五金，实现 360 度联动锁闭
- > 多种开启方式 内开、内倒、外开、手摇、智能电动等开启方式；
- > 中梃内衬采用 6005 车规级超高强度铝合金，超窄边设计
- > 专属覆膜纹理 +cool colors 冷色技术，冷色技术反射 85%
- > 第四代型材配方的 ASA/UPVC 共挤型材
- > 性能指标：K 值 1.15，隔音：49.2。



ONE+ 系列全能窗



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.15W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.20 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.39 ; q2=0.75 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12ArN+5G+12ArN+5GL



产品特点 PRODUCT FEATURES


极景 One+ 系列采用全隐藏式传动五金与 360°嵌入式锁块联动锁闭，实现更强密封与耐用性；车规级 6005 高强度铝合金确保超窄边框稳固不变形，德国马牌冷色覆膜赋予高级质感与耐候性，配合第四代共挤型材与多腔体设计，全面提升隔音保温性能，营造静谧舒适空间，寓意：万家灯火，极景守护。

- 全隐藏式传动五金：传动系统完全隐藏，避免积灰氧化
- 360°嵌入式联动锁闭：框扇间隔 5mm，搭接量 15mm
- 车规级 6005 高强度铝合金：强度较常规提升 28%
- 德国马牌冷色覆膜：专属纹理结合 Cool Colors+ 冷色技术，反射 85% 热量，赋予高级质感与优异耐候、抗紫外线性能
- 第四代 ASA/UPVC 共挤型材：92mm 多腔体设计，配合多重密封
- 卓越性能指标：保温 K 值可达 1.15W/(m²·K)，隔声量最高 49.2 dB

无极五金



第四代 ASA/UPVC 共挤型材

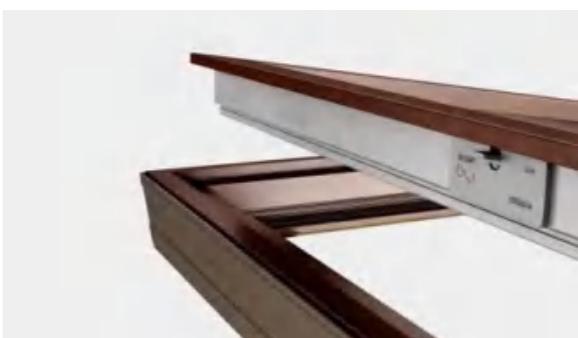

中梃加强铝衬



S2高强度安全隔音窗




应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.8W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	54.2 第4级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600 第5级
气密性能 q1/(m ³ /(m·h));q2/(m ³ /(m ² ·h)) Air tightness performance	q1=0.42 ; q2=0.87 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5G+PVB1.14+5G+PVB1.14+5GL+20Ar+5G

产品特点 PRODUCT FEATURES


极景 S2 系列安全静音窗采用合金骨架，独特的窗框加强铝衬、防爆/防弹玻璃，强度大大增强，更具安全性。

- 5mm 镶嵌式五金，14mm 搭接量，360 度环绕式锁点
- 四层夹胶防弹玻璃，框体合金骨架，框体具有防弹效果
- 蜂窝状腔体设计，加强铝衬，提升安全及保温性能
- 氩弧焊工艺，精细 R 角，更安全，更美观


5mm 镶嵌式五金

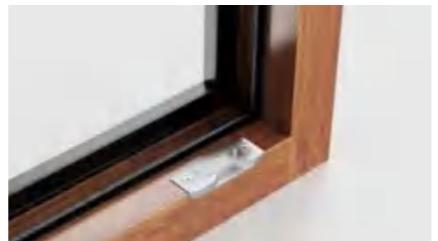


蜂窝状腔体设计

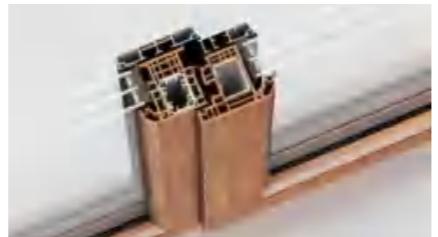

氩弧焊倒角工艺

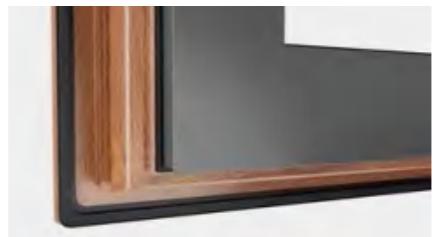

框体合金骨架

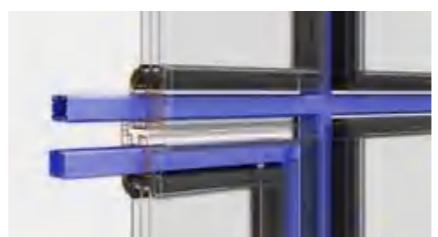

和光 S122 高性能全能系统窗(内开)

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios

客厅 阳台 卧室 书房

K 值
K value

1.6W/ (m²·K)

隔音性能 R5000(dB)
Sound insulation performance

38 | 第 3 级

水密性能 (Pa)
Water tightness performance

600 | 第 5 级

气密性能 q1/(m³·(m·h));q2/(m³·(m²·h))
Air tightness performance

q1=0.34 ; q2=0.70 | 第 8 级
(最高级)



抗风压性能 (Pa)
Wind pressure resistance performance

5000 | 第 9 级
(最高级)

产品特点 PRODUCT FEATURES


极景和光 S122 高性能全能窗系列内开窗，采用 5mm 嵌入式五金技术，缩小框扇间隙至 5mm，增加框扇搭接量，提高密封性，360°环绕五金、多锁点设计，提高高安全性能，采用扇氩弧焊及 R8 倒角设计，使角部处理更圆润，提高美观效果。

- 坚如磐石：隐藏式五金 +360 度锁点，提高安全性能
- 出类拔萃：扇氩弧焊 +R 角处理，美观耐用
- 浩气长存：一体焊接胶条，极大的提升密封性能
- 气壮山河：使用 40 隔热条，隔音保温性能优异
- 金声玉振：68 度斜角压线，超窄边结构

嵌入式五金



R16 隐扇圆角工艺

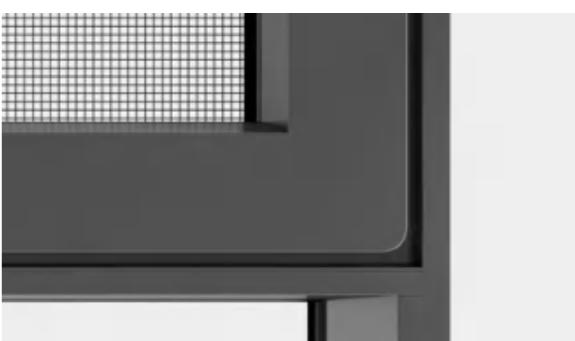

E3 | E3Pro 系列节能窗



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房	
K 值 K value	1.1W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	48	第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.42 ; q2=0.82	第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第 9 级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5GL+12Ar+5G	



产品特点 PRODUCT FEATURES

E3 系列节能窗集中了钢、UPVC、铝等多种材料的优点，三者取其长、补其短，并且采用五腔室设计，内侧增设保温隔腔，搭配三层高品质中空玻璃，呈现极佳的密封节能性，另外，E3 系列配套有 E3 内开及外开门，可设计高雅大气的门联窗，提升居室格调。E3Pro 系列在公司原有 E3 产品基础设计之上，针对市场上的需求和提出的建议进行改进，搭配四层静音中空玻璃，同时增加了全隐藏式排水、加强中梃、扇氩弧焊等工艺设计，提升产品美观度，提高整窗强度，更好满足市场需求。

- 5mm 嵌式五金，14mm 搭接量，360 度环绕式锁点
- 三种排水方案，保护墙体，防水防倒灌
- TPE 密封胶条软硬共挤 + 焊接，使胶条不易脱落，实现无断点密封
- 五腔室型材、3 层节能中空玻璃，静音保温


三道 TPE 密封胶条



一体式加强中挺



全隐藏式排水

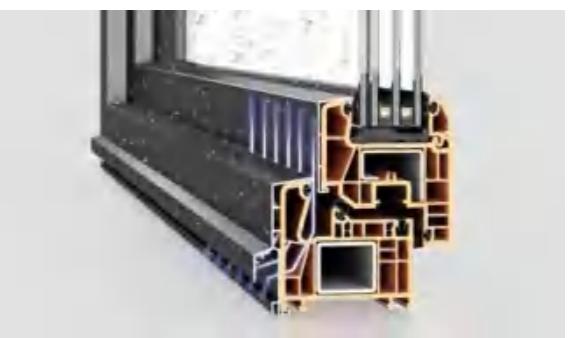

P8 高性能内开系统窗

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K值 K value	1.4W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	36 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ² ·h);q2/(m ³ ·h) Air tightness performance	q1=0.44 ; q2=0.83 第8级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)

产品特点 PRODUCT FEATURES

P8 系列是拼窗窗系列中高性能的内开内倒窗，最大的特点是单体窗的高性能 + 双内开窗的高颜值，35.3mm 的多腔格栅隔热条，在开启侧和固定侧都可以做到玻璃与隔热断桥完全齐平。

- 怀质抱真：带有支撑性的多腔结构隔热条，增加了腔室的支撑强度，提升了保温性能
- 德艺双馨：错位式防风排水设计，平衡水压，提升防水性能
- 琪玉秋霜：多道密封设计，牢牢锁定室内温度，阻挡室外灰尘进入
- 麟凤芝兰：加强中梃，抗风压能力更强

六道承重加强筋




垂直等温线结构



多道密封设计



内外免打胶工艺

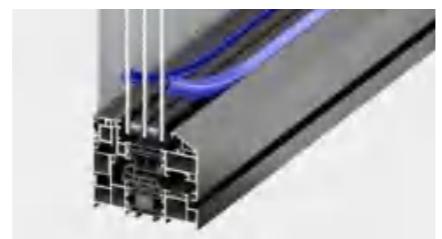

P5 高性能内开系统窗

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K值 K value	1.7W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	35 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.40; q2=0.75 第8级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)




产品特点 PRODUCT FEATURES

极景拼窗窗 P5 系列产品集性能与美学于一体，采用双内开结构，多腔体格栅隔热条，极大提升了整窗的保温隔热和隔音性能，四道有效密封与玻内外胶条协同工作，显著增强了气密性、水密性。其稳定的5腔体结构、底部加强筋和闭口压线设计进一步强化了结构稳固性，提高抗风压性。而独特的框扇平齐外观则让窗户整体线条流畅简洁，实现了单体窗的优异性能和一体窗的高颜值，推荐使用双玻设计。


- 等温齐平：框使用 45mm 扇使用 35.3mm 多腔的格栅隔热条，让玻璃与隔热条处在垂直等温线位置，最大化的保证保温性能
- 5 腔结构：5 腔的结构设计让结构的强度更稳定

- 多道密封：四道有效密封一道辅助密封，牢牢锁住灰尘，不让其进入房间，对气密和防水更有提升
- 玻内外胶条：起到密封，减震，在大风压时候减少对玻璃的损害
- 闭口压线：压线闭口设计增加对风压的抵抗性能
- 框扇平齐：窗框双扇平齐设计使窗户整体外观更加简洁，平整，线条流畅，结构稳固
- 加强筋：框底部的凸起部分为加强筋，提升型材的强度和支撑力
- 性能品质一样很优异，单体窗的性能，一体窗的颜值


框 45mm+ 扇 35.3mm 尼龙隔条

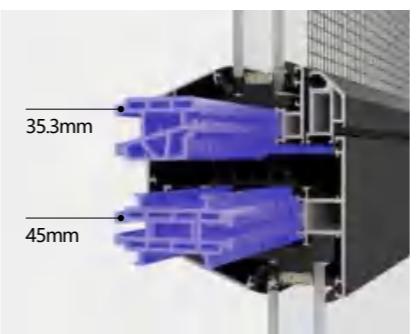

内外齐平设计

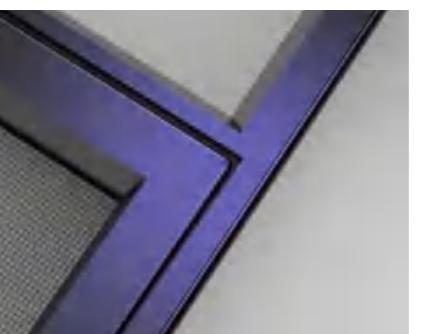

六个加强筋

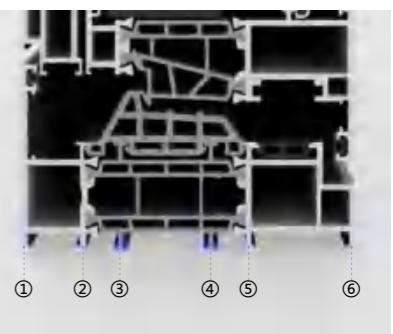

OUTWARD-OPENING WINDOW SERIES

外开窗系列


窗扇向室外开启的窗户



极景外开窗包含
外平开、手摇外开



不占室内空间
Space-saving
安全防盗
Wind pressure resistance performance
多重防坠
Multiple anti-fall measures
手摇外开
Hand-cranked outward opening

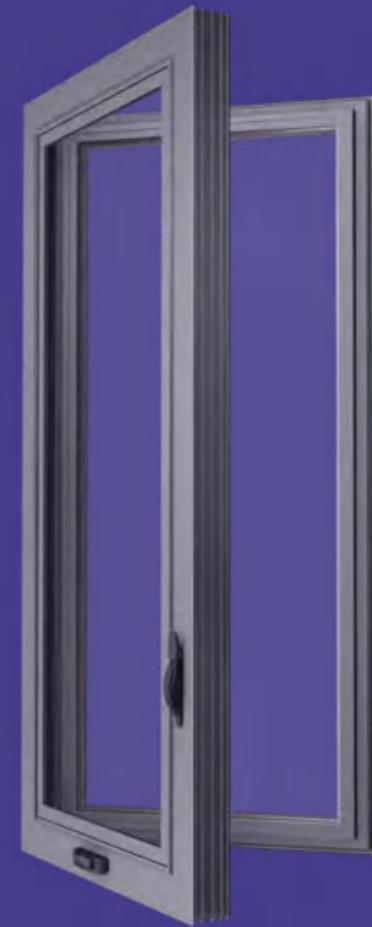

手摇外开

Hand cranked outward opening

用手摇开窗器进行门窗开关无需将身体探出室外更安全
多重防坠设计,外开更安全,




外平开

Outward opening

向室外开启,不占用室内空间;
外开的开启方式,与窗帘互不干涉;

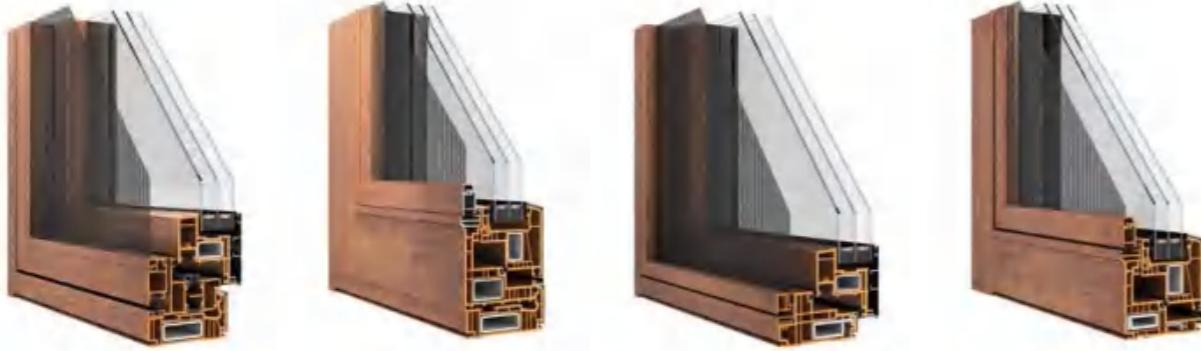

ONE 系列全能窗
(外平开)

UPVC 系统窗

ONE 系列全能窗
(手摇外开)

UPVC 系统窗

X2A
超窄边外开窗

UPVC 系统窗

X2C
手摇外开窗

UPVC 系统窗

和光 S122 全能窗
(外平开)

断桥铝系统窗

P6 高性能外开系统窗
(外平开)

断桥铝系统窗

P6 高性能外开系统窗
(手摇外悬)

断桥铝系统窗

P3 高性能
外开系统窗

断桥铝系统窗

产品定位

高端款

高端款

高端款

高端款

高端款

品质款

品质款

流量款

系统

92mm 高性能 UPVC 融合系统

92mm 高性能 UPVC 融合系统

92mm 高性能 UPVC 融合系统

92mm 高性能 UPVC 融合系统

122mm 高性能铝系统窗

116mm 高性能铝系统窗

116mm 高性能铝系统窗

113mm 高性能铝系统窗

综合性能

★★★★★☆

K=1.15W/(m²·K)
风压 =4300Pa
气密 q1=0.39 ; q2=0.75

★★★★★☆

K=1.15W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.39 ; q2=0.75

★★★★★☆

K=1.5W/(m²·K)
风压 =4300Pa
气密 q1=0.8 ; q2=2.5

★★★★★☆

K=1.5W/(m²·K)
风压 =4300Pa
气密 q1=0.8 ; q2=2.5

★★★★★☆

K=1.6W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.34 ; q2=0.7

★★★★★☆

K=1.5W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.45 ; q2=0.80

★★★★★☆

K=1.5W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.45 ; q2=0.80

★★★★☆☆☆

K=1.7W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.43 ; q2=0.73

特点



五金

双通道五金槽口

双通道五金槽口

双通道五金

双通道五金

双通道五金

C 槽多点锁

C 槽多点锁

C 槽多点锁

玻璃

高性能三玻 / 静音四玻
/ 超静音五玻高性能双玻 / 高性能三玻
/ 静音四玻高性能双玻 / 高性能三玻
/ 静音四玻

内侧表面处理

耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

外侧表面处理

氟碳喷涂 经典喷涂

价格

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$

\$\$\$

\$\$

应用场景

客厅 阳台 卧室 书房

厨房 洗手间

厨房 洗手间

厨房 洗手间

客厅 阳台 卧室 书房

客厅 阳台 卧室 书房

厨房

客厅 阳台 卧室 书房

ONE系列全能窗 (外平开)



应用场景 Application scenarios

客厅 阳台 卧室 书房

K值 K value	1.15W/ (m²·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.20 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m³/(m·h));q2/(m³/(m²·h)) Air tightness performance	q1=0.39 ; q2=0.75 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12ArN+5G+12ArN+5GL



产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 ONE 系列外开窗产品采用 360°多点安全锁与外开限位器，结合多重防坠设计，全方位守护居家安全。超窄边框设计，在拓展视野的同时，以极简美学塑造现代建筑外立面，实现安全与美观的和谐统一。

- 360°多点安全锁，安全防盗性能大幅提升
- 外开限位器，防止窗扇掉落，守护安全每一步
- 防坠安全绳 + 加重摩擦铰链等多重防坠设计，全方位守护居家安全

多重防坠设计



超窄边框设计



高端款

ONE系列全能窗 (手摇外开)

UPVC 系统窗 | UPVC SYSTEM WINDOWS




应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.15W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.20 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ³ /(m·h));q2/(m ³ /(m ² ·h)) Air tightness performance	q1=0.39 ; q2=0.75 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12ArN+5G+12ArN+5GL

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 ONE 系列手摇外开窗采用三道密封设计，大幅提升整体密封性能，即使外开状态下依然表现卓越。极窄边框在拓宽视野的同时，以简约线条勾勒建筑美学，实现安全性与外观设计的完美融合，手摇式开窗设计，不与窗台冲突，无需探身室外，操作更安全，视觉更高级。

- 三道密封设计，保证产品隔音、保温效果
- 防坠，安全防盗性能大幅提升
- 手摇式开窗设计，不与窗台冲突，无需探身室外，操作更安全


三道密封设计

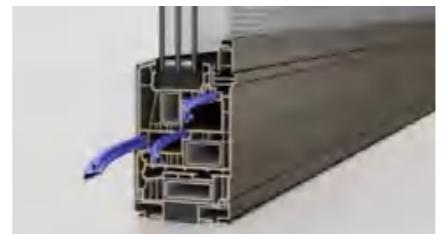

超窄边框设计



手摇开窗

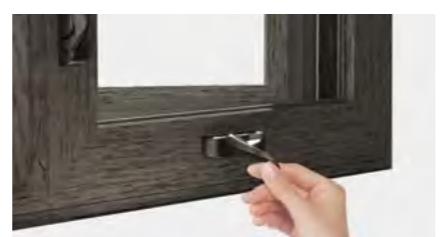

X2A超窄边外开窗



应用场景 Application scenarios	洗手间 厨房	
K 值 K value	1.5W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	42.00	第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.8 ; q2=2.5	第 7 级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4300	第 9 级
玻璃配置 Glass configuration	4GL+12Ar+4G+12Ar+4G	




产品特点 PRODUCT FEATURES

X2A 系列超窄边外开窗以安全性为基本保障，采用超窄边框型材、加厚连杆防坠五金保证安全性，窗纱一体结构，更美观。

- 极窄边、全隐扇，视野通透
- 加重型连杆，防坠安全，双重防护
- 金刚网纱窗一体化设计，更美观


加重型连杆

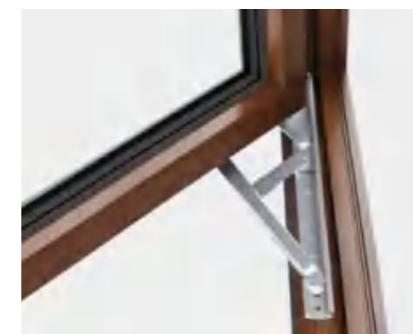


超窄边设计



窗纱一体结构

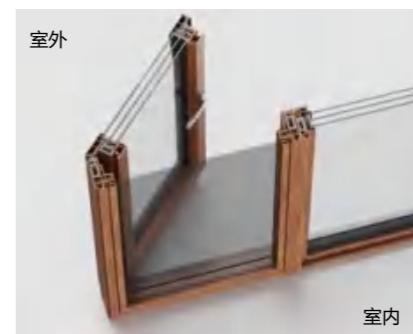

多重防坠设计

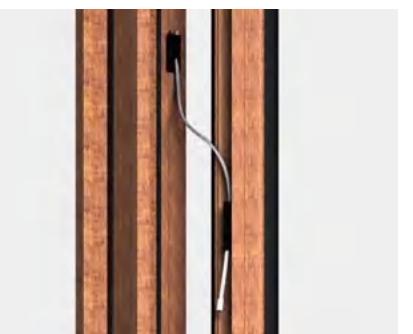

X2C手摇外开窗

应用场景
Application scenarios洗手间 厨房
Bathroom Kitchen

K值 K value	1.38W/ (m²·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	42.00 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 $q_1/(m^3/(m·h))$; $q_2/(m^3/(m^2·h))$ Air tightness performance	$q_1=0.8$; $q_2=2.5$ 第7级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4300 第8级

玻璃配置
Glass configuration


4GL+12Ar+4G+12Ar+4G

产品特点
PRODUCT FEATURES


X2C 超窄边手摇外开窗采用加重摩擦铰链 + 防坠安全绳，增强安全性，用手摇开窗器进行门窗开关，无需将身体探出室外，更安全。

- 加重摩擦铰链 + 防坠安全绳，增强安全性能
- 手摇开窗器进行门窗开关，与窗台互不干涉，且无需将身体探出窗外
- 专属金刚网纱窗，防虫又安全


防坠安全绳

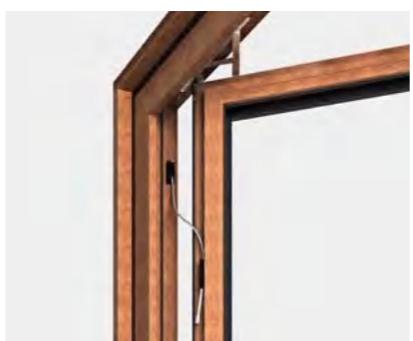

加重摩擦铰链

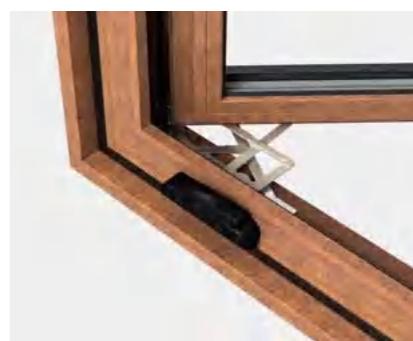

三道密封设计

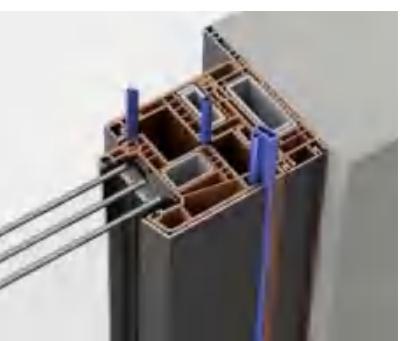

高端款

和光S122全能窗(外平开)

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K值 K value	1.6W/ (m·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	38 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600 第5级
气密性能 q1/[m³/(m·h)];q2/[m³/(m²·h)] Air tightness performance	q1=0.34 ; q2=0.70 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)

产品特点 PRODUCT FEATURES

和光 S122 系列，采用极景独特的内外双五金系统，将承重铰链五金模块与锁点锁座五金模块分开，互不影响，在外开窗上实现 360 度锁点锁闭，提高安全密封性能，这款产品的锁座也是采用极景专利技术——5mm 镶嵌式五金，使框扇搭接量增大，框扇间隙缩小至 5mm，搭配三道 TPE 密封胶条，进一步提升产品密封性能。

- 兼修并蓄（内外双五金，兼顾性能与安全）
- 融会贯通（嵌入式五金，框扇间隙 5mm）
- 海纳百川（高落差，高防水）
- 相得益彰（K 值低至 1.4，隔音高达 44.2db）

嵌入式五金



内外双五金



高落差防水



P6 高性能外开系统窗(外平开)

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.5W/ (m²·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	36 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 $q_1/[m^3/(m·h)]$; $q_2/[m^3/(m^2·h)]$ Air tightness performance	$q_1=0.45$; $q_2=0.80$
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+5GL




产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 P6 系列是一款纱窗一体的高性能外开窗，35.3mm 的多腔室格栅隔热条，做到了垂直等温设计，减少对流，提升保温和隔声性能，七腔室结构设计，让型材强度更稳定。

- 洞若观火：超窄边设计，视野更通透，侧边锁结构，半隐扇设计，执手装在侧边，大视野、更美观
- 怀材抱器：内置铰链，五金易打理、更耐用
- 才高行洁：使用 35 隔热条，三道密封胶条，保温和隔声性能均有提升
- 不拘一格：金刚网一体，纱窗与窗一体结构，并且纱窗完美焊接


垂直等温线 + 金刚网一体

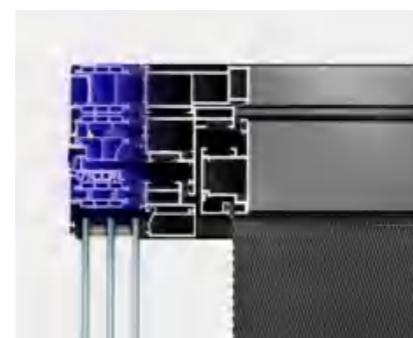

内置铰链



闭口压线设计

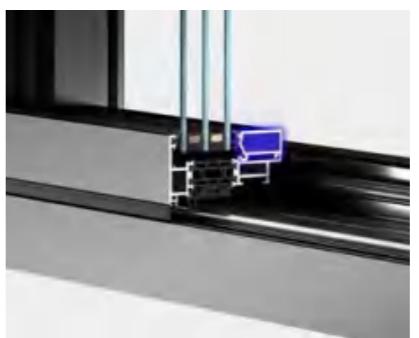

三道密封设计



品质款

P6 高性能外开系统窗(手摇外悬)

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	厨房
K值 K value	1.5W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	36 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.45 ; q2=0.80 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+5GL

产品特点 PRODUCT FEATURES

源自澳洲的 P6 手摇外悬窗，专为中国多样家居场景量身打造——尤其适合厨房空间，轻松解决通风与空间利用难题。完善铝窗产品矩阵，满足不同需求，为您的家提供系统化的门窗解决方案。单手轻摇，即可精准控制开合角度，操作简单省力，日常通风随心所欲。搭配可快速拆洗的纱窗设计，高效防蚊防虫，保持室内清爽洁净。

- 手摇窗适用于澳洲和国内的厨房窗
- 开启便利，随时可以定位角度，最大开启行程可以开到 300mm
- 手摇开窗器机外壳使用锌合金，强度高，质感好，不易损坏
- 使用加厚的 304 不锈钢链条，不生锈，抗拉强
- 带有安全锁闭功能，对儿童起到有效的防护，锁芯使用的铜锁芯，耐用，不生锈
- 铰链使用，加厚不锈钢多连杆铰链，承重更好更安全
- 配有纱窗，纱窗可轻松拆卸，有效防止蚊虫



P3 高性能外开系统窗

断桥铝系统窗 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SYSTEM WINDOW



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 卧室 书房
K 值 K value	1.73W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	35 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第5级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.43; q2=0.73 第7级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第7级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+18Ar+5G



产品特点 PRODUCT FEATURES


拼窗窗 P3 系列外开窗集多项创新设计于一体，注重性能与美感的平衡。产品采用极窄边框设计，大幅提升视野通透感；内外胶条结构有效增强密封性与减震性能，并在大风压下减少对玻璃的冲击。整窗采用 6 腔体结构，显著提高整体强度和稳定性。通过等温齐平设计与多腔体隔热条相结合，使玻璃与隔热条处在垂直等温线位置，有效抑制热对流，大幅提升保温与隔音性能。全闭口压线设计进一步增强了抗风压能力，整体结构更加牢固。窗纱一体实现框扇内外平齐，视觉整洁美观，是一款兼具高性能与现代简约风格的外开窗产品，推荐使用双玻设计。

- 玻内外胶条起到密封，减震，在大风压时候减少对玻璃的损害
- 极窄设计视野更通透
- 6 腔的结构设计让结构的强度更稳定
- 等温齐平让玻璃与隔热条处在垂直等温线位置，最大化的保证保温性能。使用多腔的格栅隔热条，减少对流提升保温性能，增加隔音性能
- 全闭口压线，压线闭口设计增加对风压的抵抗性能
- 窗纱一体设计，框扇内外平齐，更整洁美观

极窄边框设计



玻内外胶条

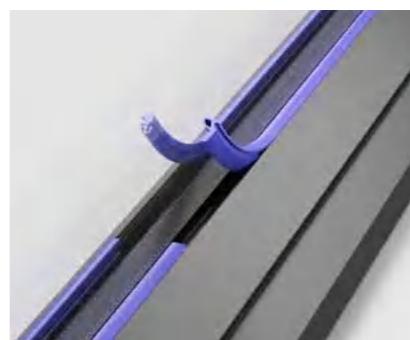

等温齐平



SLIDING WINDOW SERIES 推拉窗系列

推拉窗是水平方向开启的窗户

④




推拉

Push and pull

省空间,不会像平开窗那样向外或向内占用空间

使用简单方便,开合很轻松

视野开阔,通常玻璃面积大,中间减少竖框遮挡,
看风景的视野更宽阔。

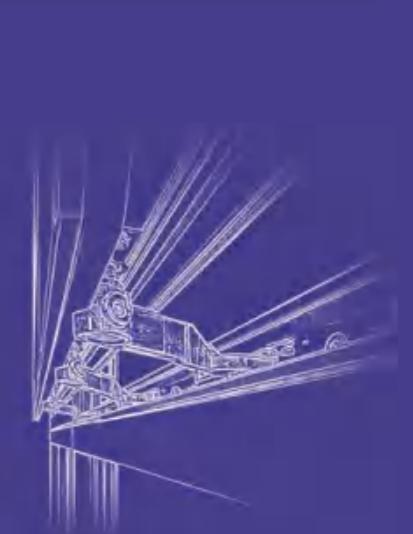

不占室内空间
Space-saving



视野开阔
Broad vision



安全防盗
Wind pressure resistance performance



通风
Ventilation



SS2 微平移推拉窗

UPVC 推拉窗

和光 S150 观海系列提升推拉窗

断桥铝推拉窗


和光 S85 内倒平移窗

断桥铝推拉窗

拼窗窗 P12 全景推拉窗

断桥铝推拉窗

产品定位	高端款	品质款	高端款	品质款
系统	154mm 高性能 UPVC 融合系统	150mm 高性能铝系统窗	85mm 高性能铝系统窗	129mm 高性能铝系统窗
综合性能	★★★★★☆ K=1.49W/(m ² ·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=0.87 ; q2=1.74	★★★★☆☆ K=1.8W/(m ² ·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=1.35 ; q2=3.4	★★★★☆☆ K=1.6W/(m ² ·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=0.35 ; q2=0.70	★★☆☆☆☆ K=2.2W/(m ² ·K) 风压 =5000Pa 气密 q1=1.52 ; q2=4.6
特点	微平移推拉开启 多锁点五金 双钢衬结构	极窄边框设计 提升推拉式五金 双断桥隔热保温设计	内倒推拉开启 多点支撑 无缝焊接工艺	全隐结构扇设计 全平悬浮框设计 三扇齐平设计
五金	U 槽多点锁 微平移推拉	提升推拉	C 槽多点锁 内倒推拉	悬浮推拉
玻璃	高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻	高性能三玻 / 静音四玻	高性能三玻 / 静音四玻	高性能双玻
内侧表面处理	耐候热熔覆膜	氟碳喷涂 经典喷涂 耐候热熔覆膜	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
外侧表面处理	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂	氟碳喷涂 经典喷涂
价格	\$\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$
应用场景	客厅 厨房 阳台	客厅 阳台	厨房 洗手间	客厅 阳台 厨房

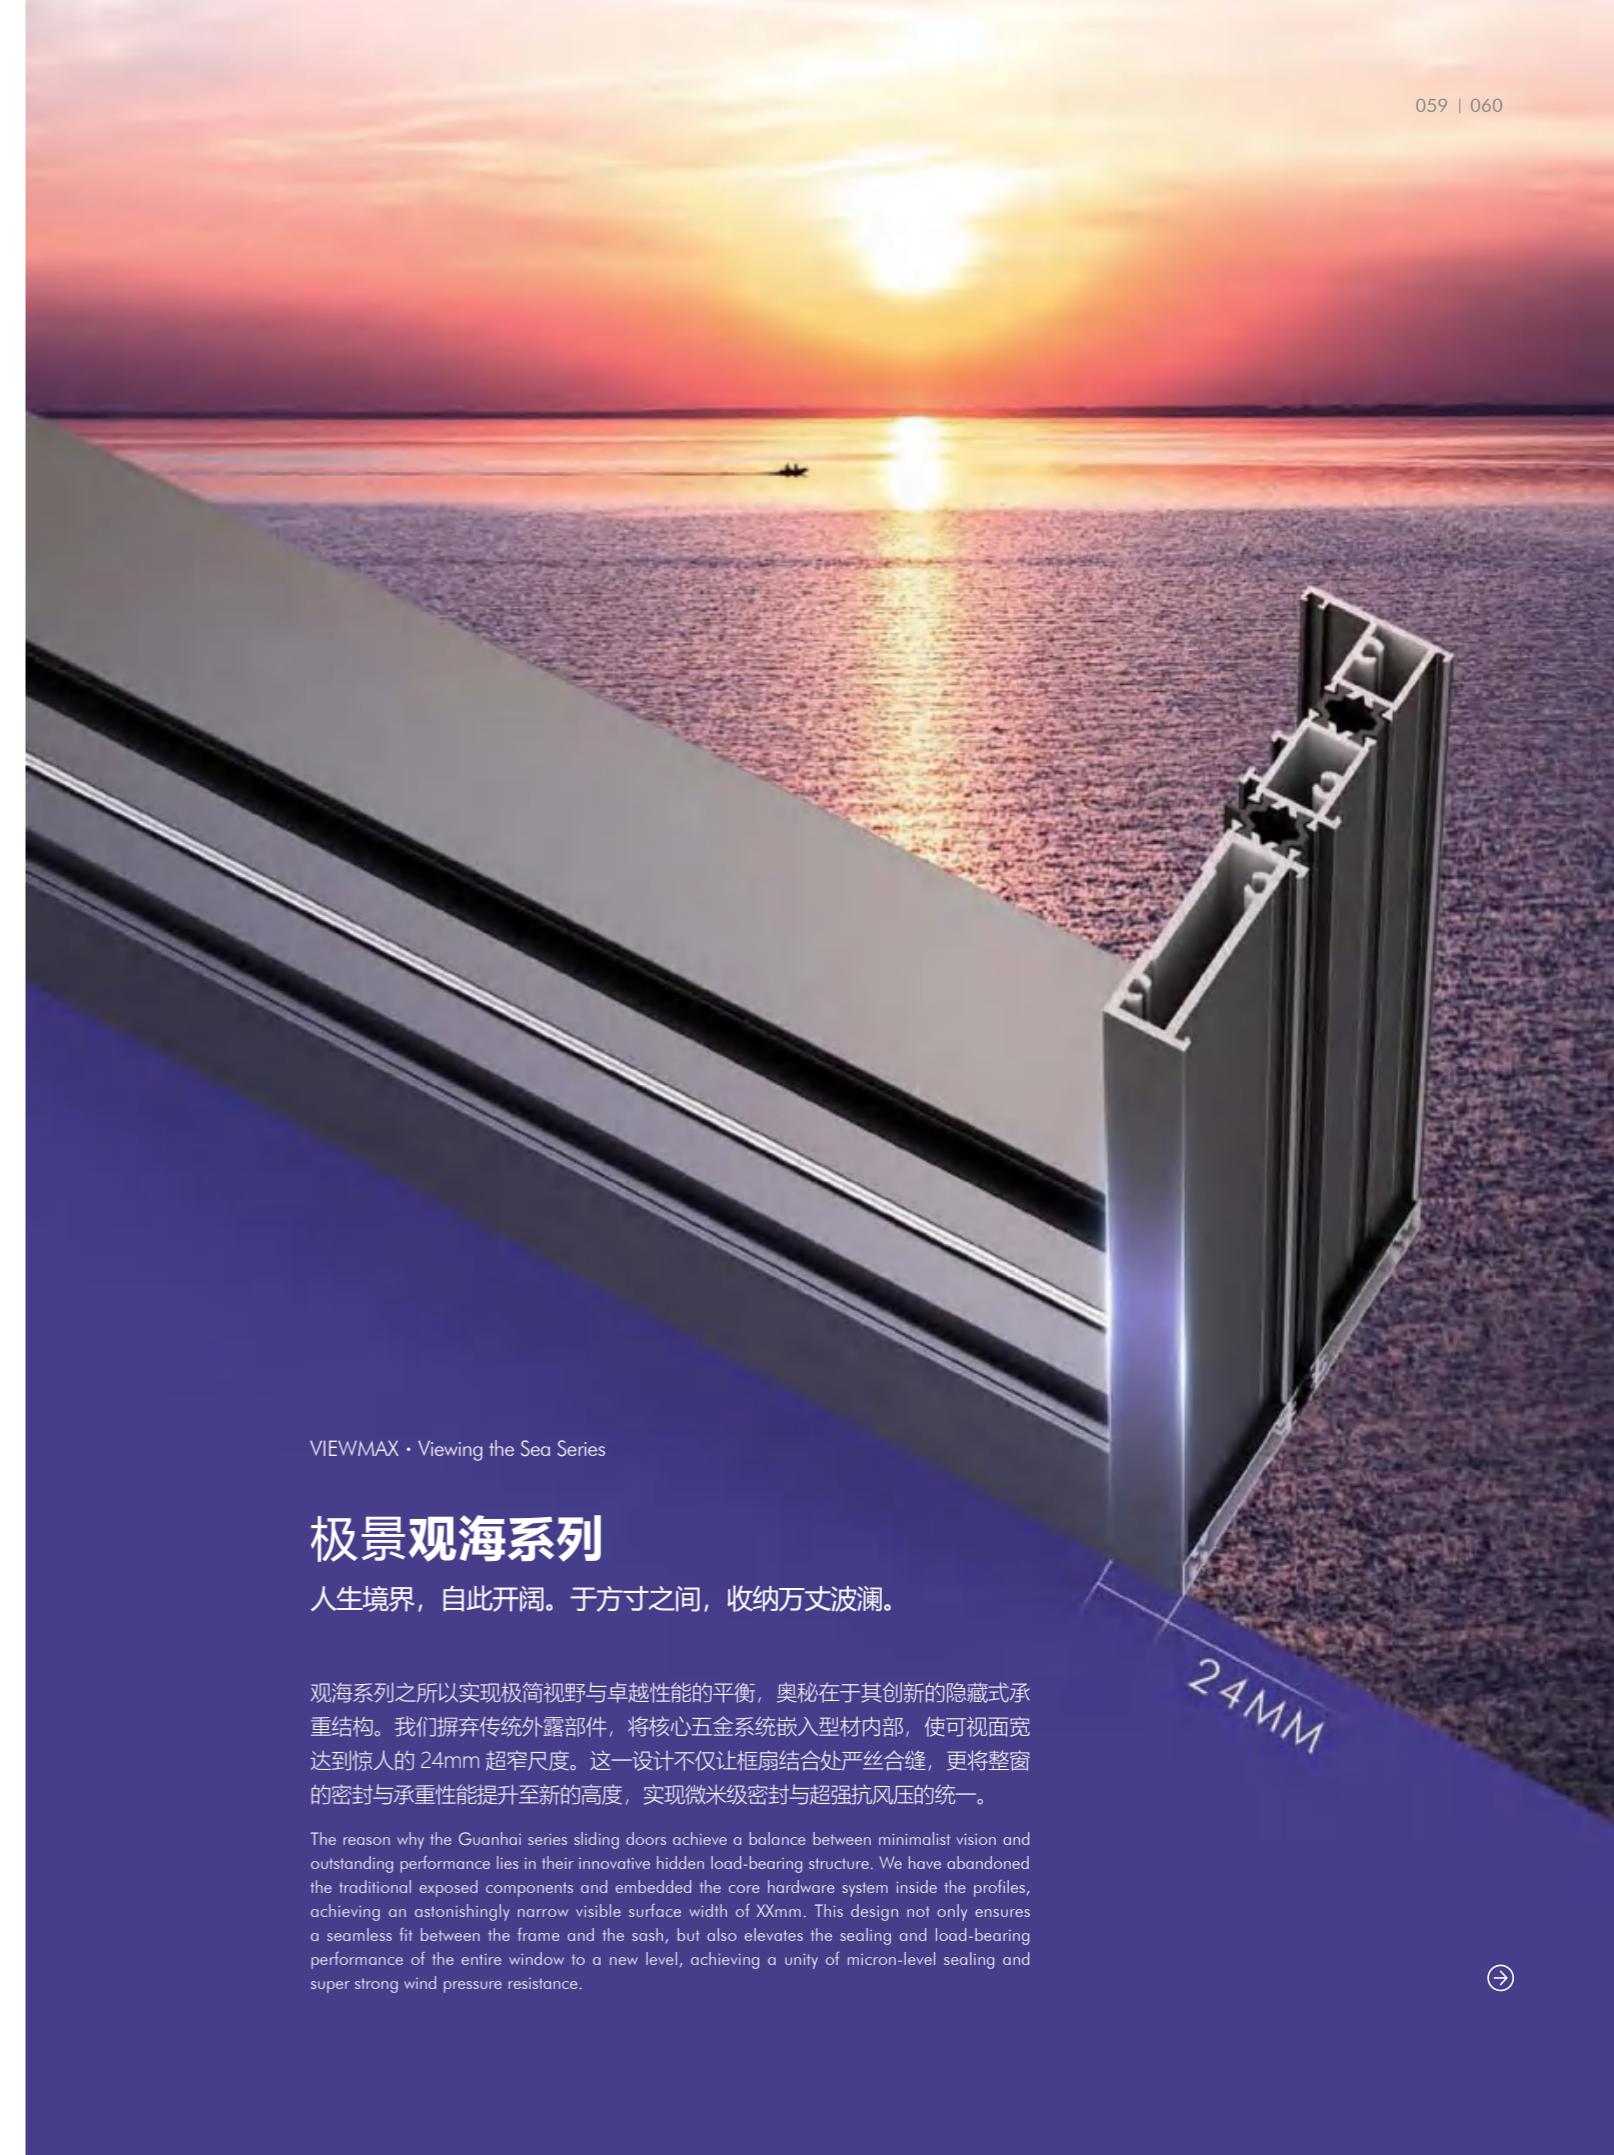

极景观海系列

人生境界，自此开阔。于方寸之间，收纳万丈波澜。

观海系列之所以实现极简视野与卓越性能的平衡，奥秘在于其创新的隐藏式承重结构。我们摒弃传统外露部件，将核心五金系统嵌入型材内部，使可视面宽度达到惊人的 24mm 超窄尺度。这一设计不仅让框扇结合处严丝合缝，更将整窗的密封与承重性能提升至新的高度，实现微米级密封与超强抗风压的统一。

The reason why the Guanhai series sliding doors achieve a balance between minimalist vision and outstanding performance lies in their innovative hidden load-bearing structure. We have abandoned the traditional exposed components and embedded the core hardware system inside the profiles, achieving an astonishingly narrow visible surface width of XXmm. This design not only ensures a seamless fit between the frame and the sash, but also elevates the sealing and load-bearing performance of the entire window to a new level, achieving a unity of micron-level sealing and super strong wind pressure resistance.

SS2微平移推拉窗



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 书房	
K值 K value	1.49W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	47.00	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600	第5级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.87 ; q2=1.74	第7级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4300	第7级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+5G	

产品特点 PRODUCT FEATURES

SS2 系列微平移推拉窗颠覆了以往的设计，解决了内开窗占空间，推拉窗不密封，外开窗存在安全隐患以及内开内倒窗影响窗帘使用等痛点问题，设计研发主要围绕五金设计，门窗材料的结构设计，以及外观设计等方面进行。

- 多道无断点 TPE 密封胶条
- 顺滑平移 5-8mm, 手感极佳, 受力均匀, 实现了推拉的开启形式, 平开的密封性能
- 通过北美能源之星 Energy Star 认证
- 小开启、大固定设计
- 落地窗设计, 搭配玻璃护栏, 安全又美观


玻璃护栏特写



无断点密封胶条



微平移结构

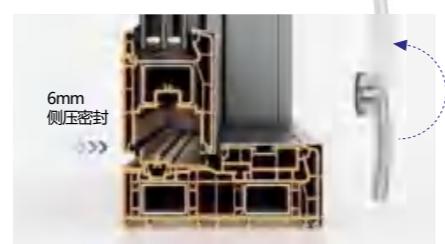

依山观海 全景无界

OVERLOOKING THE SEA FROM THE MOUNTAINS
PANORAMIC BOUNDLESS

④ 全场景配套

和光 S150 观海系列提升推拉窗 × 断桥铝推拉窗

HEGUANG S150 SEA-VIEW SERIES LIFTING SLIDING WINDOW

当世界喧嚣渐起，一扇窗，让海风熨平生活的褶皱。以毫米级的精密进阶，重构建筑与自然的对话方式。超宽玻璃视界，透光率提升 30%，浪花翻涌的轨迹清晰如触手可及；静音轨道系统，隔绝 42 分贝海潮喧嚣，只留风与光的诗意流淌；抗飓风稳结构，抵御 12 级沿海强风，安全自成澎湃浪潮的沉默底色；以工程美学兑现临海生活的想象。

As the world becomes increasingly noisy, a window is opened, allowing the sea breeze to smooth out the wrinkles of life. With millimeter-level precision advancement, reconstruct the way architecture communicates with nature. Ultra-wide glass vision, with a 30% increase in light transmittance, makes the trajectory of surging waves as clear as if within reach. The silent track system blocks out the 42-decibel noise of the ocean tide, leaving only the poetic flow of wind and light. Resisting hurricanes and stabilizing structures, withstanding strong coastal winds of up to level 12, safety itself becomes the silent backdrop of surging waves. Realize the imagination of coastal life with engineering aesthetics.

VIEWMAX • Born for High Performance



隔音性能
Sound insulation performance



保温性能
Thermal insulation performance



水密性能
Water tightness performance



气密性能
Air tightness performance



抗风压性能
Wind pressure resistance performance



安全性能
Safety performance

和光S150观海系列提升推拉窗

断桥铝推拉窗 | ALUMINUM ALLOY SLIDING WINDOW WITH BROKEN BRIDGE



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台	
K值 K value	1.8W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	38	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	550	第5级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=1.35 ; q2=3.4	第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第9级 (最高级)

产品特点
PRODUCT FEATURES


传统推拉窗及当前流行的全景推拉窗，始终面临密封性能不足的挑战，风雨天气下易影响家居环境。然而，大开启设计仍以推拉方式最为适宜。极景 S150“观海”系列通过对全景推拉窗进行全面升级，融合创新窄边框提升推拉五金系统，在保留开阔视野与流畅开启体验的同时，彻底解决了密封难题，除了五金系统的创新，本系列更融入 P12 全景窗的先进设计理念：扶手设计不仅美观实用，更有效提升防水性能与中梃强度。在超宽应用场景下，观海系列的扶手内部采用钢型材进行增强，进一步确保结构稳固。观海系列涵盖多种产品形态，包括下侧带固定式设计及落地式应用，在落地款产品中，我们致力于细节的持续优化：将玻璃护栏嵌入主框型材内部，显著增强护栏安全性；同时实现护栏与纱网的一体化融合，提升整体美观度。

- 钟灵毓秀：
双桥隔热、平行等温，隔热保温又密封
- 明察秋毫：
超窄边框、超大视野，入眼之处皆是景
- 表里如一：
性能于内、极简于外，安全稳定微提升
- 德才兼备：
超大开启、超强通风，兼顾颜值与性能

大开启设计



超窄边框设计

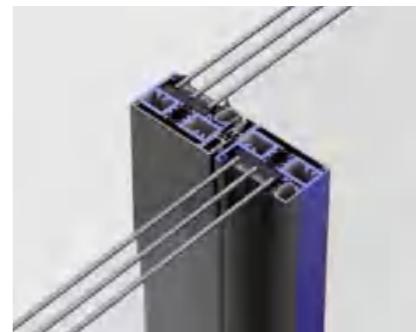

双桥隔热



和光S85内倒平移窗

断桥铝推拉窗 | ALUMINUM ALLOY SLIDING WINDOW WITH BROKEN BRIDGE



应用场景 Application scenarios	厨房 洗手间	
K值 K value	1.6W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	36	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ³ /(m·h));q2/(m ³ /(m ² ·h)) Air tightness performance	q1=0.35 ; q2=0.70	第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第9级 (最高级)



产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 S85 是和光系列的推拉产品, 采用漂移推拉方式, 可实现推拉和内倒两种开启方式, 在锁闭状态下整款产品实现框扇齐平, 没有冷热桥, 解决了断桥产品无法隔绝室内外冷热桥的问题, 真正实现更高的性能。

- 德厚流光 (侧移式推拉, 没有冷热桥)
- 高情远致 (多点支撑, 适合大开启设计)
- 璞玉浑金 (无缝焊接, 圆润倒角)
- 怀瑾握瑜 (推拉也能高性能)

侧移式推拉



多点支撑



框扇齐平设计 + 无缝焊接工艺



拼窗窗 P12 全景推拉窗

断桥铝推拉窗 | ALUMINUM ALLOY SLIDING WINDOW WITH BROKEN BRIDGE



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台 厨房
K值 K value	2.2W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	34 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	550 第5级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=1.52 ; q2=4.6 第6级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+15Ar+5G

产品特点 PRODUCT FEATURES


P12 全景推拉窗，搭配了温馨的暖光扶手，造型简约，氛围温馨，采用玻扇一体式的结构，强度更高，轨道可进行定制拼接，超大空间做多轨超宽也能驾驭。

- 玻扇一体，强度更高
- 全平悬浮框，外观简约大气
- 暖光扶手，温馨浪漫
- 缓坡排水，告别噪音与漏水烦恼
- 闭口压线，抗风压性能强，更安全

玻扇一体




全平悬浮框

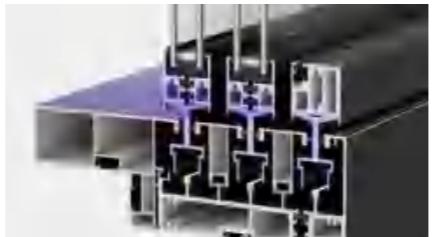

暖光扶手



闭口压线

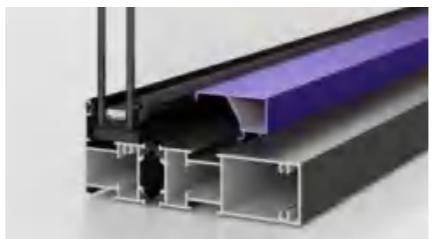


SWING DOOR SERIES

平开门系列

门扇通过合页固定在门框一侧
向内或外水平开启

④

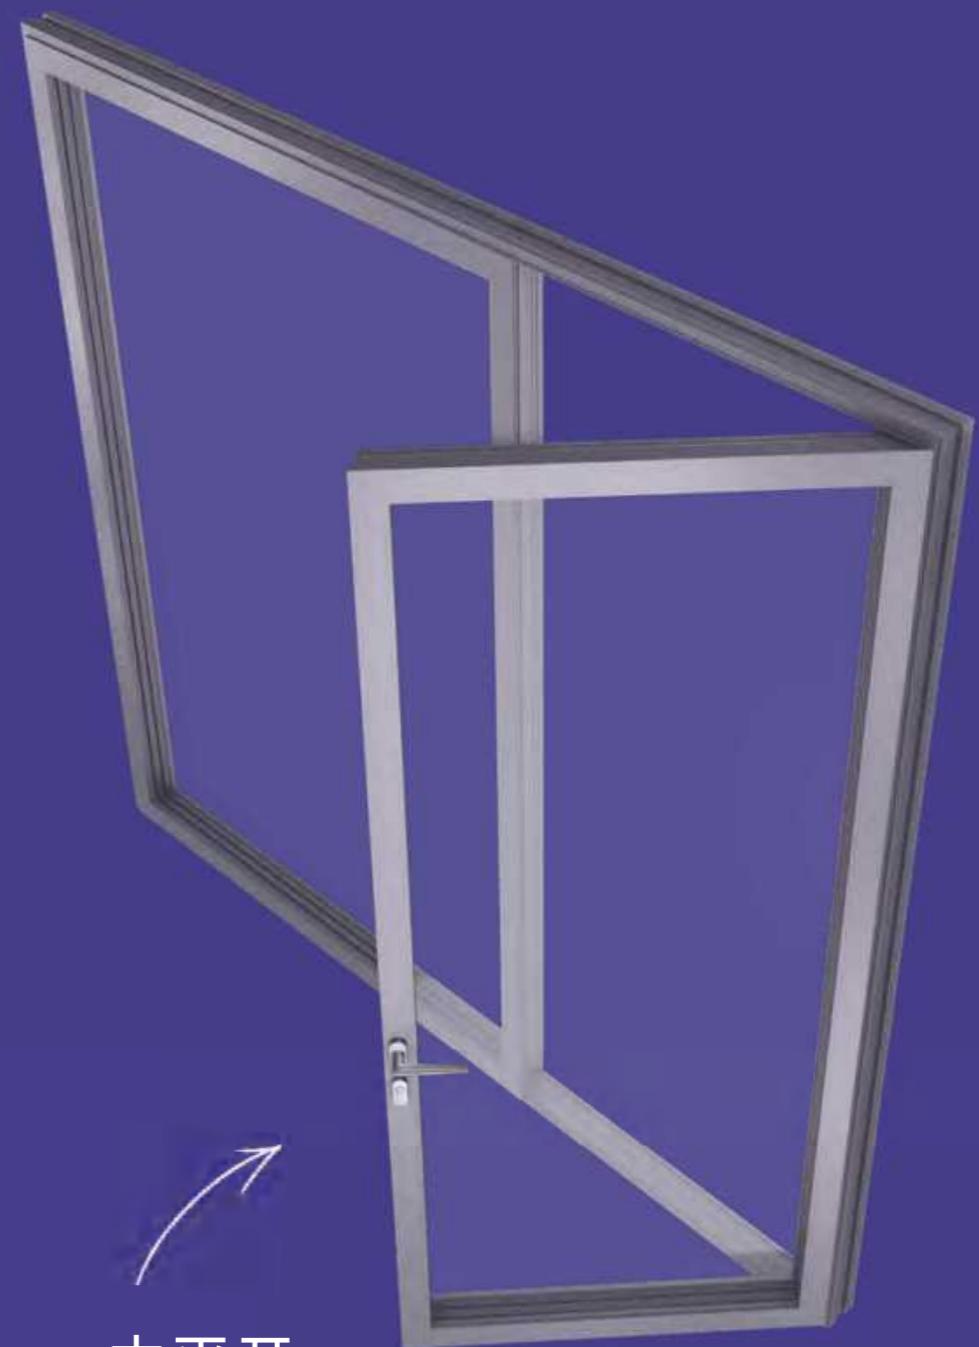

内平开

Inward flat opening

密封性好:关门后紧密贴合门框,隔音保温,防尘效果出色。
安全性高:结构简单牢固。
耐用性强:五金合页技术成熟,使用寿命长。



经久耐用



安全防盗
Wind pressure resistance
performance



防尘防雨
Dust-proof and
rainproof



隔音降噪
Sound insulation



保温
Insulation

**P2D 内开门**

UPVC 平开门

E3D 内开门

UPVC 平开门

M92D/M92AD 平开门

断桥铝平开门

S98D/S98AD 平开门

断桥铝平开门

M75D/M75AD 平开门

断桥铝平开门

P8D/P8AD 平开门

断桥铝平开门

产品定位

奢华款

高端款

高端款

高端款

高端款

高端款

系统

95mm 高性能 UPVC 融合系统

75mm 高性能 UPVC 融合系统

92mm 高性能铝系统门

98mm 高性能铝系统门

75mm 高性能铝系统门

85mm 高性能铝系统门

综合性能

★★★★★☆

K=0.79W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.36 ; q2=0.68

★★★★☆☆

K=1.6W/(m²·K)
风压 =4600Pa
气密 q1=0.32 ; q2=0.64

★★★★★☆

K=0.79W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

★★★★★☆

K=1.2W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.35 ; q2=0.91

★★★★☆☆

K=1.8W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.38 ; q2=1.07

★★★★★☆

K=1.6W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=0.95 ; q2=2.52

特点

融合性型材
5mm 镶嵌式五金
多腔室保温隔热型材设计融合性型材
5mm 镶嵌式五金
5 腔室设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计等温线齐平
三道密封胶条
多锁点设计

五金

U 槽多点锁
5mm 镶嵌式专利五金U 槽多点锁
5mm 镶嵌式专利五金

智能安防 / 隐藏合页

智能安防 / 隐藏合页

智能安防 / 隐藏合页

智能安防 / 柱式合页

玻璃

高性能三玻 / 静音四玻
/ 超静音五玻高性能双玻 / 高性能三玻
/ 静音四玻高性能三玻 / 静音四玻 /
超静音五玻高性能三玻 / 静音四玻 /
超静音五玻高性能三玻 / 静音四玻 /
超静音五玻高性能双玻 / 高性能三玻
/ 静音四玻

内侧表面处理

耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

氟碳喷涂 / 经典喷涂 /
耐候热熔覆膜氟碳喷涂 / 经典喷涂 /
耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

氟碳喷涂 / 经典喷涂 /
耐候热熔覆膜

外侧表面处理

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

价格

\$\$\$\$

\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$\$

\$\$

应用场景

阳台门 庭院门

阳台门 庭院门

阳台门 庭院门

阳台门 庭院门

阳台门 庭院门

阳台门 庭院门

P2D 内开门



应用场景 Application scenarios		室内门	
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)		
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	48.8	第 3 级	
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第 6 级 (最高级)	
气密性能 q1/(m ² ·h);q2/(m ² ·h) Air tightness performance	q1=0.36 ; q2=0.68	第 7 级	
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第 8 级	
玻璃配置 Glass configuration	5GL+16ArN+5GL+16ArN+5G		

产品特点
PRODUCT FEATURES


极景 P2D 平开门，采用 5mm 镶嵌式五金，大幅提升框扇搭接量，并缩小框扇间隙至 5mm，七腔体型材，强度与保温性能俱佳，已荣获被动式房屋研究所 (PHI)、德国新能源署 (DENA) 认证以及北美能源之星 (ENERGY STAR) 认证，与 P2 窗配套使用，共同打造高性能门窗系统，为建筑提供整体节能解决方案。

- 5mm 镶嵌式五金，14mm 搭接量，360 度环绕式锁点
- 荣获被动式房屋研究所 (PHI)、德国新能源署 (DENA) 认证以及北美能源之星 (ENERGY STAR) 认证
- TPE 密封胶条软硬共挤 + 焊接，使胶条不易脱落，实现无断点密封


5mm 镶嵌式五金



七腔室型材

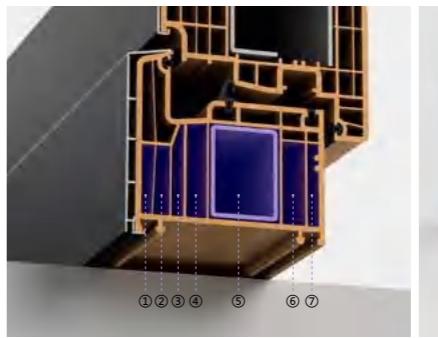

无断点密封

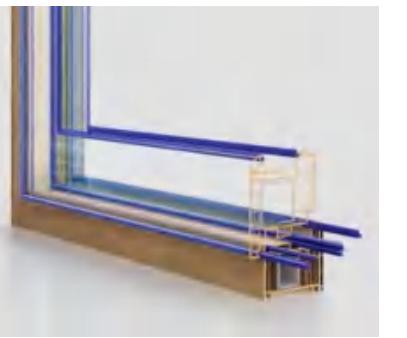

E3D 内开门



应用场景 Application scenarios	室内门
K 值 K value	1.6W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	46 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 5 级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.32; q2=0.64 第 7 级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4600 第 7 级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+18Ar+5G




产品特点 PRODUCT FEATURES


极景 E3D 平开门，采用 5mm 镶嵌式五金，大幅提升框扇搭接量，并缩小框扇间隙至 5mm，多腔体型材，实现极高的隔音保温等性能，并可与 E3 窗设计高雅大气的门联窗，提升居室格调。

- 5mm 镶嵌式五金，14mm 搭接量，360 度环绕式锁点
- 扇氩弧焊工艺，防撞美观
- TPE 密封胶条软硬共挤 + 焊接，使胶条不易脱落，实现无断点密封
- 五腔室型材、4 层静音玻璃，静音保温

五腔室型材

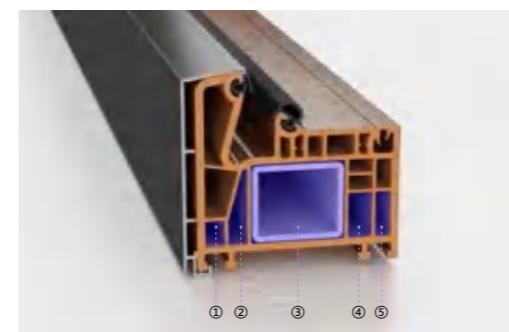

5mm 隐藏式五金

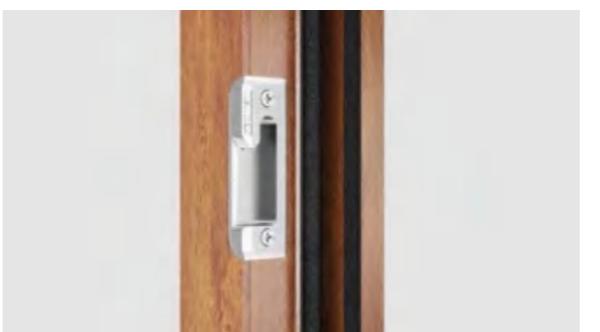

无断点密封



M92D | M92AD 平开门

断桥铝平开门 | BBROKEN BRIDGE ALUMINUM SWING DOOR



应用场景	阳台门 庭院门
K 值	0.79W/ (m²·K)
隔音性能 R5000(dB)	50.50 第 3 级
水密性能 (Pa)	700 第 5 级
气密性能 q1/(m³/(m·h));q2/(m³/(m²·h))	q1=0.47 ; q2=1.25 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa)	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置	6GL+27Ar+6GL+22Ar+6G
锁芯防盗级别	C 级

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 M92D 平开门，可以完美配套 X2 系列，并且框扇快速平齐拼接，整体线条简洁利落。采用大玻璃设计，极大提升采光与空间通透感，让室内光线更明亮、视野更开阔。此系列融合多重智能科技，提供全方位安全守护，打造更智能、更安心的居家体验。

- 大玻璃设计，视野开阔，保证良好的采光性
- 精致的表面处理方式，外观简约时尚，提升家居高度和气质
- 特殊型材、玻璃配置形成有效隔热系统
- 型材腔室增加隔热保温材料，让家居生活更舒适


框扇平齐



隐藏式合页



多锁点五金

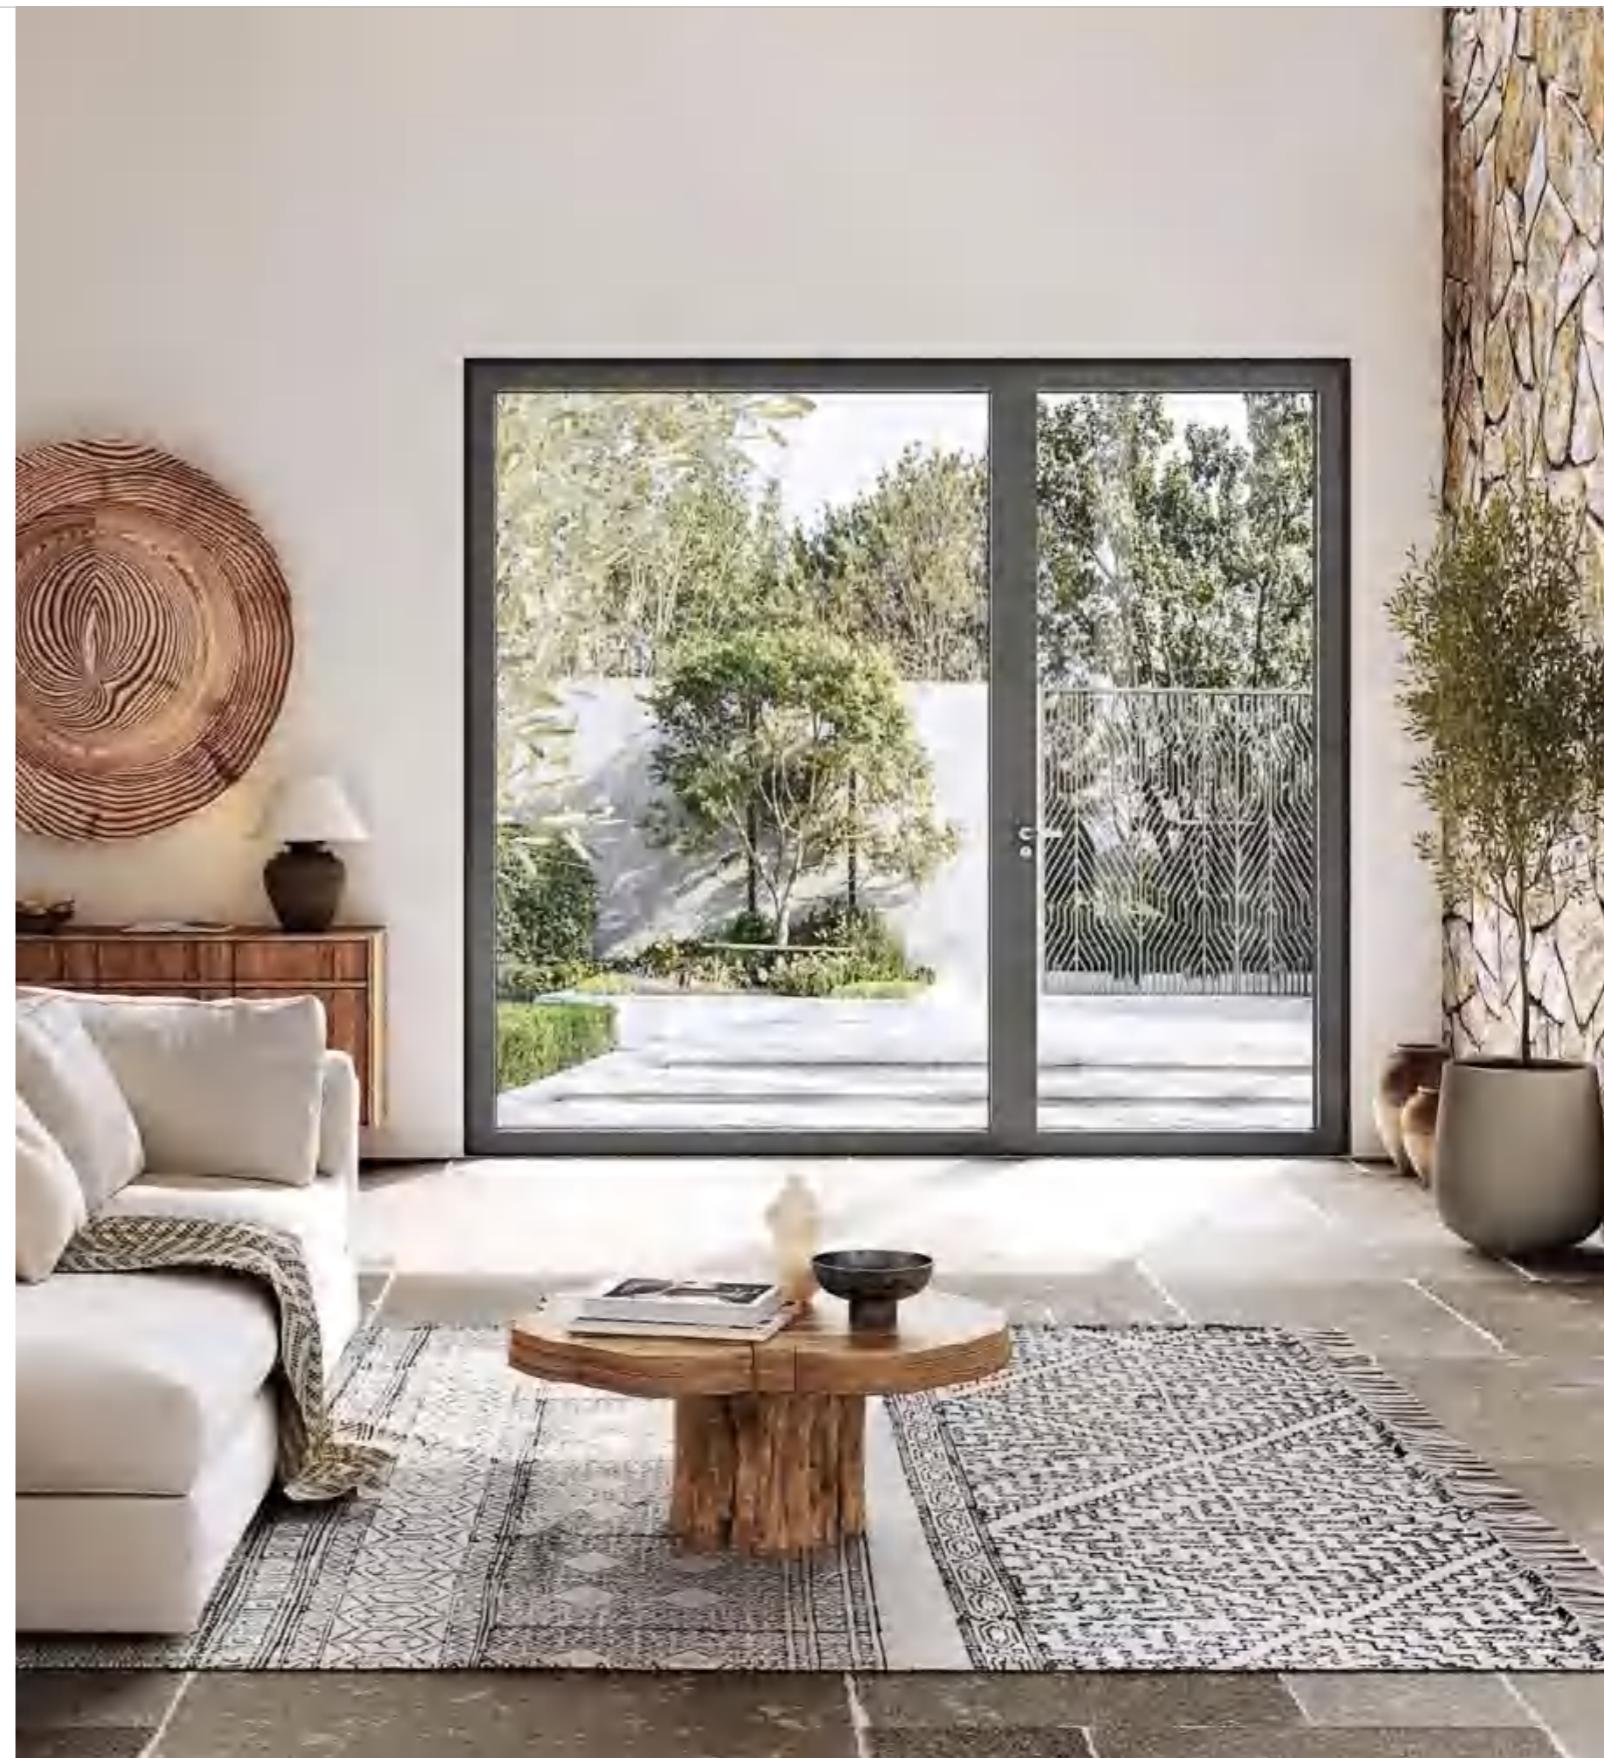

智能安防 固若金汤

INTELLIGENT SECURITY
AS SOLID AS A ROCK

④ 全场景配套

S98D | S98AD 平开门

× 断桥铝平开门

S98D | S98AD BROKEN BRIDGE ALUMINUM SWING DOOR

多种智能开锁方式（指纹、密码、钥匙等）随心选择，告别钥匙束缚。核心采用多锁点联动与非对称加密技术，如同为家门配备金融级安全卫士，强力抵御技术性与暴力开启，守护您和家人的每时每刻。

Multiple intelligent unlocking methods (fingerprint, password, key, etc.) are available for your free choice, saying goodbye to the constraints of keys. The core adopts multi-lock point linkage and asymmetric encryption technology, just like equipping your home with a financial-grade security guard, strongly resisting technical and violent opening, protecting you and your family at all times.

VIEWMAX • Born for High Performance




S98D | S98AD 平开门

断桥铝平开门 | BBROKEN BRIDGE ALUMINUM SWING DOOR



应用场景 Application scenarios	阳台门 庭院门
K值 K value	1.5W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	44.9 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600 第5级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.35 ; q2=0.91 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)

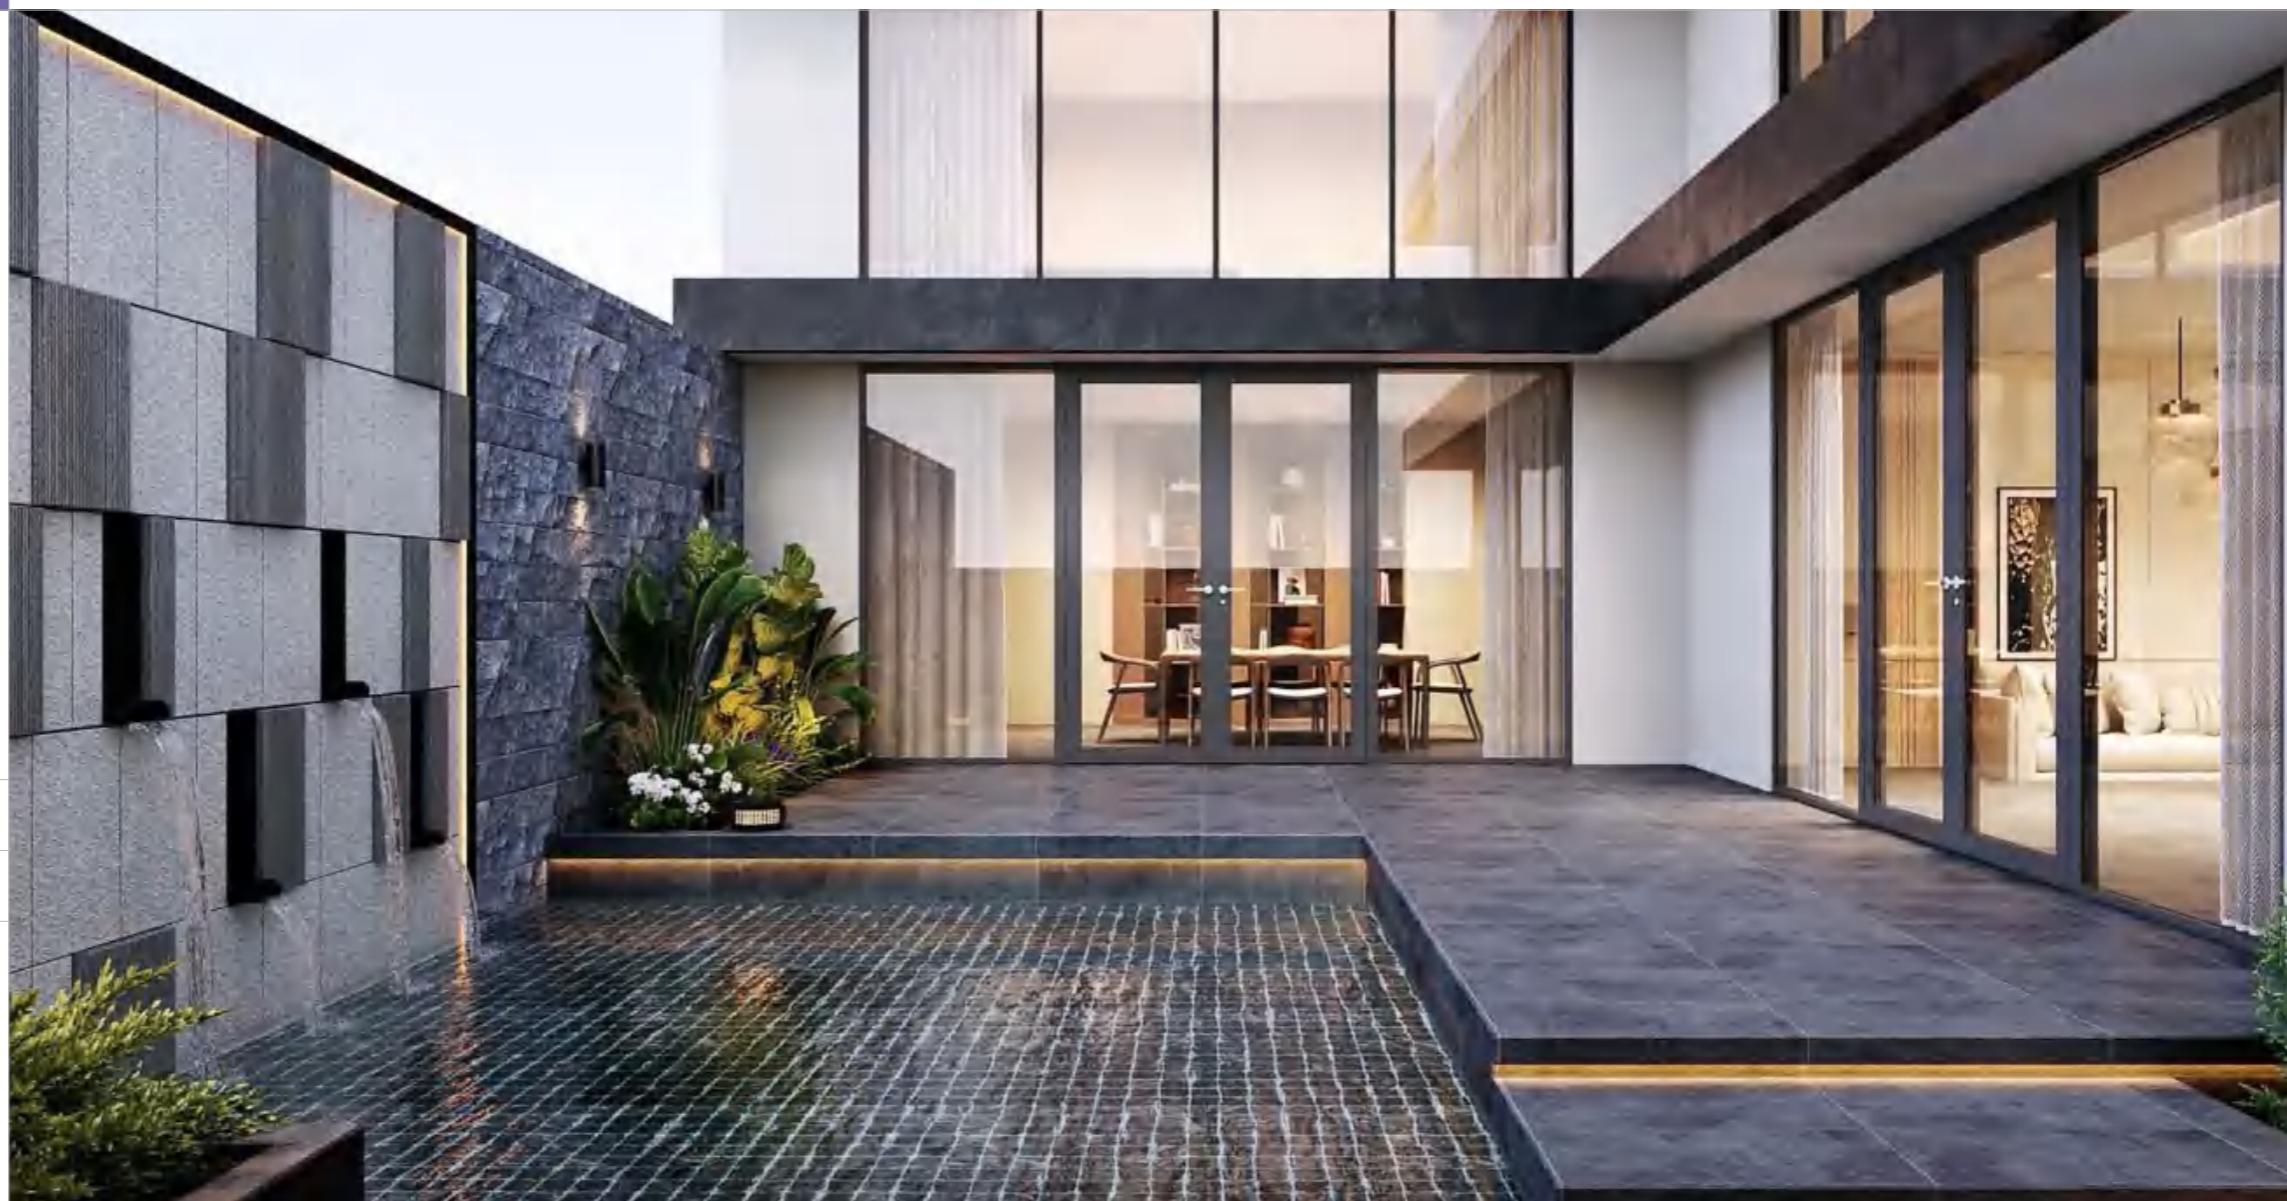产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 S98D 系列采用极景专利技术隐藏式合页，更安全更美观，可选择内开、外开两种开启方式，无论是庭院门，阳台门，使用它都别具一格，同时，这款门具有更高的性能和安防效果。

- 精诚所至 匠心安全：多点联动锁闭系统，紧密扣合，守护家的每一道防线
- 金石为开 智慧随心：自研智能解锁，支持多种开锁方式，便捷无忧
- 虚怀若谷 隐而不显：隐藏式合页设计，外观简洁大气，结构坚固更防撬
- 卓尔不群 静温双优：K 值低至 1.2，广泛适应多种气候；三道密封，隔音量达 40dB，静谧温馨

多点联动锁闭系统




多种开锁方式



隐藏式合页



三道密封设计

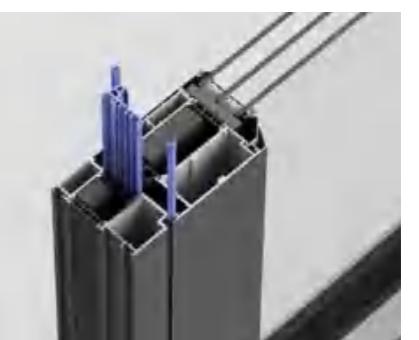

M75D | M75AD 平开门

断桥铝平开门 | BBROKEN BRIDGE ALUMINUM SWING DOOR



应用场景 Application scenarios	阳台门 庭院门	
K值 K value	1.8W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	49.50	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ² ·h);q2/(m ² ·h) Air tightness performance	q1=0.38 ; q2=1.07	第7级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第8级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+6G	
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C级	

产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 M75D 平开门，以超大玻璃面板设计，大幅提升空间透光性，营造通透明亮的视觉感受；隐藏式合页结构，细节简洁利落，与现代立面完美融合；配合多锁点高强度防盗系统，显著提升安全等级，守护居家安宁。

- 透光性好，可以设计成大玻璃，也可以设计使用镁铝合金板
- 隐藏式合页，多锁点设计，防盗级别非常高
- 特殊型材结构，提升产品密封性能
- 适用场景多样：阳台、办公室、厨房、卫生间等

多锁点五金



隐藏式合页



无障碍门槛



P8D | P8AD 平开门

断桥铝平开门 | BBROKEN BRIDGE ALUMINUM SWING DOOR



应用场景 Application scenarios	阳台门 庭院门
K值 K value	1.6W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	35 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.95 ; q2=2.52 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+6G
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C 级

产品特点 PRODUCT FEATURES

P8D 系列采用极窄边框与扇型材设计，视野更开阔，相比普通产品可视面增加 34%。超低门槛设计不仅提升整体美观度，更方便通行，同时显著增强密封性能，有效防风防尘。该型材具备优良的兼容性，可与 UPVC 窗、拼窗窗等多种产品灵活拼接，轻松实现门联窗一体化解决方案，满足多样化的建筑需求。

- 全景视野·无界探索：极窄窗框设计，极大提升可视面积，将窗外风景无缝融入室内，实现真正意义上的视觉无界
- 静谧节能·双效合一：多腔体隔热条搭配全套密封方案，形成强劲屏障，显著降噪隔音，有效节能保温，守护一室宁静温凉
- 稳固如山·安然无忧：采用闭口压线等强化结构设计，抗风压性能卓越，无惧极端天气，保障家居安全
- 细节密封·极致守护：超低门槛设计与内外协同密封系统，有效阻隔风雨尘埃，全面提升整体密封性与使用体验

极窄边设计




超低门槛设计



闭口压线



多腔体隔热条

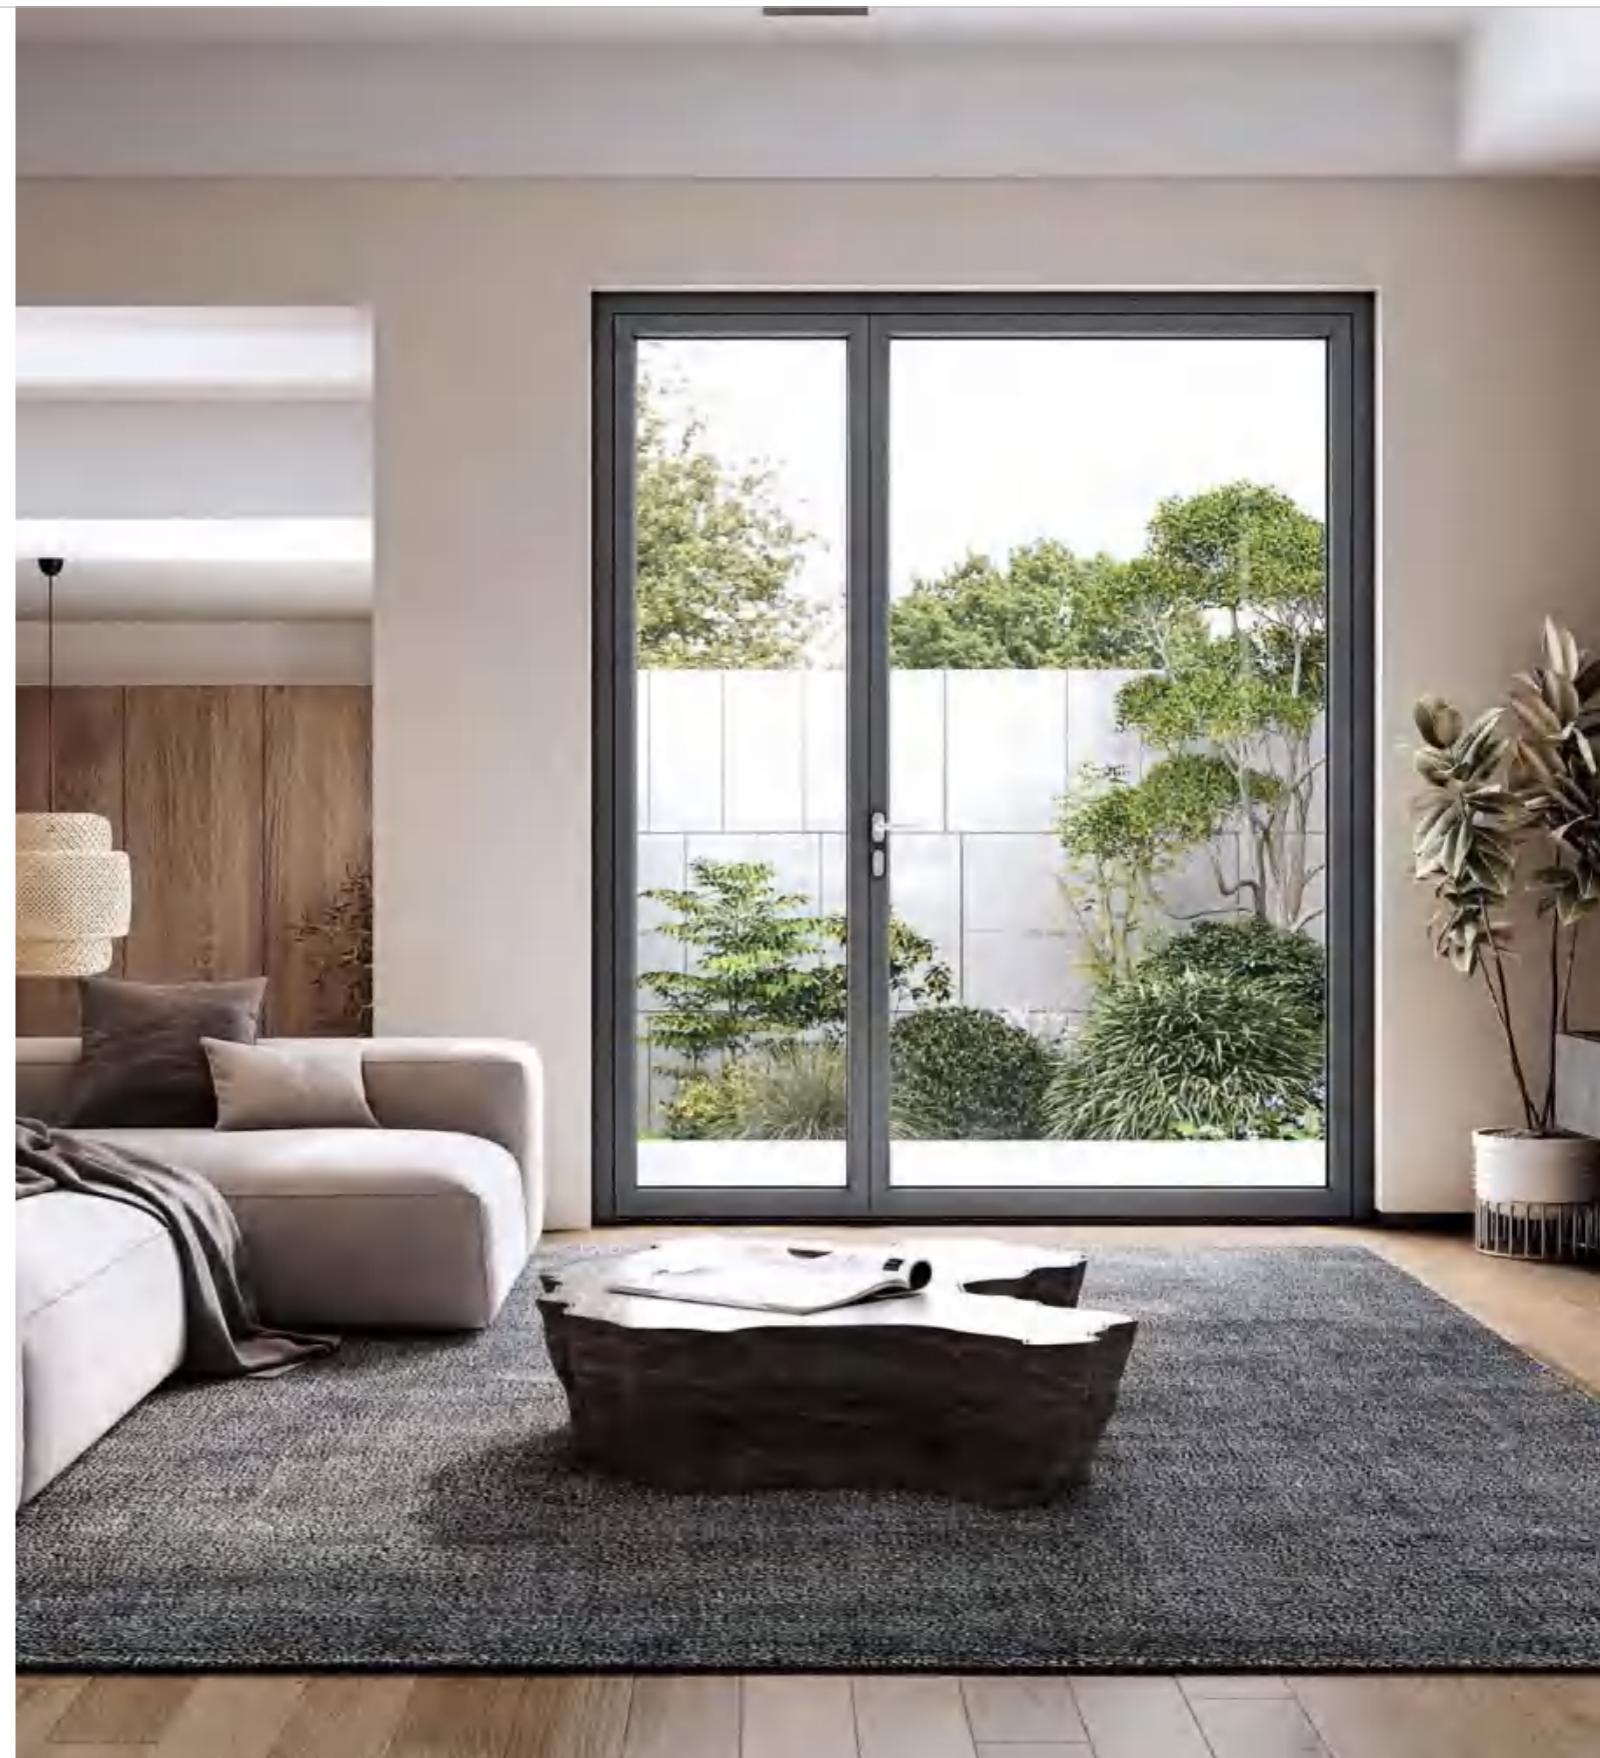


SLIDING DOOR SERIES

推拉门系列

通过滑轮在轨道上水平滑动以实现开启或关闭的门
不占用室内空间

④

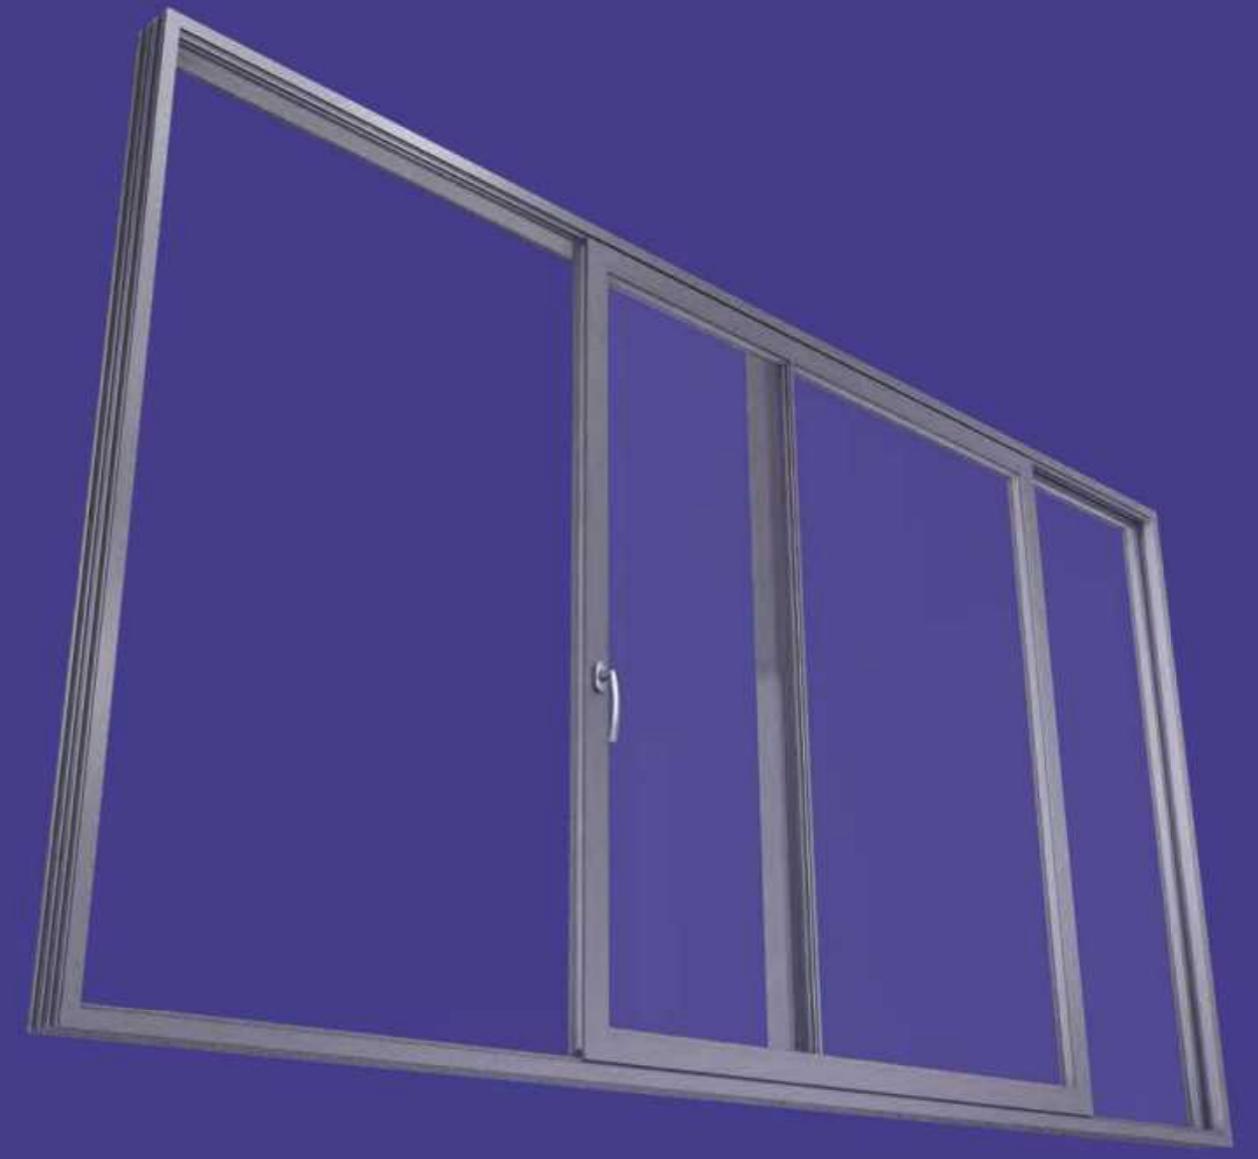

左右推拉
Push and pull left and right

节省空间:开启时不占前后空间
分隔灵活:可做大面积隔断,灵活划分空间,保持通透感
美观现代:款式多样,如极窄边框,能提升整体装修颜值
采光优良:玻璃材质广泛应用,最大化引入自然光,使空间更明亮开阔



节省空间



分隔灵活



美观现代



采光优良

Save space

Flexible separation


Beautiful and modern

Excellent lighting



LSD 重型提升推拉门

UPVC 推拉门



SS2D 微平移推拉门

UPVC 推拉门



和光 S150D/S155D 提升推拉门

断桥铝推拉门



拼窗窗 P15 全景推拉门

断桥铝推拉门



FS73 折叠推拉门

断桥铝折叠推拉门

产品定位

高端款

高端款

品质款

品质款

品质款

系统

192mm 高性能 UPVC 融合系统

154mm 高性能 UPVC 融合系统

150mm 高性能铝系统门

150mm 高性能铝系统门

73mm 高性能铝系统门

综合性能

★★★★★☆☆
K=1.48W/(m²·K)
风压 =4100Pa
气密 q1=1.41 ; q2=3.49

★★★★★☆☆
K=1.49W/(m²·K)
风压 =4300Pa
气密 q1=0.87 ; q2=1.74

★★★★★☆☆
K=1.8W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=1.35 ; q2=3.4

★★★★☆☆☆
K=2.2W/(m²·K)
风压 =5000Pa
气密 q1=1.56 ; q2=4.8

★★★★☆☆☆
K=2.5W/(m²·K)
风压 =4100Pa
气密 q1=1.35; q2=3.0

特点



创新融合型系统 多腔室保温 隔热设计 提升推拉五金



创新融合型系统 多腔室保温 隔热设计 多锁点五金



极窄边框设计 提升推拉式五金 大开启设计



嵌入式扇设计 重型双排滑轮 全平设计下门槛



不锈钢滑轮 实现最大通过 防夹手设计

五金

提升推拉

U 槽多点锁 / 侧压平移

提升推拉

悬浮推拉

折叠推拉

玻璃

高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻

高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻

高性能双玻 / 高性能三玻 / 静音四玻

高性能双玻

高性能双玻 / 高性能三玻

内侧表面处理

耐候热熔覆膜

耐候热熔覆膜

氟碳喷涂 / 经典喷涂 / 耐候热熔覆膜

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

外侧表面处理

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂

价格

\$\$\$\$

\$\$\$\$

\$\$

\$\$

\$\$

应用场景

客厅 阳台

客厅 阳台

客厅 阳台

客厅 阳台

客厅 阳台

LSD重型提升推拉门



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台	
K 值 K value	1.48W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	42.6	第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	400	第 4 级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=1.41; q2=3.49	第 6 级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4100	第 7 级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+16Ar+5G	



产品特点 PRODUCT FEATURES

LSD 系列提升推拉门采用创新无障碍铝门槛设计，门槛高度降低，门槛强度增加，出入方便，安全耐用，融合型系统，门窗强度得到提升，多腔体设计、多重玻璃及四层胶条结构设计，呈现完美的密封性和静音性，LSD 系列整体推拉灵活、顺畅，关闭噪音低，兼具外围护与室内使用双重功能。

- 无障碍铝门槛创新设计，更方便，更安全
- 4 层保温腔室设计，有效减少热量流失
- 多种中空玻璃配置，防护、隔音完美二合一
- 4 重密封胶条形成犄角之势，更好的密封性，更好的隔音效果
- 专属研发的不锈钢滑轨条，减轻推拉时的阻力，提升滑轨的耐磨性能

大开扇高承重




四重密封胶条



轻盈开启 静享品质

LIGHT AND AIRY
ENJOY THE QUALITY OF TRANQUILITY

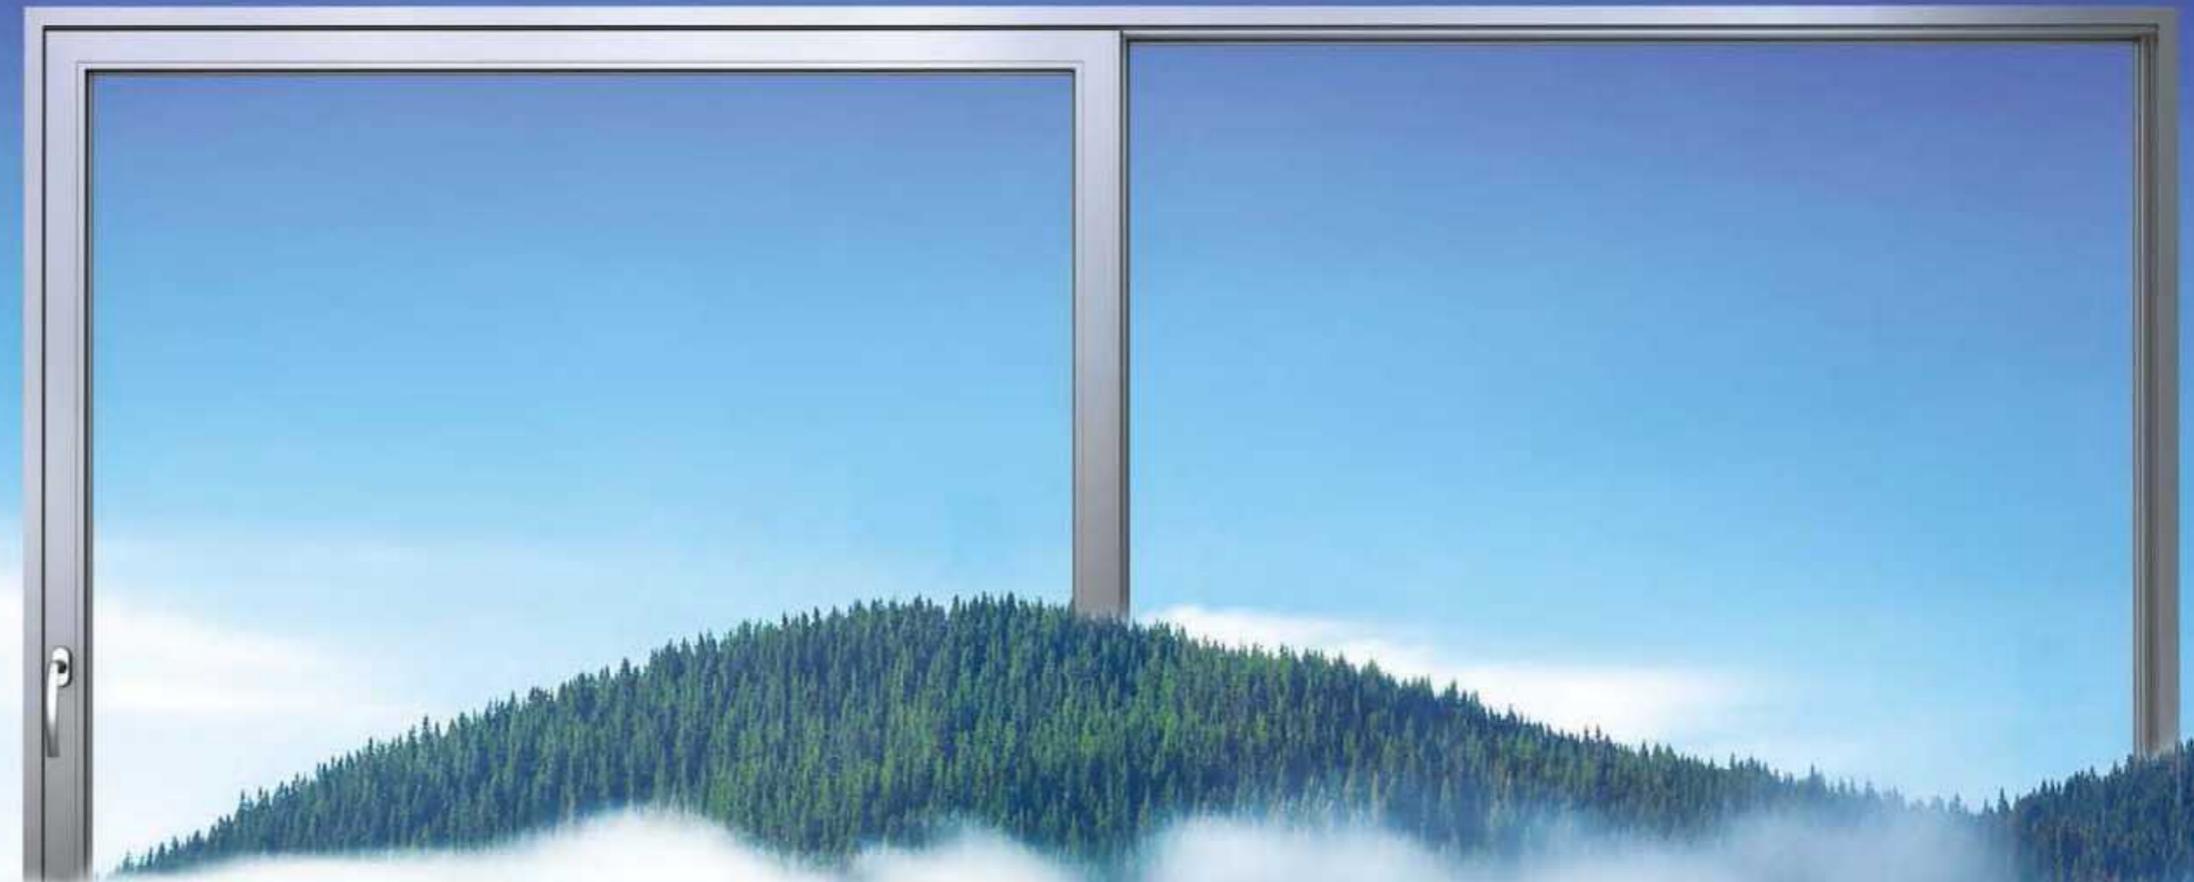

④ 全场景配套

SS2D 微平移推拉门 × UPVC 推拉门

SS2D MICRO SLIDING DOOR

高品质滑轮系统，推拉轻盈无声，享受宁静家居空间，完美适配家居、阳台、厨房等场景，提升整体格调。

The high-quality pulley system is light and silent when pushed and pulled, allowing you to enjoy a peaceful home space. It is perfectly suitable for home, balcony, kitchen and other scenarios, enhancing the overall style.

VIEWMAX • Born for High Performance



隔音性能
Sound insulation performance



保温性能
Thermal insulation performance



水密性能
Water tightness performance



气密性能
Air tightness performance



抗风压性能
Wind pressure resistance performance



安全性能
Safety performance

SS2D微平移推拉门




应用场景 Application scenarios		客厅 阳台 Living Room Balcony	
K 值 K value	1.49W/ (m ² ·K)		
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	46.7	第 3 级	
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600	第 5 级	
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.87 ; q2=1.74	第 7 级	
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4300	第 7 级	
玻璃配置 Glass configuration	5GL+12Ar+5G+12Ar+5G		

产品特点
PRODUCT FEATURES


SS2D 系列微平移推拉门，以创新开启方式重新定义空间格局，产品采用独特的微平移推拉设计，彻底告别传统平开门对室内空间的占用，开启流畅更省空间，采用隐藏式五金与无断点密封胶条，显著提升整门的气密性与隔音效果，实现了推拉门的轻便灵活与平开门级密封性能的统一，SS2D 系列，让每一扇门都成为空间的艺术，开合自如，密封静谧，完美契合现代家居对美观与功能的双重追求。

- 卓越密封：采用 TPE 软硬共挤与无缝焊接技术，打造整窗无断点密封系统，有效隔绝风雨、灰尘和噪音，节能更安心
- 开阔视野：小开启 + 大固定设计，极大减少视觉阻隔，提升空间通透性与采光舒适度
- 顺滑体验：开启闭合间，窗扇平稳平移 5-8mm，操作手感轻盈流畅
- 隐藏美学：隐藏式五金设计，兼顾美观与性能，实现优异隔音隔热效果，节能环保
- 国际认证：通过北美 Energy Star 能源之星认证

微平移推拉设计

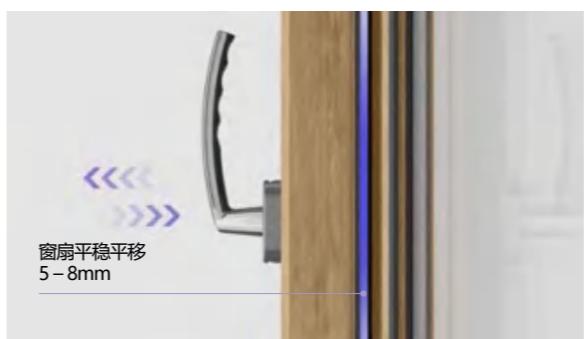

多道密封胶条

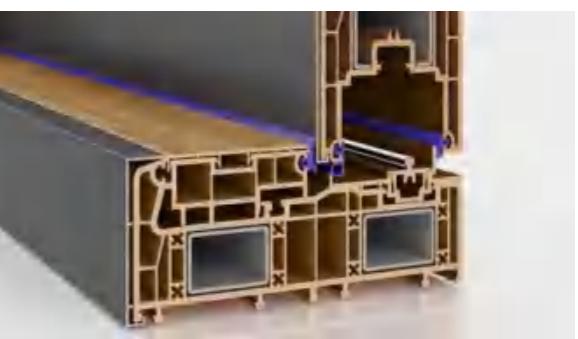

和光S150D | S155D 提升推拉门

断桥铝推拉门 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SLIDING DOOR

应用场景
Application scenarios

客厅 阳台

K值
K value 1.8W/ (m²·K)隔音性能 R5000(dB)
Sound insulation performance 38 | 第3级水密性能 (Pa)
Water tightness performance 550 | 第5级气密性能 $q1/(m^3/(m·h))$; $q2/(m^3/(m^2·h))$
Air tightness performance $q1=1.35$; $q2=3.4$ | 第6级抗风压性能 (Pa)
Wind pressure resistance performance 5000 | 第9级
(最高级)产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 S150D、S155D 系列高性能提升推拉门，以超窄边框重塑视觉边界，让风景无界融入生活；采用创新双桥隔热系统，实现平行等温结构，密封与隔热性能全面升级；更大开启幅度，更优保温静音，兼具极简美学与高性能体验——颜值与实力并存，重新定义理想门窗。

- 钟灵毓秀：双桥隔热、平行等温，隔热保温又密封
- 明察秋毫：超窄边框、超大视野，入眼之处皆是景
- 表里如一：性能于内、极简于外，安全稳定微提升
- 德才兼备：超大开启、超强通风，兼顾颜值与性能


大开启设计



超窄边框



安全稳定微提升

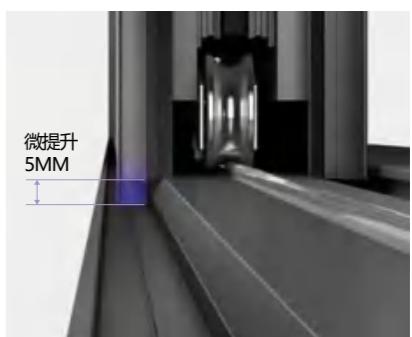

拼窗窗 P15全景推拉门

断桥铝推拉门 | BROKEN BRIDGE ALUMINUM SLIDING DOOR



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台
K值 K value	2.2W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	34 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	550 第5级
气密性能 q1/(m ³ /(m·h));q2/(m ³ /(m ² ·h)) Air tightness performance	q1=1.56 ; q2=4.8 第5级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	10GL+20Ar+10G

产品特点 PRODUCT FEATURES

P15 全景落地门窗既可以做门，也可以做窗，双轨甚至三轨的推拉设计让它可以应对多元化的空间场景，3.0 的主型材壁厚使得它拥有超高的强度，做大落地，大开启轻轻松松。

- 稳固如山:无畏强风:创新玻扇一体设计，大幅提升整窗强度与抗风压性能，守护家的宁静与安全
- 极简嵌入式:美观零妥协:扇体嵌入式密封结构，告别突兀感，美观度与气密性兼得
- 承重强劲，开启从容:采用大直径滑轮组，承重力远超标准，确保超大窗扇推拉依旧轻盈顺滑，经久耐用
- 全平下轨，畅行无碍:创新全平式下轨道设计，无高差障碍，清洁打理极易，家人通行更安全无忧
- 灵活配置，适配全屋:提供多种开启与组合方式，完美适配阳台、隔断、厨卫等多种家居场景，满足多元需求

极限承重




无障碍铝门槛



3.0 主型材壁厚



嵌入式扇

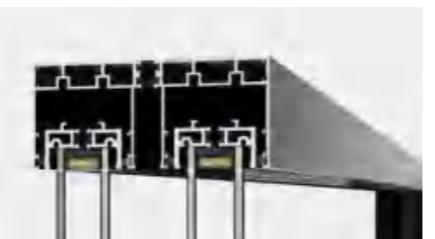

FS73 折叠推拉门

断桥铝折叠推拉门 | ALUMINUM ALLOY FOLDING SLIDING DOOR WITH BROKEN BRIDGE



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台
K值 K value	2.5W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	35 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	400 第4级
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=1.35; q2=3.0 第6级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	4100 第7级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+16Ar+5G

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景定制折叠门集高性能与高颜值于一体，采用 28mm 极窄门扇设计与隐藏式拉手，尽显极简美学；其滑轮选用优质不锈钢与耐磨材质，承重强、寿命长、推拉轻静；隐藏合页结构兼具双重防撬与高密封性能，结合端侧密封胶条与创新三道密封系统，实现卓越气密、水密及保温隔热效果；支持门扇折数自由搭配与 90°无立柱转角，带来 270°超宽阔视野，适用于多样场景，且启闭顺畅耐久，使用寿命超过 30,000 次，是现代空间门的理想选择。

- 极窄外观，极简美学
- 创新隐藏式拉手设计，折叠操作轻松启闭
- 实现门扇折数自由搭配，满足各种应用场景需求

防夹手设计



创新隐藏式拉手设计



极窄外观



ENTRANCE DOOR SERIES

入户门系列

是房屋的主要出入口，是连接家庭内部与外部公共空间的第一道也是最重要的一道屏障。它不仅是保障家庭人身与财产安全的物理防线，也是体现家居风格、彰显主人品位的形象门面。



高性能铝系统门

High performance aluminum system door

安全防盗, 坚实可靠, 抗冲击性强
隔音降噪, 守护静谧, 多道密封胶条, 能有效阻隔外界噪音
保温隔热, 节能环保, 冬暖夏凉, 有助于减少空调、暖气的能耗
耐用持久, 经年如新, 使用寿命长, 免于频繁更换的烦恼
功能集成, 智能便捷, 可集成指纹、人脸识别、密码、远程、智能猫眼等功能, 安全与便捷兼得



经久耐用



安全防盗
Wind pressure resistance performance



隔音降噪
Sound insulation



保温
Insulation



荣光 LE 系列入户门

铜门



M92Z 精铸系列入户门

铸铝门



时光 TL 系列入户门

岩板门



极光 Aurora 系列入户门

黑曜石玻璃门



M92P 外开 / M90P 内开入户门

铝板门



M98P 系列入户门

高性价比铝板门

产品定位

奢华款

奢华款

奢华款

奢华款

高端款

品质款

系统

92mm 高性能铝系统门

92mm 高性能铝系统门

92mm 高性能铝系统门

92mm 高性能铝系统门

92mm 高性能铝系统门 / 90mm 高性能铝系统门

98mm 高性能铝系统门

综合性能

★★★★★★

K=0.79W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47; q2=1.25

★★★★★★

K=0.79W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

★★★★★★

K=0.79W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

★★★★★★

K=0.79W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

★★★★★★

K=0.79W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

★★★★★★

K=0.83W/(m²·K)
风压 = 5000Pa
气密 q1=0.47 ; q2=1.25

特点

隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计隐藏式合页
多锁点设计
无障碍门槛设计

五金

智能安防 / 隐藏合页

玻璃

铜板 / 镁铝合金板

铸铝板 / 镁铝合金板

进口岩板 / 镁铝合金板

黑曜石夹胶玻璃 / 镁铝合金板

镁铝合金板

滚纹板 / 镁铝合金板

内侧表面处理

氟碳喷涂 经典喷涂

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印 油漆

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印 油漆

外侧表面处理

铜板

铸铝板

岩板

黑曜石夹胶玻璃

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印

氟碳喷涂 经典喷涂 木纹转印 油漆

价格

\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$

\$\$\$

应用场景

高定入户门

高定入户门

高定入户门

高定入户门

入户门

入户门

荣光LE系列 | M92Z精铸系列入户门



传承精髓 × 永不言弃

与家族恢弘同频共振，撰写无限可能
奢阔空间，承载家风的终极之所
气运之门，一种大气的生活态度
对话日月星辰
是境界，是荣耀，是格局

应用场景 Application scenarios	别墅 高端定制入户门	
K值 K value	0.79W/ (m·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	50.50	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m³/(m·h)];q2/[m³/(m²·h)] Air tightness performance	q1=0.47 ; q2=1.25	第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第9级 (最高级)
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C级	

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景结合了铜板的特点，创新设计了荣光系列入户门，传承的不仅仅是财富，更是整个家族的荣耀与精神，真正的荣耀，是对社会、对家人的责任，是向光而行的勇气，极景荣光系列，寓意荣耀与传承。

- 表面采用铜板，寓意荣耀传承
- 采用奥地利 Maco 五金、四道密封胶条、多种开启方式
- 配备极景 i+ 智能安防系统
- 通过 PHI 认证、欧盟 CE 认证、北美 NAFS 认证



时光 TL 系列入户门




应用场景 Application scenarios	别墅 高端定制入户门	
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	50.50	第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	600	第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.34 ; q2=0.70	第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第 9 级 (最高级)
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C 级	

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景结合了石材的特点，创新设计了时光系列入户门，表面采用意大利进口的岩板，质感丰富，搭配极景 i+ 智能安防系统，寓意永远守护您心爱的人，大气的外观中蕴含了坚毅和温柔，仿佛带给家人一份恒久的守护。

- 表面采用意大利进口的岩板，寓意永恒守护
- 采用奥地利 Maco 五金、四道密封胶条、多种开启方式
- 配备极景 i+ 智能安防系统
- 通过 PHI 认证、欧盟 CE 认证、北美 NAFS 认证

四道密封设计

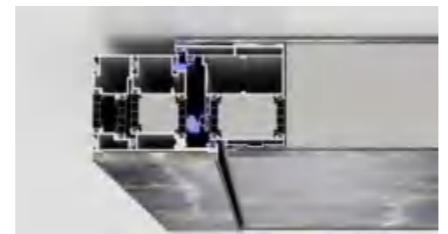

多锁点五金



意大利进口岩板



极光 Aurora 系列入户门

黑曜石玻璃门 | OBSIDIAN GLASS DOOR



心怀希望 × 向光而行

追光的人，终会光芒万丈
极光，是在最寒冷的地方才可以看到的光芒
寓意梦想和曙光
给人带来希望和幸福
极光不仅仅只是一道光
更是一种对美好生活的追求
一种对美好事物的向往
即使身处极夜，亦要做永远的追光者
极景 AR 极光系列
寓意面对黑暗，永不放弃，敞开心怀，奔赴光明

应用场景 Application scenarios	别墅 高端定制入户门
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	50.50 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.47 ; q2=1.25 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	7000 第9级 (最高级)
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C 级

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景极光系列入户门，采用星空灯 + 全面屏 + 黑曜石玻璃 (SGP 防暴) 设计，梦幻美观，性能稳定 (寓意面对黑暗，永不放弃)

- 外侧黑曜石玻璃，可带星空灯设计，外观更美观
- 四道密封胶条，密封隔音性能优异
- 极景 i+ 智能 HD 显示屏，多锁点设计，使用安全便捷
- 双目红外摄像电子猫眼、把手集成指纹、隐藏式合页、PiR 监控功能，更安全



高端款

M92P外开 | M90P内开入户门

铝板门 | ALUMINUM PLATE DOOR



应用场景 Application scenarios	入户门
K 值 K value	0.79W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	50.50 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.47 ; q2=1.25 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	7000 第9级 (最高级)
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C 级

产品特点 PRODUCT FEATURES

极景 M90P、M92P 入户门系列集柔顺线条、柔和色彩以及时尚外观等元素于一体，独特的设计和属性，隔音、隔热、安全、使用寿命长、低维护成本等，满足个性、时尚与品质生活的追求，另外配备电子猫眼、智能锁，使家居生活更便利，此系列通过 PHI 认证，满足被动式建筑要求。

- 五金设计：多点锁及隐藏式合页设计，安全防盗性能优异
- 胶条密封：四道无断点密封胶条，极大地提升隔热保温性能
- 固定框与门框实现平齐，更美观
- 智能安防：多种互联网智能技术，具有 Pir 监控功能
- 锁芯防盗级别：C 级
- 型材腔室增加隔热保温材料，让家居生活更舒适



M98P系列入户门

高性价比铝板门 | HIGH COST-PERFORMANCE ALUMINUM PLATE DOOR



应用场景 Application scenarios	入户门
K值 K value	0.79W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	50.50 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ² ·h)];q2/(m ² ·h) Air tightness performance	q1=0.47 ; q2=1.25 第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	7000 第9级 (最高级)
锁芯防盗级别 Lock core anti-theft level	C级

产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 M98P 系列智能入户门采用质感滚纹板面并支持颜色定制，配备多功能智能拉手及温馨迎宾灯，提供人脸、指纹、密码、钥匙、IC 卡和蓝牙六种开锁方式；室内侧集成小巧高效的安防操控屏与一键解锁功能，并创新采用中控连体插销设计和全隐藏式不锈钢合页，兼顾美观性与安全性，满足多样家装需求。

- 多样化的智能开锁方式：支持人脸识别、指纹、密码、钥匙、IC 卡及蓝牙六种解锁技术，适应不同使用场景，提供便捷与安全的入户体验
- 高品质材质与个性化设计：表面采用滚纹板面，纹理鲜明富有质感，支持颜色私人定制，兼顾美观与个性化需求
- 集成化智能安防与结构创新：室内侧配备体积更小、功能全面的智能安防操控屏，并采用中控连体插销设计，操作简便且安全性更高
- 全隐藏式高强度合页：采用不锈钢铸造的隐藏式合页，室内外均不可见，提升美观性的同时确保高强度和长久使用寿命



ONE 系列智能窗 UPVC 系统窗	i+ 智能提升窗 断桥铝提升窗
产品定位	高端款
系统	92mm 高性能 UPVC 融合系统
综合性能	<p>★★★★★☆</p> <p>K=1.15W/(m²·K) 风压 =4300Pa 气密 q1=0.39 ; q2=0.75</p>
特点	
五金	<p>多种开启方式</p> <p>电动提升</p>
玻璃	<p>高性能三玻 / 静音四玻 / 超静音五玻</p> <p>高性能双玻</p>
内侧表面处理	<p>耐候热熔覆膜</p> <p>氟碳喷涂 经典喷涂</p>
外侧表面处理	<p>氟碳喷涂 经典喷涂</p> <p>氟碳喷涂 经典喷涂</p>
价格	<p>\$\$\$\$</p> <p>\$\$\$\$\$</p>
应用场景	<p>厨房</p> <p>客厅 阳台</p>



② 极景

i+ 智能安防系统

i+ INTELLIGENT SECURITY SYSTEM

实现全屋门窗安防联动
时刻守护居家生活安全

极景 i+ 智能安防系统，是在极景智能门窗基础上，配备的安防服务系统，将用户住宅不同房间的安防窗、安防门、智能窗、智能入户门等进行安全管理，随时随地可以关注每个住宅，每个房间的安全情况。

除了蘑菇头、多锁点、防爆玻璃等物理安防的手段外，在门窗上又建立了一道电子栅栏，通过智能化的手段，实现更高效的安防。



温度检测



燃气检测



烟雾浓度



光圈检测



湿度检测



有毒气体感应

② 极景

i+ 智能窗系统

i+ SMART WINDOW SYSTEM

安享智能家居生活

极景爱家 (i+) 智能窗，拥有自主研发的极景 i+ 智能安防系统，在离家安防和居家安防状态下，门窗被异常开启，均会第一时间通过极景 i+APP 报警提醒，无论身在何方，每时每刻守护您的居家安全！

极景爱家安防系统是一款物联网智能终端设备，拥有人体红外监测、烟雾、可燃气体及温湿度检测功能，可实时监测室内家居环境，如室内温度、湿度、光照情况、可燃气体浓度、烟雾浓度、有害气体浓度。联网采集气象中心数据，每个小时自动更新，实时掌握天气动向，进行分析预警，当下雨时，自动关闭窗户，时刻保护您的爱家。

三大安防模式

每种模式下，智能触发不同的安全警报，可通过极景 i+APP 实时了解门窗开闭状态，确保家居门窗情况正常，可远程控制门窗启闭及选择开闭幅度；实现室内环境动态监测及异常报警，同时可与极景门窗智能家居系统联动，为智能门窗提供动作电源，采用 WIFI 兼容组网技术以及高度智能化的控制系统，将室内动态环境变化与门窗自动化相结合，提供更加人性化的智能家居系统。




01
02 | 03

01 智能终端设备

配置智能电机，采用美观方便的方式为推窗器提供电源及控制指令，同时实现室内温湿度监测、人体红外监测、烟雾检测、红外线控制、挥发性有毒空气检测、可燃气体监测、蜂鸣器（报警）、LED 灯控、与其他门窗产品的联动场景等功能的应用。

**02 控制面板**

该产品控制窗的启闭状态，通过窗侧的触摸式操作面板，可以查看启闭状态、执行窗扇的外悬与关闭动作。由智能窗中控板供电，所有指令均传输至智能窗。

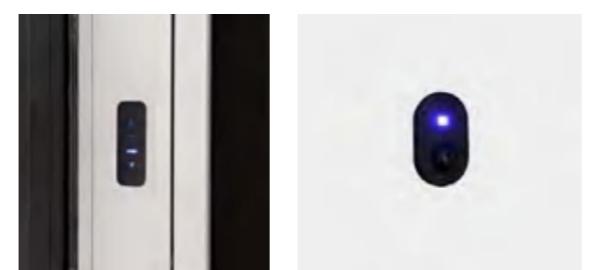**03 智能芯片**

极景高性能门窗都安装了智能芯片，配置人体红外监测，检测室内是否有人，检测窗的启闭状态，同时可以记录门窗启闭次数，实时监测门窗启闭状态。当你在离家外出之后，如果你家中的门窗被“打开”，则会第一时间发送报警信息到您的手机上，随时监测家中安全！

ONE系列智能窗



应用场景	厨房
K 值	1.15W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB)	49.20 第 3 级
水密性能 (Pa)	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/(m ² ·h);q2/(m ² ·h)	q1=0.39 ; q2=0.75 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa)	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置	5GL+12ArN+5G+12ArN+5GL

产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 ONE 系列智能窗，专为现代家居生活设计，集卓越性能与简约美学于一体，是高品质门窗的智慧之选。本系列采用极景自主研发的第三代 UPVC 型材，实现五金系统与型材的精妙融合，打造出超窄边框与开阔视野，配以 68° 双规格压线，线条流畅，外观大气。封闭式五金腔体设计与极景无极五金系统，不仅提升了整体结构的稳定性与耐用性，更延长了产品使用寿命，选配极景 i+ 智能安防系统，赋予门窗智慧互联的能力，可实时监测有害气体，并在异常时自动开窗通风，守护家人健康。用户可通过手机 APP 远程操控，无论离家多远，皆可提前开启通风，并可自由调节开窗幅度。更支持多设备联动，构建智能、安心的居家环境，为您带来更安全、更便捷、更舒适的生活体验。

- 第三代 UPVC 型材，实现五金系统与型材的精妙融合
- 超窄边框设计，视野开阔
- 满足各种应用场景需求
- 极景无极五金系统，整体结构的更稳定
- 选配极景 i+ 智能安防系统，赋予门窗智慧互联的能力



i+ 智能提升窗

断桥铝提升窗 | ALUMINUM ALLOY LIFT WINDOW WITH BROKEN BRIDGE



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台
K值 K value	2.2 W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	35 第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第8级
气密性能 q1/(m ² ·h);q2/(m ² ·h) Air tightness performance	q1=1.35; q2=3.32 第7级
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第7级
玻璃配置 Glass configuration	5GL+18Ar+5G

产品特点
PRODUCT FEATURES

极景 i+ 智能提升窗与市场上多数仅支持遥控器及物理按键控制的电动提升窗不同，集成极景 i+ 智能安防生态系统，实现了更高层级的智能化控制与家居联动。产品支持远程在线操控，通过极景爱家 APP 即可实现开启关闭，并且和极景其他产品联动，例如我们可以设定当某个窗户打开时，电动提升窗也开启。而且房间内其他门窗的智能感应模块会实时监控房间的空气指标，当可燃或有毒气体超标时，提升窗将自动开启，有效保障居家安全。在安全防护方面，设有双重防护，红外安全防夹手功能，遇到障碍物反弹功能，双重功能有效受伤害风险。此外，产品特别配备了儿童安全锁功能，当家长需要临时外出时，可启用此功能，防止儿童误操作，确保使用安全。


- 集景观、通风与智能控制于一体
- 拥有宽屏 MAX 级超大视野，带来一流观景体验
- 密封性能远超传统推拉窗，防风防雨更静音
- 兼具智能化操作，可通过遥控或手机 APP 轻松控制



CURTAIN WALL AND SUNROOM 幕墙及阳光房

现代建筑中非常流行的高端产品。它完美地融合了门的功能性与幕墙的极致美学。隐形的边框、无限的视野、卓越的性能和一体化的高端设计。它不仅仅是一扇门，更是一个建筑美学构件。它通过“隐形”的设计，最大化地凸显了空间和景观本身，为用户带来了极致的视觉享受和现代生活体验。

④

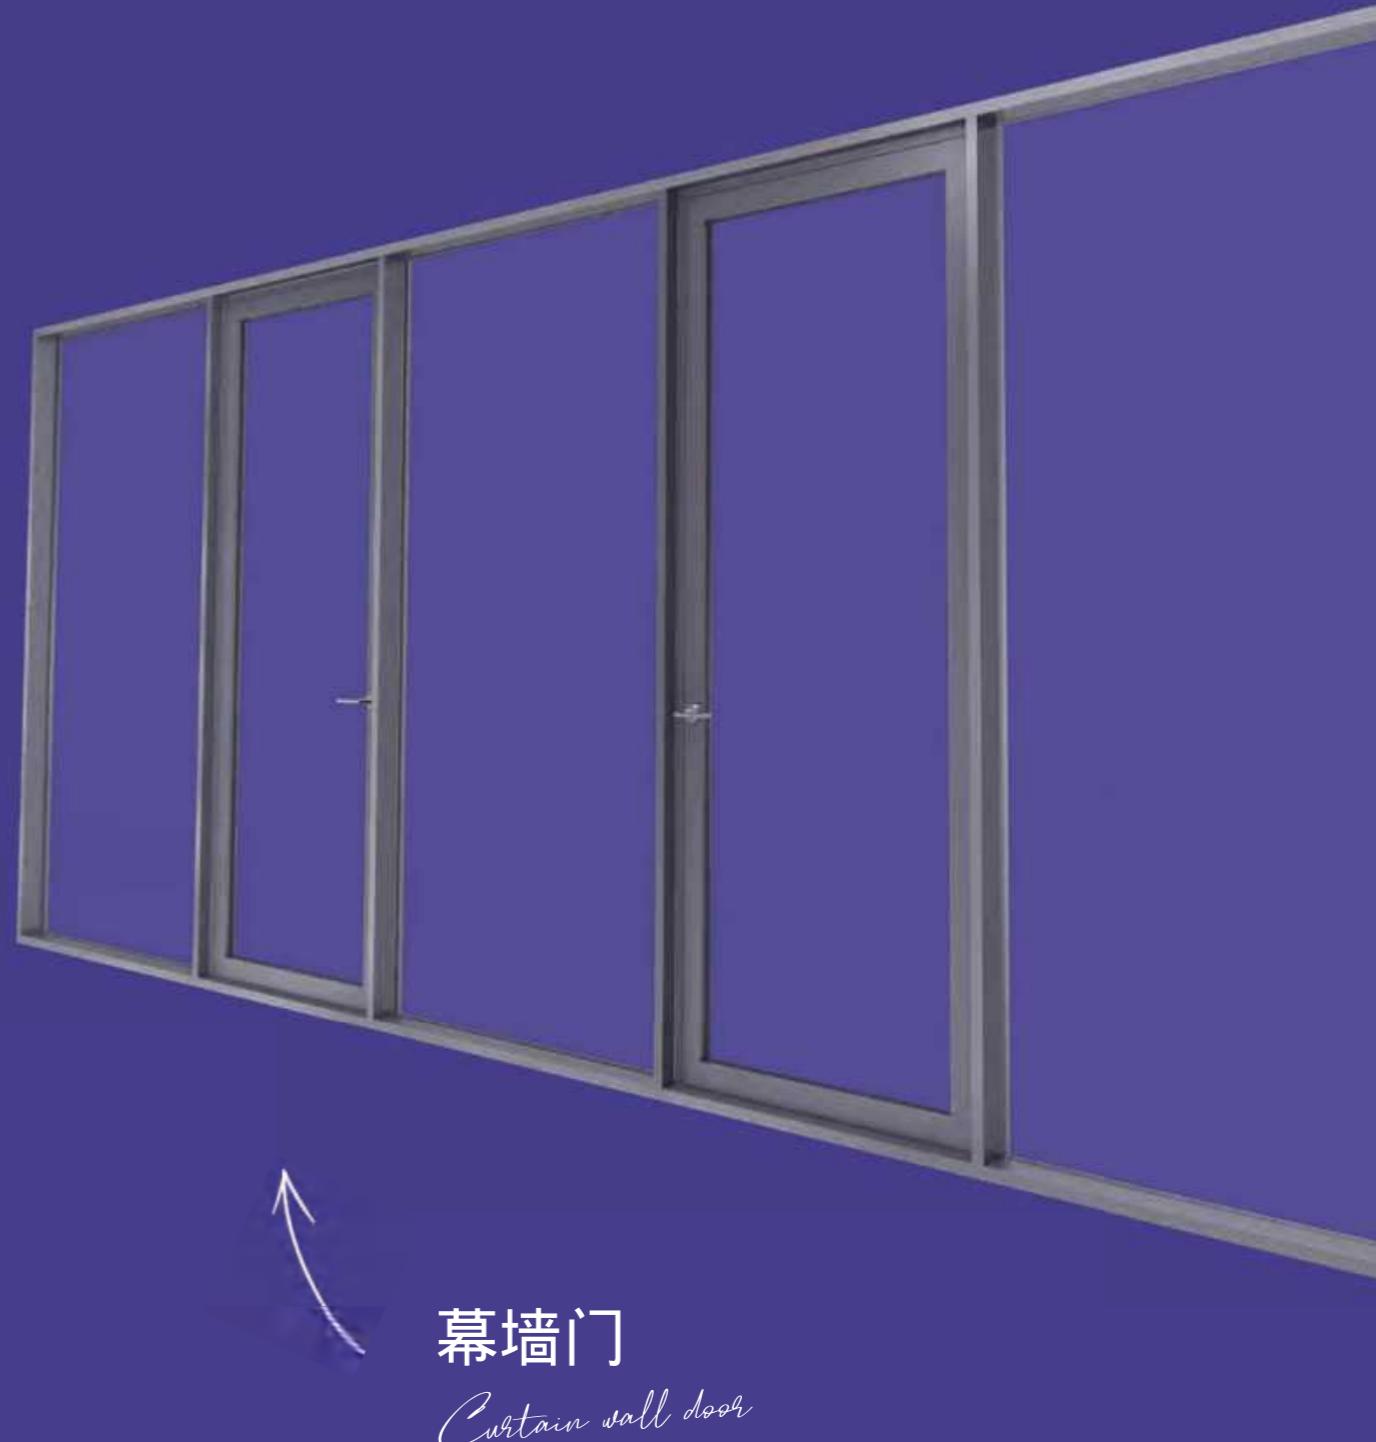

幕墙门

Curtain wall door

极致美学与设计感：极简主义典范、视觉统一性、空间延伸感；
超大视野与通透性：无遮挡全景视野、最大化自然采光、无缝连接室内外；
卓越的性能与安全性：出色的密封性能、高结构强度、耐用与耐候性；
人性化与智能化体验：平稳顺滑的开启、灵活的开启方式、易于集成智能化。



通风

Ventilation



视野开阔

Brood vision



采光优良

Excellent lighting



性能卓越

Outstanding performance

QW 系列幕墙门

QW SERIES CURTAIN WALL DOORS



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台
K 值 K value	1.70W/ (m ² ·K)
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	41 第 3 级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700 第 6 级 (最高级)
气密性能 q1/[m ³ /(m·h)];q2/[m ³ /(m ² ·h)] Air tightness performance	q1=0.5; q2=1.4 第 8 级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000 第 9 级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	6GL+12Ar+6G

产品特点 PRODUCT FEATURES

Q 系列幕墙配套 M92D 或 M75D 门，适用于较大洞口，保证视野通透性及美观度同时，采用程控玻璃垫桥定位技术等保证结构强度，具有极高的抗风压性能。

- 幕墙配套 M92D 或 M75D 门
- QW 幕墙门适用于较大洞口和隔断，保证视野通透及美观性
- Q 系列幕墙窗选用加厚方钢型材及钢制螺钉镶嵌，牢固耐用采用程控玻璃垫桥定位技术等保证结构强度，具有极高的抗风压性能在面对狂风暴雨时，不变形不晃动，适合大面积落地窗使用
- M92D/M75D 采用隐藏式合页，多锁点的设计，防盗级别非常高
- 大玻璃设计，视野开阔，透光度好，保证良好的采光性
- M92D/M75D 可采用 Pir 集成把手、搭载安防系统，增强舒适与安全性能



Q系列阳光房

Q SERIES SUNROOM



应用场景 Application scenarios	客厅 阳台	
K值 K value	1.70W/ (m ² ·K)	
隔音性能 R5000(dB) Sound insulation performance	41	第3级
水密性能 (Pa) Water tightness performance	700	第6级 (最高级)
气密性能 q1/(m ³ /(m·h));q2/(m ³ /(m ² ·h)) Air tightness performance	q1=0.5; q2=1.4	第8级 (最高级)
抗风压性能 (Pa) Wind pressure resistance performance	5000	第9级 (最高级)
玻璃配置 Glass configuration	6GL+12Ar+6G	

产品特点 PRODUCT FEATURES

Q系列高性能幕墙及节能静音阳光房是极景根据目前国内主流建筑研发生产的节能环保产品,并且其他各系列的门窗都可以装配到Q系列,采用铝合金压板、加厚钢型材、多种结构配合的螺钉等设计,使产品实现极高安全强度。

- Q系列幕墙窗选用加厚方钢型材及钢制螺钉镶嵌,牢固耐用
- 2.5mm壁厚钢材,根据外力不同选择合适的型材,使钢与钢之间紧密结合
- 铝合金压板扣压型材,保证安全防盗性能
- 采用程控玻璃垫桥定位技术等保证结构强度,具有极高抗风压性能,在面对狂风暴雨时,不变形不晃动,适合大面积落地窗使用
- 多腔室结构,阻隔能量流失,更强的节能保温效果
- 完善的遮阳、排水系统,防止夏季暴晒及暴雨侵袭
- 严密的设计结构,受力科学合理,更高的整体强度,更强抗风压性能
- 可采用夹胶玻璃、中空玻璃及LOW-E玻璃
- 利用高强度压铸件连接,使施工更准确,安装更便捷



PRODUCT COLOR CARD


融合型系统色卡

※ 警告: 印刷色卡色差较大, 仅供参考, 不能直接使用, 在此只做示意, 下单配色请参考极景最新色卡本。

耐候覆膜 × Weather-resistant lamination



原橡木 VML 70	金橡木 VML 71	红桃木 VML 72	棕橡木 VML 73	浅橡木 VML 74	白木纹 VML 75
室内常规	室内常规	室内常规	室内常规	室内常规	室内常规

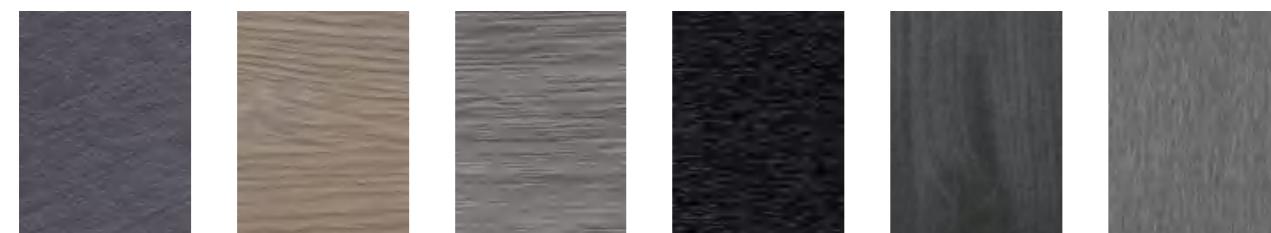

纤维钛金灰 VML 79	浅灰柚木 VML 96	简约橡木 VML 99	黑木纹 VML 55	纹浅黑 VML12	流星银 VML13
室内常规	室内常规	室内常规	室内常规	室内常规	室内常规



亮面玄武灰 VML 62	极光黑 VML 64	金属灰纯色 VML87	深灰纯色 VML78	烟灰纯色 VML 88	咖啡纯色 VML 89
室内常规	室内常规	室内常规	室内非常规	室内非常规	室内非常规

THE SYSTEM SHARES A COLOR CARD


系统共用色卡

※ 警告: 印刷色卡色差较大, 仅供参考, 不能直接使用, 在此只做示意, 下单配色请参考极景最新色卡本。

氟碳喷涂 × Fluorocarbon coating



太空灰 VML39 RAI7039	森林绿 VML48 RAI6005	金色 VML49 RAI1036	钛白色 VML41 RAL9003	月灰色 VML42 RAL7048	驼色 VML44 RAL1011
室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规

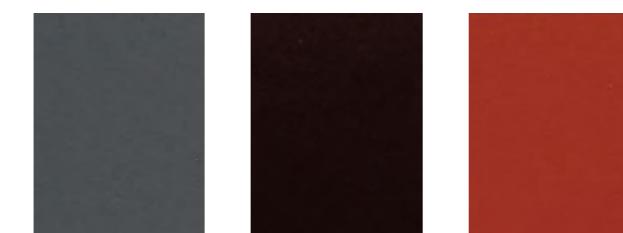

中灰色 VML45 RAL9007	深咖啡 VML46 RAL8022	珊瑚红 VML47 RAL2002
室外非常规	室外非常规	室外常规

百叶片 × Hundred-leaf



冰川银 BY 1201	雪晶白 BY 1204	光电金 BY 1214	雪花灰 BY 1237
通体常规	通体常规	通体常规	通体常规

黑金啡 BY 1231	亮银灰 BY 1222	米黄色 BY 1205
通体常规	通体常规	通体常规

THE SYSTEM SHARES A COLOR CARD

系统共用色卡

※ 警告: 印刷色卡色差较大, 仅供参考, 不能直接使用, 在此只做示意, 下单配色请参考极景最新色卡本。

粉末喷涂 × Powder coating



亚光绿 VML21 RAL6026	金属灰 VML22 RAL9023	烟灰色 VML24 RAL7011	咖啡色 VML35 RAL8016	砂纹白 VML50 RAL9016	深青色 VML31 RAI5052	金黄色 VML32 RAI1037	湖蓝色 VVML33 RAI5017	藏青色 VML34 RAI5003	枣红色 VML36 RAI3011
室外常规	室外常规	室外常规	室外常规	室外常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规



磨砂黑 VML58 RAL9011	深咖啡平光面 VML 59 RAL 8019	深咖啡砂纹面 VML 59 RAL 8019	淡妃色 VML23 RAI1019	玉灰色 VML25 RAI1014	棕红色 VML37 RAI8015	墨绿色 VML38 RAI6009	砂纹黑 VML40 RAI9011	米灰色 VML51 RAI7006	莫兰迪米金色 VML65
室外常规	室外常规	室外常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	常规 (仅限和光系列)



棕灰色 VML26 RAI7034	浅灰色 VML27 RAI7037	茄黄色 VML28 RAI1027	橙棕色 VML29 RAI8023	铁灰色 VML30 RAI7012	莫兰迪奶咖色 VML18	莫兰迪果绿色 VML14	莫兰迪雾蓝色 VML15	莫兰迪彤红色 VML16	珍珠白 VML76
室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	室外非常规	常规 (仅限和光系列)	常规 (仅限和光系列)	常规 (仅限和光系列)	常规 (仅限和光系列)	常规 (仅限和光系列)

TECHNICAL COMPARISON TABLE OF HARDWARE SYSTEMS

极景五金系统技术对比表



GLASS TECHNOLOGY

极景玻璃技术

极景拥有占地 5 万 m²的高端玻璃制品深加工车间, 主要从事玻璃深加工技术开发和玻璃深加工产品制造, 可以实现 4mm / 5mm/ 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm 等厚度玻璃原片切割钢化加工, 可以生产钢化玻璃、中空玻璃、防弹玻璃、美景艺术玻璃、防火玻璃、夹胶玻璃、中空百叶玻璃等, 并且玻璃配置可自由组合, 满足用户多样化需求。

说明: 大规模定制化生产, 兼容多种玻璃类型。

五金系统	描述	技术特点	优势
第二代五金	极景拥有完善的五金自研体系, 自研第二代五金, 也就是我们通常所说的极景 5mm 镶嵌式五金, 锁块嵌入到型材里, 缩小框扇间隙至 5mm, 并大幅增加框扇搭接量, 提高门窗密封性能。极景自研第二代五金系统对五金传动器做了特殊调整, 加配加强护板, 并调整了内部结构, 齿轮滑动部分与底板的配合更顺畅, 实现传动器整根传动。	 5mm 镶嵌式五金  锁块嵌入型材  缩小框扇间隙至 5mm  增加框扇搭接量	提高密封性能, 耐用性强, 减少五金维护。
第三代五金	极景投入研发力量, 自研创新开发第三代五金系统, 除了采用嵌入式锁块, 使窗框与框五金完全融合之外, 还升级为隐藏式传动器, 使窗扇与扇五金完全融合, 完全封闭的五金传动布件, 免打理、更耐用, 同时, 独特的型材配方, 使型材和五金配合度更高, 消除五金安装间隙, 增加保温隔热及隔音效果, 并实现了高性能前提下的极窄框体, 见光度更大, 视野更开阔。	 隐藏式传动器  嵌入式锁块  齿轮与底板配合优化  特殊型材配方	免打理、极窄框体设计、提升保温/隔音/隔热效果。
U 槽五金创新应用	创新在和光铝合金系统窗上自研 U 槽五金, 采用嵌入式锁块, 独创重型液压支撑合页系统, 开创铝合金门窗高性能五金设计之路。外开窗创新采用独特的双通道五金设计, 360 度嵌入式锁点布局, 使的外开窗拥有高性能成为现实。	 嵌入式锁块  应用于和光铝合金系统窗  重型液压支撑合页系统  双通道五金设计  360°嵌入式锁点布局	首创应用在隔热铝合内开窗, 让性能大大提升。
C 槽五金 (PCC 系列)	极景 PCC 系列铝合金门窗采用 C 槽五金, 由多个配件装配成一套五金系统, 配置灵活, 五金选项更丰富, 开发更简单, 能够满足客户更多个性化需求。	 C 槽五金系统  多配件灵活装配  支持定制化开发	配置灵活、满足个性化需求

类别	描述	优势	说明																																				
玻璃分类别	2玻1空, 3玻2空 3玻1空, 4玻2空 4玻1空, 5玻2空	配置多种中空玻璃, 实现不同客户的各种性能需求。	 2玻1空  3玻2空  3玻1空  4玻2空  4玻1空  5玻2空																																				
可选 Low-E 膜系	S70 D80 双银 S1.16	S70 透过低, 色彩还原性好, 保温好。 D80 双银 高透过, 低辐射, 保温好。 S1.16 高透过, 低 K 值保温性能好。	3 玻 2 腔的性能参数 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产品结构</th> <th colspan="3">可见光 Visible(%)</th> <th colspan="3">太阳能 Solar(%)</th> <th colspan="3">中国门窗标准</th> </tr> <tr> <th>透过</th> <th>室外反射</th> <th>室内反射</th> <th>透过</th> <th>室外反射</th> <th>传热系数 (K值)</th> <th>Sc</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5S1.16#2+12Ar+5C+12Ar+5C</td> <td>72</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>47</td> <td>26</td> <td>1.09</td> <td>0.64</td> <td>0.56</td> </tr> <tr> <td>5D80#2+12Ar+5C+12Ar+5C</td> <td>63</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>34</td> <td>33</td> <td>1.06</td> <td>0.44</td> <td>0.38</td> </tr> </tbody> </table>	产品结构	可见光 Visible(%)			太阳能 Solar(%)			中国门窗标准			透过	室外反射	室内反射	透过	室外反射	传热系数 (K值)	Sc	g	5S1.16#2+12Ar+5C+12Ar+5C	72	19	19	47	26	1.09	0.64	0.56	5D80#2+12Ar+5C+12Ar+5C	63	16	20	34	33	1.06	0.44	0.38
产品结构	可见光 Visible(%)				太阳能 Solar(%)			中国门窗标准																															
	透过	室外反射	室内反射	透过	室外反射	传热系数 (K值)	Sc	g																															
5S1.16#2+12Ar+5C+12Ar+5C	72	19	19	47	26	1.09	0.64	0.56																															
5D80#2+12Ar+5C+12Ar+5C	63	16	20	34	33	1.06	0.44	0.38																															
中空层间隔条分类		对保温的做用	受力支撑强度																																				
	铝隔条 (银 / 黑)	★★★	★★★★★																																				
	暖边条	★★★★★	★★★★																																				
	4SG 封边条	★★★★★	★★★																																				
玻璃配套类	百叶(手动, 电控)	可选颜色 手动款: 经济, 结构简单可靠, 操作直观; 电控款: 操作便捷省力, 科技感; 分光能版和电动版, 光能版环保, 安装方便, 免接线; 电动版需布线; 如果追求极致便利性、智能化、现代感, 窗户面积大、位置高或多扇需要集中控制, 预算充足, 并希望将其融入智能家居系统实现自动化。	手动款: 经济, 结构简单可靠, 操作直观; 位置便于手动操作, 且对智能化要求不高, 追求简单可靠、免维护; 电控款: 操作便捷省力, 科技感; 分光能版和电动版, 光能版环保, 安装方便, 免接线; 电动版需布线; 如果追求极致便利性、智能化、现代感, 窗户面积大、位置高或多扇需要集中控制, 预算充足, 并希望将其融入智能家居系统实现自动化。																																				
	玻璃美景条 (内置, 单腔单色, 双腔可双色)	喷涂色 (56 种) + 覆膜色 (12 种)	固定分隔玻璃单元, 结构稳固安全, 通过清晰线条、丰富材质/颜色, 实现“美景”效果。																																				
	美景装饰条 (外置)	喷涂色 (56 种) + 覆膜色 (12 种)	融合了结构支撑、色彩多样, 立体层次感更强。																																				

HARDWARE ACCESSORIES

五金配件

U槽五金 × U-slot hardware

E3、E3P、P2、P2P、S2、P2X、S2X, 方轴长度 40mm

E3X、ONE 系列无极内开
方轴长度 20mm

SS2 窗方轴长度 40mm

ONE 内开 (U 槽扇)、极光、X2 泰山, S98、S122 内开,
方轴长度 35mmONE 系列极窄外开扇, 内齐
平外开扇、X2A 外开扇

C槽五金 × C-slot hardware

P6 外开扇执手



P3 外开扇执手



P8、P5 纱窗、P3 纱窗、S122 外开扇纱窗, ONE 外开内齐平纱窗

极景侧边执手

极景曲颈执手
方轴长 65极景定制无底
座执手方轴 26极景定制执手
方轴 25好博无底座
执手方轴 25好博执手
方轴 20极景定制不锈
钢执手方轴 25儿童无底座
执手

推拉窗 × Sliding window

S85 推拉窗

好博执手
7/20极景定制不锈
钢执手方轴 25银色提升推拉窗
执手 S150

入户门 × Entrance door

M75D、M92D、M98P、M92P




菱形把手




月牙形把手

平开门及推拉门 × Swing doors and sliding doors


E3D、P2D 门、SS2D

好博双面执手
单面执手微平移门双
面执手 185、
单面执手PSK 好博双面
门执手、单面
执手 (仅 SS2D 可用)

椭圆形把手

极景机械门
执手i+ 把手集成
总成
(离合锁专用)LSD 门、S155D、
S150D极景 LSD 门双面、
单面执手好博 LSD 门双面、
单面执手FSD73 折叠门隐藏
式拉手 + 执手流线型把手
F12-333扁把手
LW-82FSB 进口执
手园底座

P8D

极景定制门
执手椭圆形把手
(椭圆底座)黑色月牙形把手
(椭圆底座)X7 智能锁
328X34mm先道曲面
把手
(maco
锁专用)色智能拉手
CD8006C
(仅 M98P 用)智能拉手
CD8007A
(仅 M98P 用)智能拉手
CD8008A
(仅 M98P 用)智能拉手
BL10
(仅 M98P 用)

JINGANG NET

金刚网

极景金刚网，安全与耐用兼具。结构分为**开启**，**固定**，**推拉**三种；网面涵盖**常规**、**高透**、**高清**、**加强**四种，均采用304/316不锈钢材质与高耐腐涂层。其核心优势在于具备优异的防盗、防刀割及抗冲击性能，为您提供全方位的安心保障。同时S150极景观海等系统还配有折叠纱窗，方便使用，省空间。

金刚网系列	适用和推荐系列	类型 / 丝径 / 目数 / 防护强度 / 材质 / 网颜色	表面处理方式	说明
NES	E3、E3Pro、SS2、X2	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	多个锁点，增加安全度，拆装方便，易清洗，与窗室外同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
NS	SS2	高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		任意搭配多种类型网，强度高，可以做更高框尺寸，与落地窗搭配，透光性好，与框平齐，更美观。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
		加厚 / 0.60mm / 11 目 / 防护高级 / 304 / 黑色		
NP2	P2、S2、NR 极光、时光	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	入槽式的纱网设计，结构稳定，多个锁点，增加安全度，拆装方便，易清洗，与窗室外同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
NX2	X2C	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	覆膜	内开型式，使用便捷，多个锁点，增加安全度，拆装方便，易清洗，与窗室内同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
NR	E3、NR 极光、P2X、X2、S2、S2X、时光、E3X	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	任意搭配多种类型网，强度高，可以做更高框尺寸，与落地窗搭配，透光性好，与框平齐，更美观。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
TiTanN	TiTan	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 黑色	喷涂	入槽式的纱网设计，结构稳定，多个锁点，增加安全度，拆装方便，易清洗，与窗室外同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
NX5	ONE 内开	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	入槽式的纱网设计，结构稳定，多个锁点，增加安全度，拆装方便，易清洗，与窗室外同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
NC	SS2	纱网黑色		折叠纱扇，可锁闭，与门窗室外同色。
ND2	SS2、P8D、S150D	纱网黑色	喷涂	折叠纱扇，可锁闭，与门窗室外同色。
	P8AD		喷涂 + 覆膜	折叠纱扇，可锁闭，与门窗室内同色。
N1 外开金刚网	E3、P2、S2	常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色	喷涂	型材壁厚，结构设计稳定，隐藏式把手，带安全锁。喷涂颜色多样，能与外侧环境搭配。
N1 内开金刚网	Q-W	常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色	覆膜	型材壁厚，结构设计稳定，配有标准执手。覆膜颜色与窗室内颜色相同，更能与室内风格搭配。

金刚网系列	适用和推荐系列	类型 / 丝径 / 目数 / 防护强度 / 材质 / 网颜色	表面处理方式	说明
N1 推拉纱门	LSD、SS2D、S150D	加厚 / 0.60mm / 11 目 / 防护高级 / 304 / 黑色	喷涂	推拉的开启方式，一种中规中矩的使用方式。与重型推拉门和平移推拉门搭配，占用室内空间，防护蚊虫的同时，更能起到安全的防护作用。
N2 平开纱门	E3D、P2D、SS2D	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	覆膜	框材使用导坡设计，减少看面，使外观更美观。热熔覆膜，让色彩与室内装修更易搭配。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
NK1	E3、P2、S2、SS2、E3Pro	高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	搭配高透金刚网透光性更高，与窗切合更美观，内开设计，拆卸方便，易清洗，可选常规网。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
NK3	X2C、X2A、Q-X2	高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色	覆膜	室内安装，内开启，框扇齐平使用，拆卸简单方便，方便清洗，并配有儿童安全锁。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
N7	M92D、M75D、S98D、S98AD	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	型材壁厚，结构设计稳定，带安全锁。喷涂颜色多样，能与外侧环境搭配。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
P6N	P6	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	内开型式，使用便捷，多个锁点，增加安全度，与窗室内同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
P8N	P8	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	搭配高透金刚网透光性更高，可选多种网面，与窗切合更美观，内开设计，拆卸方便，易清洗。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
P3N	P3	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	内开型式，使用便捷，多个锁点，增加安全度，与窗室内同色。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		
P5N	P5	高清 / 0.18mm / 20 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	搭配高透金刚网透光性更高，可选多种网面，与窗切合更美观，内开设计，拆卸方便，易清洗。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色		
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
QN1	S150 观海	纱网黑色	喷涂	折叠纱扇，可锁闭，与窗室外同色。
P12N	P12	高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 304 / 黑色	喷涂	推拉的开启方式，推拉扇搭配，不占用室内空间，防护蚊虫的同时，也能起到安全的防护作用。
		高透 / 0.30mm / 18 目 / 防护低 / 316 / 黑色		
		常规 / 0.45mm / 12 目 / 防护中级 / 304 / 黑色		

金刚网系列	适用和推荐系列	类型 / 丝径 / 目数 / 防护强度 / 材质 / 网颜色	表面处理方式	说明
P15N	P15	高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /304/ 黑色	喷涂	推拉的开启方式，推拉扇搭配，不占用室内空间，防护蚊虫的同时，也能起到安全的防护作用。
		高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /316/ 黑色		
		常规 /0.45mm/12 目 / 防护中级 /304/ 黑色		
S98N	S98、S85	高清 /0.18mm/20 目 / 防护低 /304/ 黑色	喷涂	可选多种网面，与窗切合更美观，内开设计，拆卸方便，易清洗。
		高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /304/ 黑色		
		高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /316/ 黑色		
S122N	S122	高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /304/ 黑色	喷涂	可选多种网面，与窗切合更美观，内开设计，拆卸方便，易清洗。
		高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /316/ 黑色		
		常规 /0.45mm/12 目 / 防护中级 /304/ 黑色		
N9	P8D、P8AD	高清 /0.18mm/20 目 / 防护低 /304/ 黑色	喷涂	型材壁厚，结构设计稳定，带安全锁。喷涂颜色多样，能与外侧环境搭配。
		高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /304/ 黑色		
		常规 /0.45mm/12 目 / 防护中级 /304/ 黑色		
S155ND	S155D	高透 /0.30mm/18 目 / 防护低 /304/ 黑色	喷涂	推拉的开启方式，推拉扇搭配，不占用室内空间，防护蚊虫的同时，也能起到安全的防护作用。
		常规 /0.45mm/12 目 / 防护中级 /304/ 黑色		



金刚网一体结构

防蚊防坠落 给您和家人 24 小时的呵护


极景金刚网有常规、高透、加强多品类选择，材料主要成分是铝锌合金，并混入了碳合金材质，使产品更为坚固，强度比传统 304 金刚网高，拥有优异的防盗、防刀割、防重力、超强抗击性能。产品表面的锌层对钢丝起到非常重要的抗锈抗氧化保护功能，抗腐蚀性能优于常规 304 金刚网。

安全美观

给爱家更好的视觉体验

极景金刚网型材来自极景自主铝系统生产工艺，采用优质铝材，使用德国进口瓦格纳喷涂设备，阿克苏诺贝尔粉末喷涂，安全无害，稳定性非常高。为了满足用户定制需求，极景金刚网不仅喷涂颜色可私人订制，还可以采用覆膜技术，实现良好的木纹质感，外观更美观。

极景以匠心铸就品质为原则，设计一套具有高性能高颜值的门窗产品将严谨的工匠灵魂蕴藏于细枝末节中，从设计美学、实用科学、体验感受等方面，考虑产品的每一个细节。

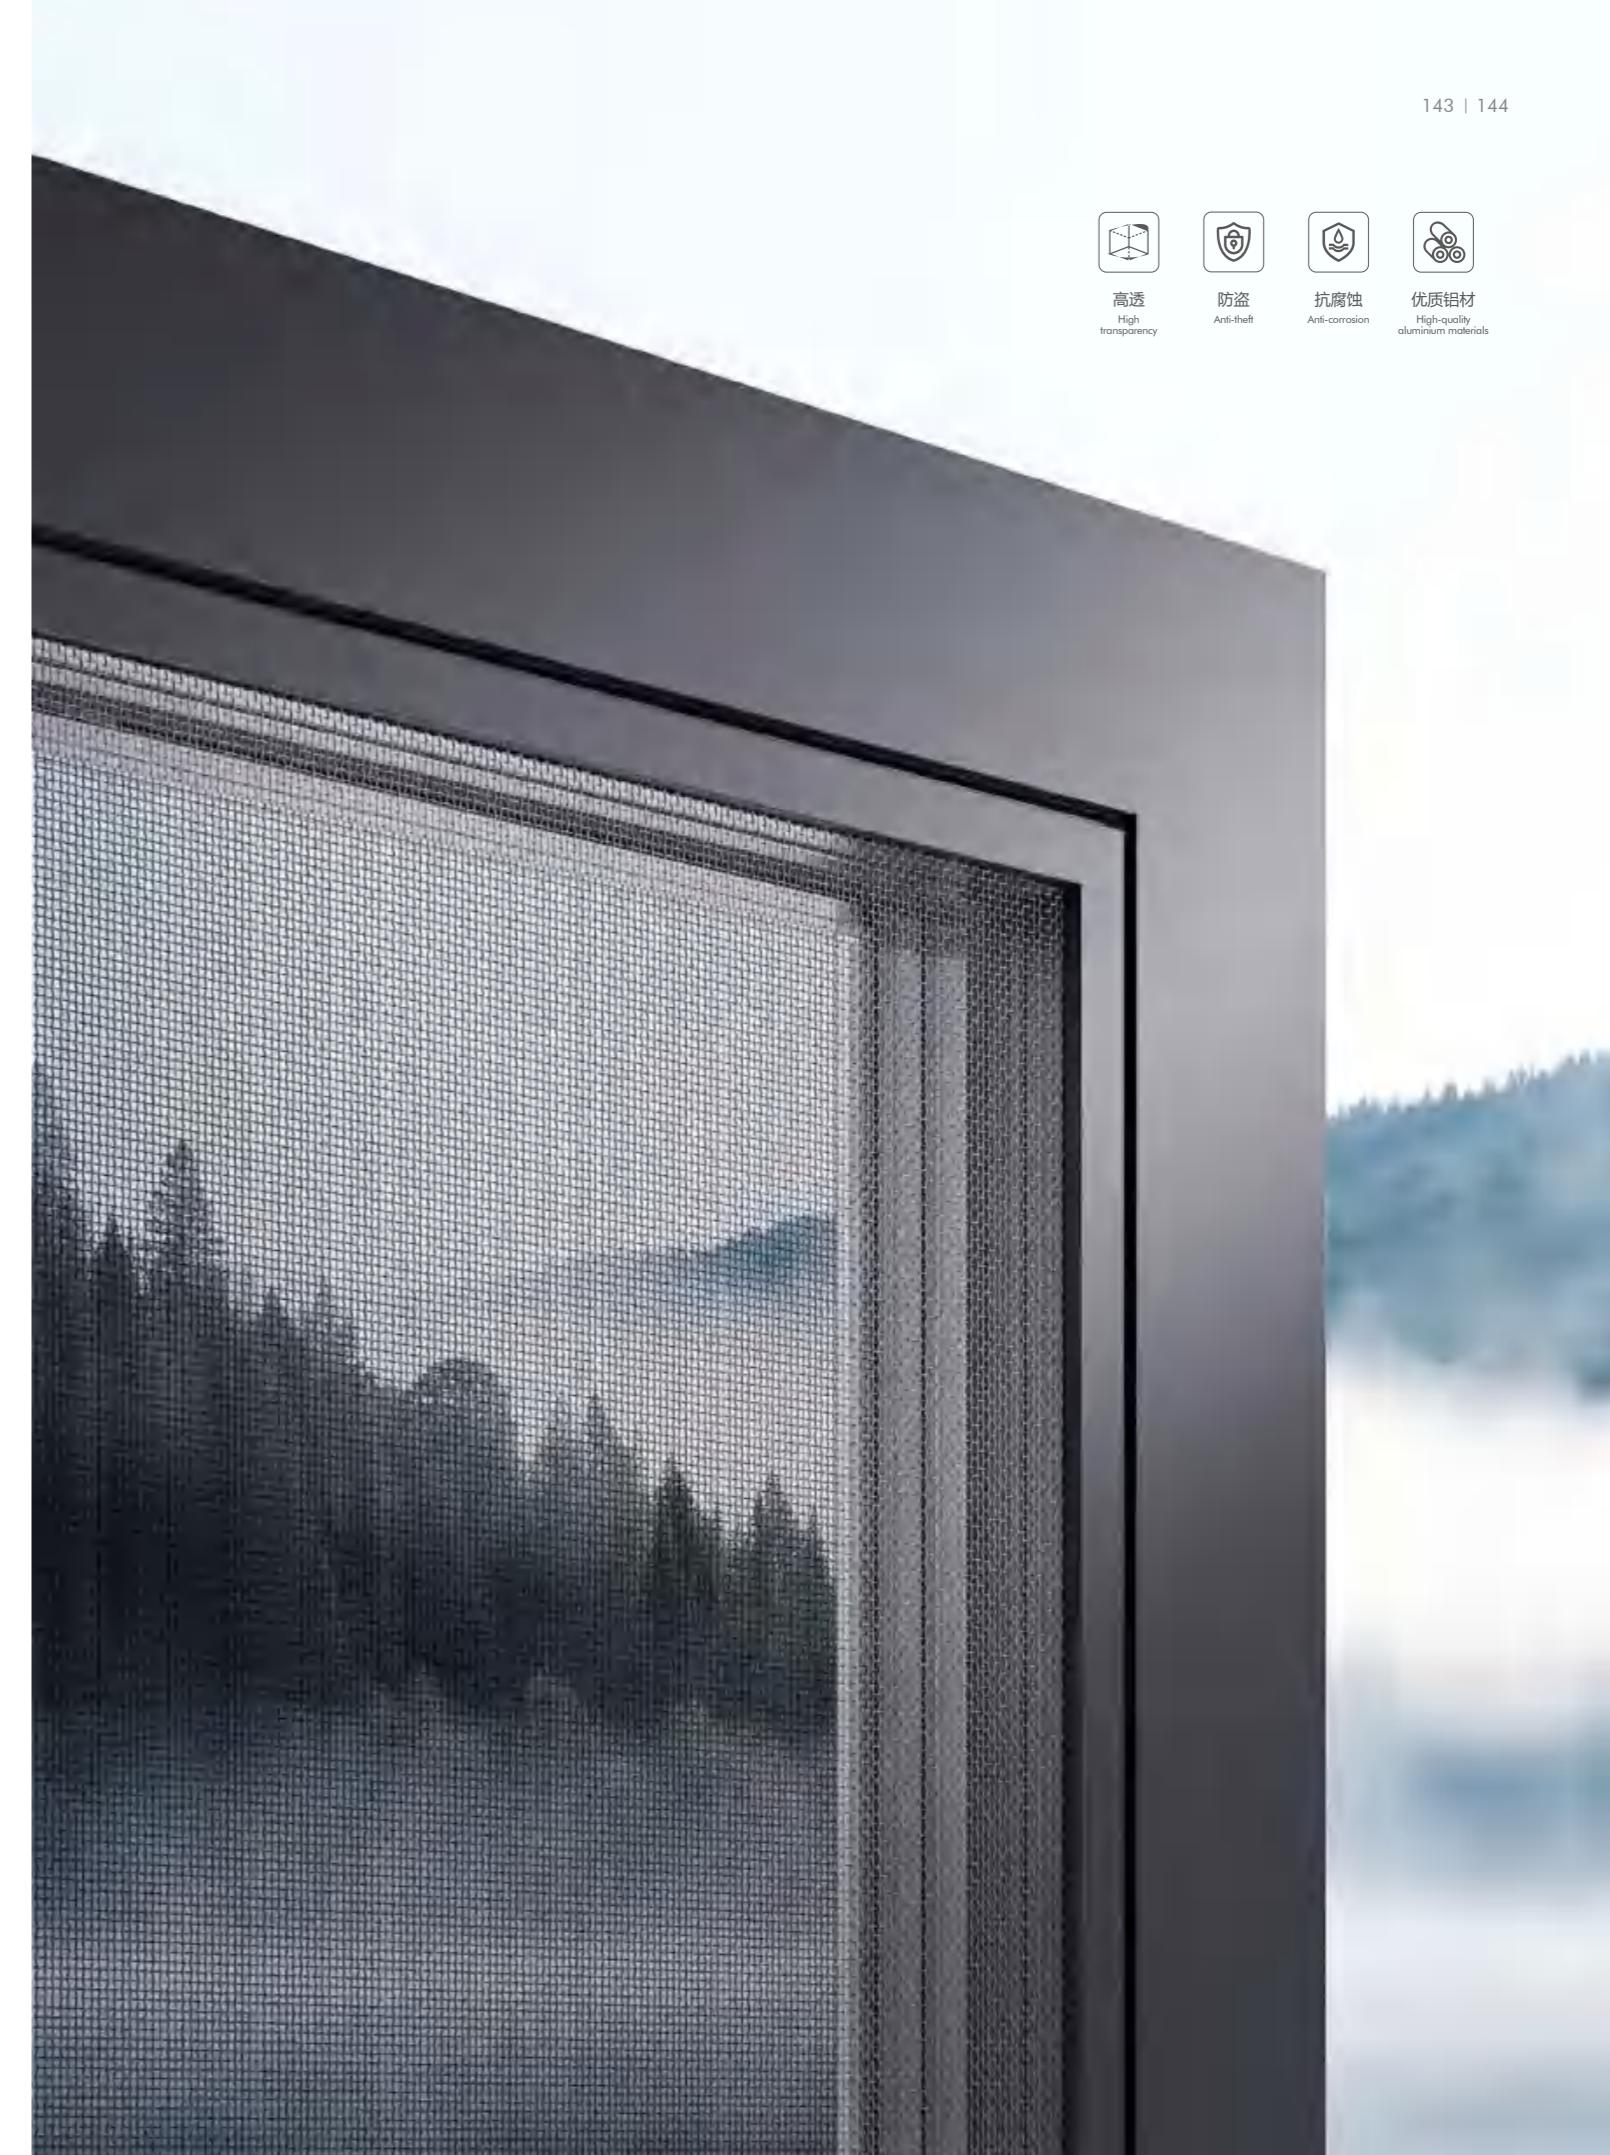



GUARDRAIL

防护栏

科学合理的安装位置，完美避开窗扇活动轨迹，丝毫不影响窗户的正常开合。您可以在享受安全防护的同时，自由开窗通风。

护栏	适配系列	使用型式	说明
P3H	P3	开启	开启型式，比较灵活通用，带有儿童防护锁形成双重保险，紧急情况下还可以逃生，安全和便利之间取得完美结合。
P6H	P6	固定	固定形式，免于操作，经济简单，极致稳固长久防护。
X2AH	X2A	固定	

安心开窗 自由呼吸 您的居家安全卫士

① 主体框架 MAIN FRAMEWORK

采用高强度铝合金或优质碳钢，经过多重防锈、抗氧化工艺处理，结构稳固，承重性强，历经风雨依旧坚固如新；

② 防护格条 PROTECTIVE GRID BAR

标配 304 不锈钢，它具有防盗、防坠落等特性，不仅能有效防止孩童意外跌落，还能抵御外部非法侵入；

③ 核心连接 CORE CONNECTION

所有连接点均使用不锈钢螺丝固定，并采用内六角防盗设计，从外部无法拆卸，安全级别更高；

用专业和承诺 为客户解决顾虑



防坠落安全 FALL PROTECTION SAFETY

金刚网网体具备极高的抗冲击强度，能有效防止儿童、宠物因好奇或嬉戏而发生的意外坠落事故，为您守护家庭最珍贵的成员。



防盗入侵安全 ANTI-THEFT INTRUSION SECURITY

高强度材质与防盗螺丝的结合，极大增加了从外部暴力拆除的难度，构成一道坚实的物理屏障，提升居家防盗等级，让您夜夜安枕无忧。



消防逃生安全 FIRE ESCAPE SAFETY

我们深知安全是全面的。可开启式设计严格遵循消防理念，在危急时刻，为您保留一条快速逃生的生命通道，安全不留死角。



日常防护安全 DAILY PROTECTIVE SAFETY

防止室内物品（如花盆、玩具、杂物等）因意外从窗户掉落，有效避免对楼下行人、车辆造成伤害，履行了高空居住的安全责任。

② 底层研发

自研设备 × 机器人生产

工欲善其事必先利其器，每一项工作都必定有一个已经磨合得非常完善的专业操作，极景通过自动化柔性生产线保证产品品质，机器人智能化生产线，所有机械、软件均为自己设计，性价比更好，精度更高，此生产线可与极景云平台无缝连接，且90%以上加工工艺自动加工，有效地避免了人为误差产生的影响，极大地提高了生产效率，并且有效保证产品品质，此生产线获得水城杯工业设计大赛金奖。

A workman who wants to do his job well must first sharpen his tools. Every job must have a professional operation that has been perfectly refined. ViewMax ensures product quality through an automated flexible production line and a robot intelligent production line. All machinery and software are designed by itself, offering better cost performance and higher precision. This production line can be seamlessly connected to the ViewMax cloud platform. Moreover, over 90% of the processing techniques are automatically carried out, effectively avoiding the influence of human errors, greatly enhancing production efficiency, and effectively ensuring product quality. This production line won the gold award of the Shuicheng Cup Industrial Design Competition.

极景机器人生产流水线的特点是



自动化加工

90%以上加工工艺自动化加工，尽量避免人为误差产生的影响。



定制

需求来源于客户的个性化设计



柔性

满足小批量非标订单的高效生产

极景自研机器人智能化生产线，是极景云平台的实物化体现，极景云平台根据用户需求提出清晰的门窗配置解决方案，并可将订单信息转换为加工工艺，同步转换为机器人指令和数据，极景机器人生产线可实现从型材上料到组角完成均无人参与，极大地提高了生产效率，保证生产工艺的差异化，质量的稳定性，确保生产的精准度和质量的稳定性，为终端客户提供优质的产品。




自研软件 × 极景云平台

SELF-DEVELOPED SOFTWARE × VIEWMAX CLOUD PLATFORM

极景云平台是极景自主研发并且具有软件著作权的综合服务平台，集设计下单、财务管理、生产管理、设备驱动、营销管理、安装管理及售后服务管理于一身，使所有极景体系人员、设备、资源全程互联，为用户提供全方位、全天候服务。用户通过设计端自由选择门窗的窗型、尺寸、五金、颜色等，极景云平台资源管理端进行公司采购、仓储、财务资源统筹及结算，同时生产工作站及生产小程序使极景千余工作员工序正常流转，并提升生产效率，生产驱动端，即极景机器人智能化生产线进行精密加工，所有工序完成之后，极景云平台将订单物流信息形成数字化记录，同步传输至极景小程序户服务端，用户可以通过小程序查询订单进度，订单到货之后，安装工人通过扫描门窗上的二维码进入安装小程序完成安装状态上传，用户扫描二维码可以查看安装全程效果，若多年以后，门窗出现故障，用户也可以通过小程序发起一键报修，与极景保持长久联系，获得全天候、全方位售后服务。

The ViewMax Cloud Platform is a comprehensive service platform independently developed by ViewMax and with software copyright. It integrates design and order placement, financial management, production management, equipment driver, marketing management, installation management and after-sales service management. It enables all ViewMax system personnel, equipment and resources to be fully interconnected throughout the process, providing users with all-round and 24/7 services. Users can freely choose the window type, size, hardware, color, etc. of doors and Windows through the design end. The resource management end of the ViewMax Cloud platform is responsible for the company's procurement, warehousing, financial resource coordination and settlement. Meanwhile, the production workstation and production mini-program enable the normal process flow of over a thousand ViewMax staff members and improve production efficiency. The production drive end, that is, the ViewMax robot intelligent production line, conducts precise processing. After all the procedures are completed, the ViewMax Cloud Platform will form a digital record of the order logistics information and synchronously transmit it to the customer ViewMax mini-program server. Users can check the order progress through the mini-program. After the order arrives, the installation workers can enter the installation mini-program by scanning the QR code on the door and window to complete the installation status upload. Users can scan the QR code to view the entire installation effect. If the doors and Windows malfunction many years later, users can also initiate a one-click repair report through the mini-program to maintain long-term contact with ViewMax and receive round-the-clock and all-round after-sales service.

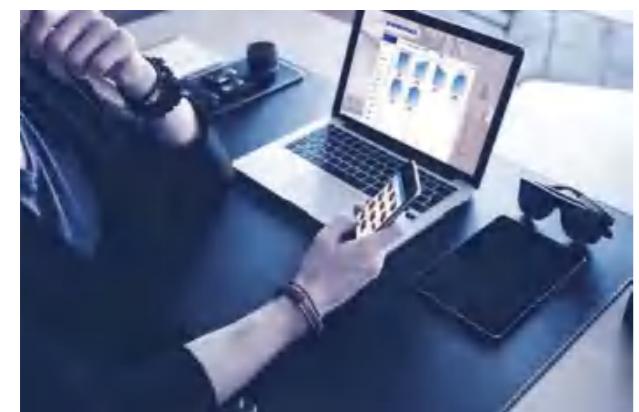

极景云平台 · 设计端

DESIGN END

即：门窗设计大师，可以自由设计产品，覆盖市面所有主要窗型，客户可以根据自己的需求随心定制；

极景云平台 · 资源管理端

RESOURCE MANAGEMENT TERMINAL

即 ERP，可统筹管理公司主要资源，使财务系统、仓储系统、采购系统互联，提高服务效率；

极景云平台 · 生产管理

PRODUCTION MANAGEMENT

即极景生产工作站 app 及小程序，为极景千余生产人员的操作终端，可实现生产工序流转，异常反馈，计件打卡等功能，确保订单运转效率和生产管理透明度。

极景云平台 · 生产端

PRODUCTION END

即极景机器人生产线，接收极景云平台数据中枢的驱动指令，可实现从型材上料到组角完成的主要工序无人参与，减少人为误差，极大地提高了生产效率；

极景云平台 · 安装服务端

INSTALL THE SERVER


即极景安装小程序，扫码上传安装详情，保证安装全程数字化记录，实现安装质量可追溯，隐蔽施工可查看，保证产品质量及用户服务体验。

④ 极景服务小程序

是除了极景云平台 WEB 端、极景 APP 外，功能更强大的服务端口，经销商和门店可以通过极景服务小程序实现客户管理、团队管理、区域报备管理、门窗设计下单、精算报价及订单管理，并加强经销商的新媒体帮扶与管理，可通过客户渠道来源及转化效果分析，为下一步销售决策提供有力依据，极服务与极景云平台各模块深度融合，实现了终端业主、经销服务商和工厂多方的高效协同。



④ 云平台功能

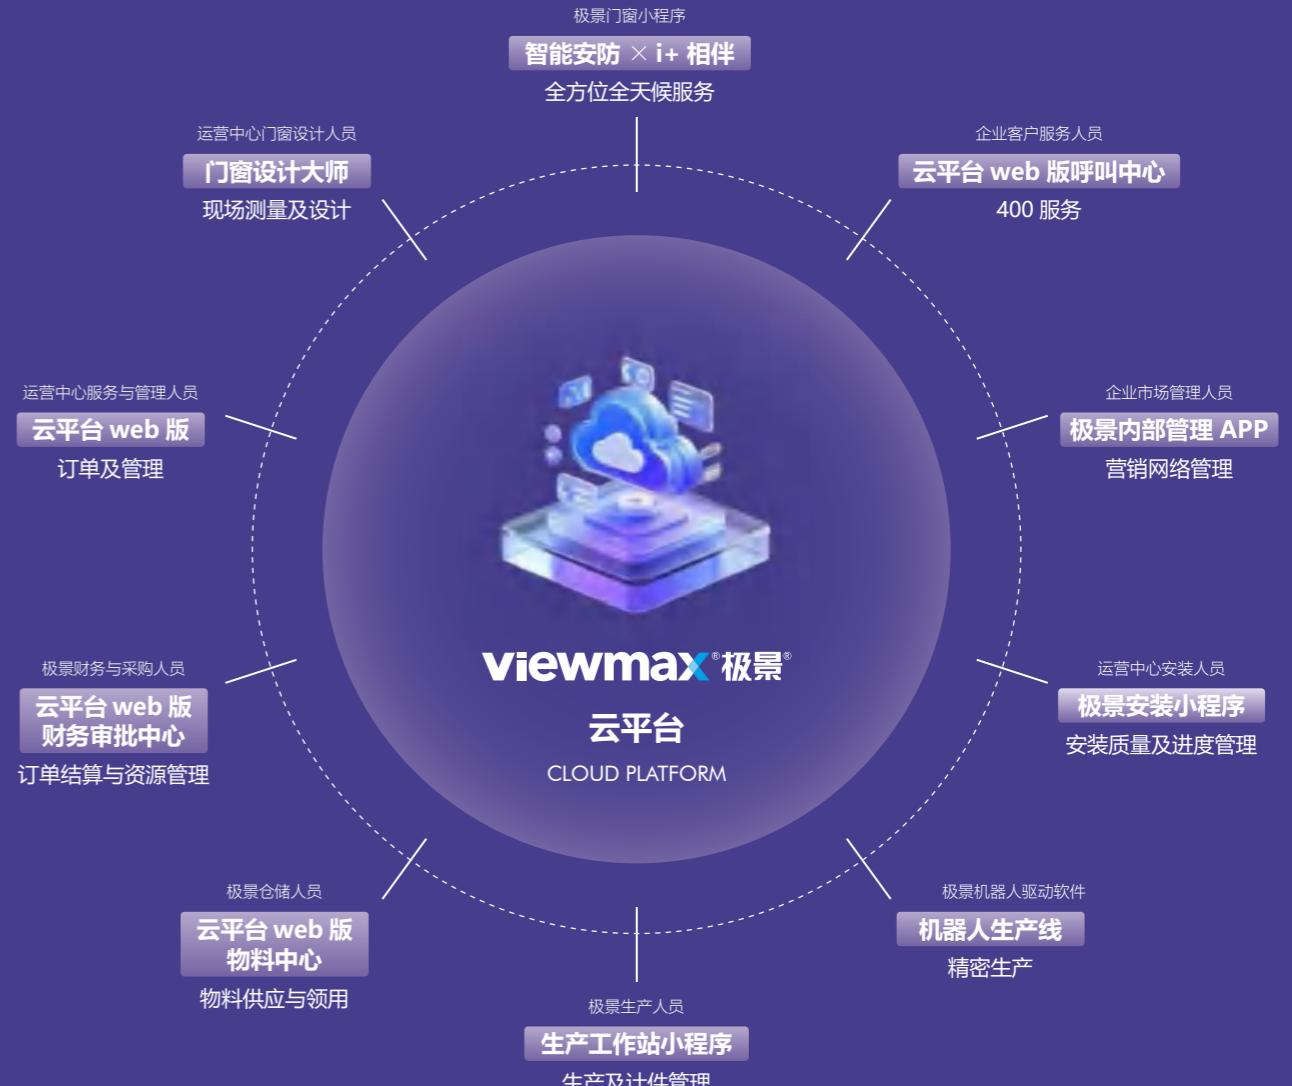

以上所有功能以极景门窗小程序和极景爱家 i+ 智能安防系统为核心，打通了需求、设计、生产、运输、安装及质量追踪等各个核心环节，给予用户全方位全天候服务。

自研型材

SELF-DEVELOPED PROFILES

④ 极景安装小程序

是极景云平台的安装服务端口

- 随时在线查看安装结果；
- 每个安装队的经验累加统计，进行等级评判，获得安装积分；
- 随时上传安装结果，由总部 400 客服电话回访，形成对代理商的安装验收技能评价的同时，与终端用户取得联系，提供无忧售后服务。



⑤ 极景门窗小程序


是极景云平台的用户端口

- 在线预约测量，无需出门，坐等极景工作人员上门服务；
- 在线产品定制、在线估价以及自助结算；
- 领取优惠券，邀请好友助力，领取更大优惠；
- 订单跟踪与查询；
- 一键报修，无需二次测量，即可快速补料，静享无忧服务。



极景终端小程序

极景安装小程序

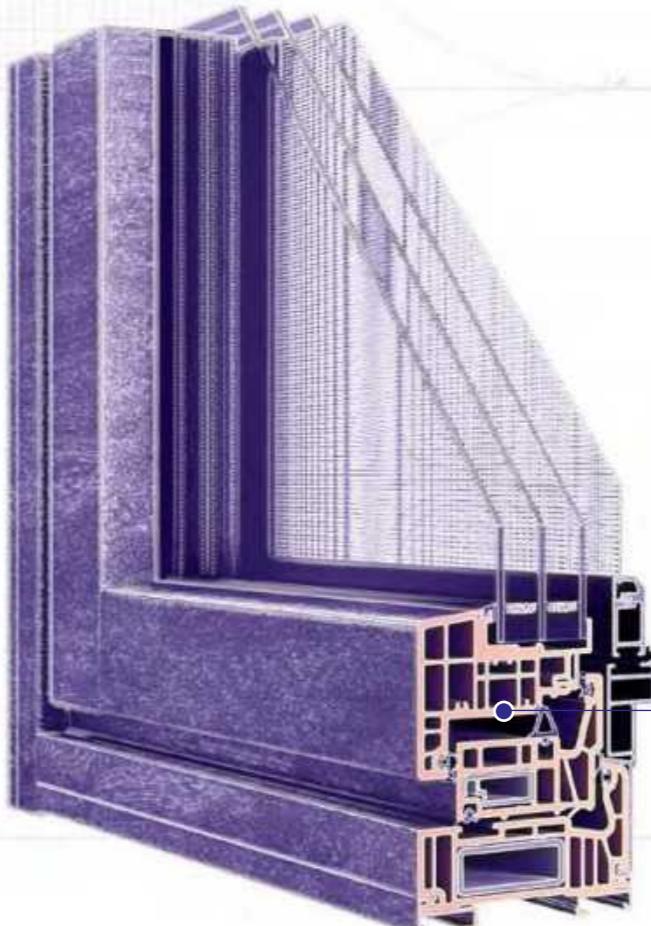

① 极景第一代 UPVC 配方体系

从 10 年以前就坚持自己挤出型材，之所以这样做，是因为，极景了解到市面上的普通 UPVC 型材存在诸多问题，钙粉含量高、抗老化剂过少，从而导致型材耐老化性能差、阳光照射一段时间就变黄、发脆，且型材强度不够，施工过程中就出现型材断裂等情况。所以第一代型材配方做了改善，配方中采用进口光稳定剂，使得抗老化能力大大增强，并研发了高强度的配方和挤出工艺，采用全自动计算机混料系统，让配料精度提高到克级，并采用德国进口克劳斯玛菲生产线，使得极景的产品刚刚问世，型材的指标即可对标欧洲竞品。

② 极景第二代钙锌稳定剂体系

由于我国幅员辽阔，不同地区对型材的要求不一样，并且很多地区存在暴力施工等问题，所以极景 2018 年升级优化我们的型材配方，使用集团研发多年的 PVC-M 专利技术，对高温地区的收缩率、低温地区的抗冲击性能做了改善，并采用增韧剂与刚性粒子协同增韧的方法，提高型材的刚性和韧度，充分保证型材强度，使型材在热带和寒带地区都可以完美使用。第二代配方还有一个特点，就是采用了钙锌稳定剂体系，取代了有机锡稳定剂体系。提升了产品的整体稳定性。

③ 极景第三代 UPVC 多层共挤技术型材

当门窗窄边框成为一种趋势，如何在保证产品强度的同时，做到极窄边框？极景进一步对型材配方做了优化，研发出第三代 UPVC 型材，开发了 One 系列门窗，使五金与型材完美融合，并且做到超窄边，大视野，极景的型材已不仅仅是 UPVC，而是 UPVC 和 PVDF 等多种聚合物的叠加。通过采用多层共挤技术，将型材的强度提升了 15%，表面硬度提升了 190%，将型材的抗老化程度提升了 230%。从而将产品的强度以及耐划伤、耐老化性能进一步提升。

型材强度提升 表面硬度提升 型材抗老化提升

15% 190% 230%

高端定制 × 门窗系列

HIGH-END CUSTOMIZATION × DOOR AND WINDOW SERIES

所谓高端，是对性能与颜值的极致追求。

极景一直以高性能为产品研发基石，除此之外，也不断提升产品颜值，将美学灵感融入舒适生活。窗是光的通道，极景以光为媒，用不同的门窗系列，承载生活里的情感表达。



希望

极光系列

Aurora series

守护

时光系列

timeless series



传承

荣光系列

legacy series

包容

和光系列

shine series

⑦ 极产品 Extreme products

极景以创新为引擎，打造 UPVC 高性能门窗、拼窗窗断桥铝等产品矩阵，更推出高端定制的和光系列、泰山系列及入户门系列，用极致工艺重新定义品质标杆；

⑦ 极体验 Extreme Experience

通过全场景定制与高性能门窗解决方案，将“一切工作皆为用户”的承诺融入每个细节，赋能舒适人居。

⑦ 极效率 Extreme efficiency

极景云平台实时连接每一环数据，无论是机器人生产线还是“超级工作站”与 AGV+ 机器人精准配合，既提升效率，又实现高度柔性生产。从数据可视到机器人协同，极景以云平台与智能硬件的深度融合，重新定义门窗制造的速度与精度，实现品质与效率双向跃升。

⑦ 极服务 Extreme Service

极景携手所有经销商，以极景云平台数字化工具为纽带，让服务精准触达需求核心。